




MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO

KATALÓG

10/2025

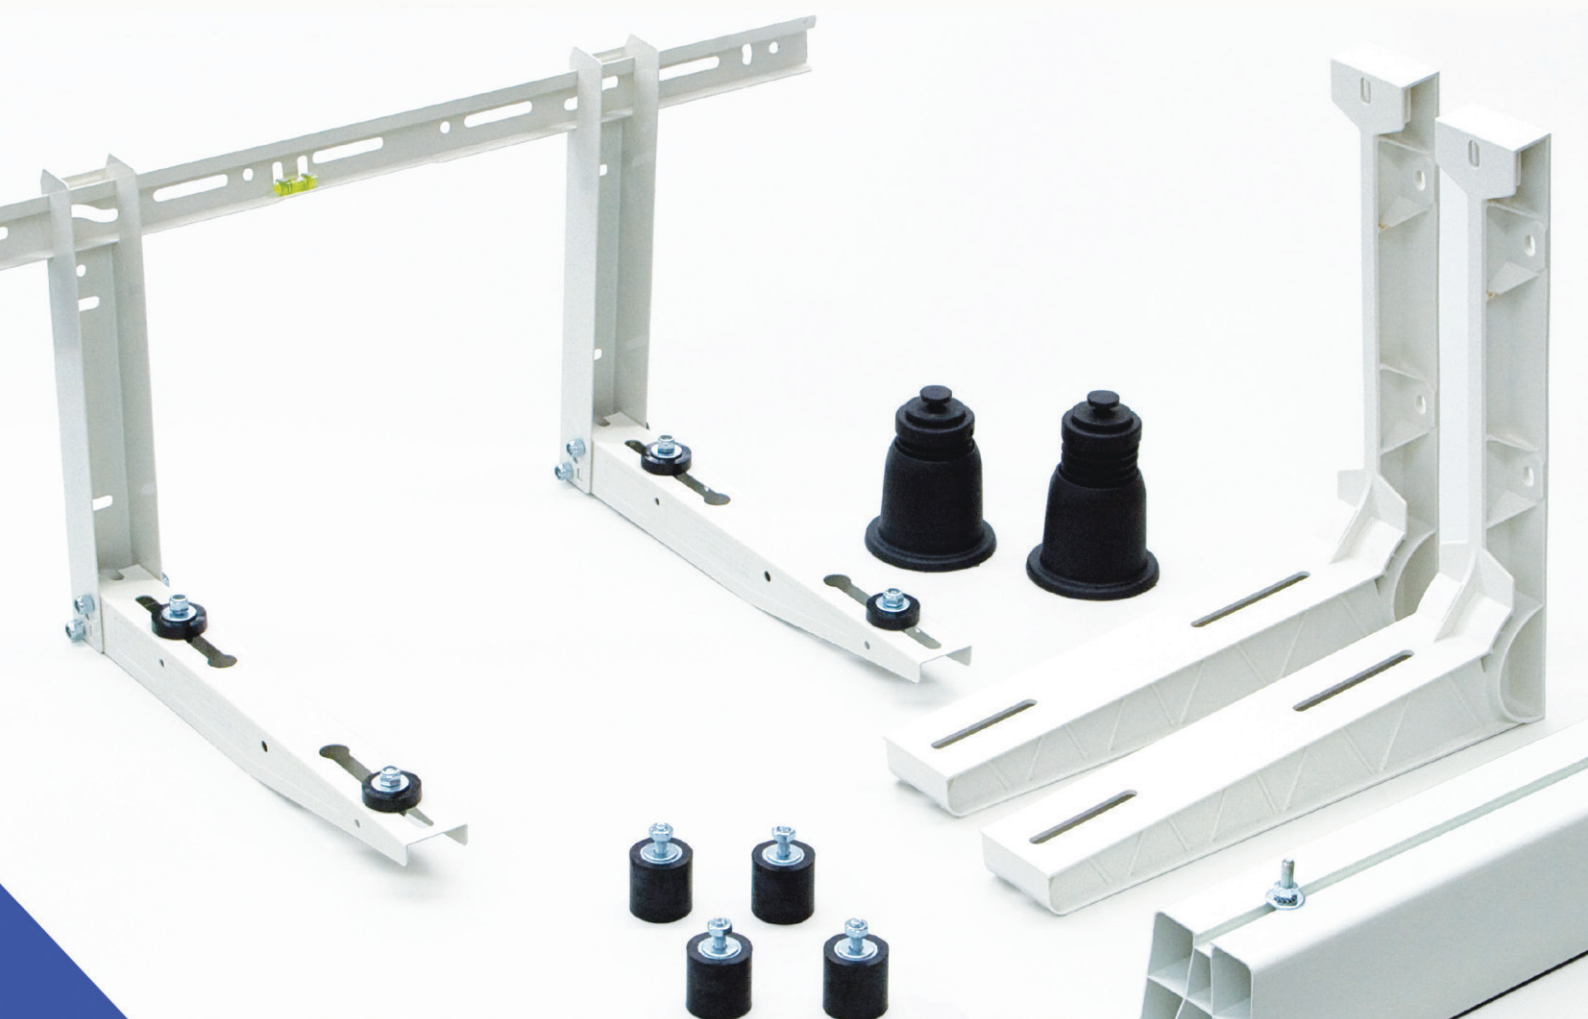

2EMMECLIMA

-EBRILLE-

ARTIPLASTIC
LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

DELCO CONTROLS AG

sauermann®

NÁSTENNÉ KONZOLY - S-211P.12, S-213P.01

Pozinkovaná oceľ, lakovaná, RAL 9002.

UV ochrana.

Odolnosť voči nepriaznivému počasiu.

Testované záťažou 480kg.

Dodávané v rozmontovanom stave.

Súčasťou dodávky:

2x konzola (šírka 45mm)

1x lišta (šírka 700mm (S-211), 790mm (S-213))

antivibračné podložky, skrutky, hmoždinky,


podložky, vodováha



Otvory v konzolách S-211P.12



Otvory v konzolách S-213P.01



Označenie	A [mm]	B [mm]	Maximálna nosnosť [kg]	Minimálny rozmer podstavcov [mm]	Maximálny rozmer podstavcov [mm]
S-211P.12	465	370	160 kg	170	360
S-213P.01	550	370	160 kg	160	430

KRYTY PRE KONZOLY S-21*P - BR-211, BR-213



Vysokoodolný plast.

Estetický dizajn.

Jednoduchá inštalácia.

Montáž bez skrutiek.

Klik systém uchytienia.

Zvýšenie odolnosti voči počasiu a korózii.

Natierateľné farbou.



sada neobsahuje konzolu, len kryty

Označenie	Štď šírka medzi podstavcami (bez úprav) A [mm]	Zmenšená šírka medzi podstavcami (úprava 1) A [mm]	Zmenšená šírka medzi podstavcami (úprava 2) A [mm]
BR-211	550 - 640	od 390	-
BR-213	550 - 640	od 480	od 390

Úprava 1 - skrátením stredového plastového krytu o 7cm (model BR-213) resp. 16cm (model BR-211)

Úprava 2 - skrátením stredového plastového krytu o 16cm a priečnej ocelej lišty o 9cm

NÁSTENNÉ KONZOLY - S-274P.01



Pozinkovaná oceľ, lakovaná, RAL 9002.

UV ochrana.

Odolnosť voči nepriaznivému počasiu.

Testované záťažou 480kg.

Dodávané v rozmontovanom stave.

Súčasťou dodávky:

2x konzola (šírka 45mm)


1x lišta (šírka 790mm)

antivibračné podložky, skrutky, hmoždinky,

podložky, vodováha



Otvory v konzolách



Označenie	A [mm]	B [mm]	Maximálna nosnosť [kg]	Minimálny rozmer podstavcov [mm]	Maximálny rozmer podstavcov [mm]
S-274P.01	600	370	150 kg	130	440

KONZOLY NA ZEM - S-652P



Pozinkovaná oceľ, lakovaná, RAL 9002.

Odolnosť voči nepriaznivému počasiu.

Nastaviteľná výška a šírka.

Dodávané v rozmontovanom stave.

Súčasťou dodávky:


konzola, vodováha, skrutky, matice

antivibračné nastaviteľné podstavce

antivibračné podložky



Otvory v konzolách



Označenie	Šírka [mm]	Výška [mm]	Maximálna nosnosť [kg]	Minimálny rozmer podstavcov [mm]	Maximálny rozmer podstavcov [mm]
S-652P	450-860	350-500	200 kg	200	400

STREŠNÉ KONZOLY - S-661

Pozinkovaná oceľ, lakovaná, RAL 9002.

UV ochrana.


Odolnosť voči nepriaznivému počasiu.

Dodávané v rozmontovanom stave.


Súčasťou dodávky:

antivibračné podložky

skrutky, hmoždinky, podložky



Otvory v konzolách



Označenie	Nosnosť [kg]	Šírka lišty [mm]	Minimálny rozmer podstavcov [mm]	Maximálny rozmer podstavcov [mm]
S-661	80kg (15°), 150kg (30°)	850	180	440

SBR PODSTAVCE - S-630, S-634, S-636

Recyklovaná guma SBR.

Hliníkový profil P 20x15mm.


Drážka s otvorom 11mm.

Odolnosť voči nepriaznivému počasiu.

Súčasťou dodávky:

2x podstavec

skrutky M10, matice, podložky



Označenie	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Nosnosť [kg]	Maximálny rozmer podstavcov [mm]	Balenie
S-630	1000	95	150	500 / ks	980	2ks
S-634	400	95	150	200 / ks	380	2ks
S-636	600	95	150	500 / ks	580	2ks

PVC PODSTAVCE - SP

PVC, UV ochrana.


Odolnosť voči nepriaznivému počasiu.

Na uzavretie možné použiť kryty 0341TS.

Súčasťou dodávky 0450SP:

2x podstavec

4x skrutka



Označenie	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Nosnosť [kg]	Maximálny rozmer podstavcov [mm]	Balenie
0450SP	450	100	100	400	430	2ks
0341TS						1ks

MONTÁŽNE PÁSKY - S-701, S-706

S-701 - samolepiaca izolačná páska - čierna



S-706 - samolepiaca hliníková páska



Označenie	Šírka x hrúbka [mm]	Dĺžka [m]	Materiál
S-701	50 x 3	10	gumová pena

Označenie	Šírka x hrúbka [mm]	Dĺžka [m]	Materiál
S-706	50 x 0,3	50	hliník

IZOLOVANÉ MEDENÉ POTRUBIE



Obrázok	Kód	Balenie	Rozmer
	F0895	kotúč 25m, biela izolácia	6 x 0,8 mm (1/4")
	F0753	kotúč 25m, biela izolácia	10 x 0,8 mm (3/8")
	F0754	kotúč 25m, biela izolácia	12 x 0,8 mm (1/2")
	F1546	kotúč 25m, biela izolácia	6 x 1 mm (1/4")
	F1547	kotúč 25m, biela izolácia	10 x 1 mm (3/8")
	F1548	kotúč 25m, biela izolácia	12 x 1 mm (1/2")
	F0761	kotúč 25m, biela izolácia	16 x 1 mm (5/8")
	F0762	kotúč 25m, biela izolácia	19 x 1 mm (3/4")
	F0033	kotúč 25m, biela izolácia	22 x 1 mm (7/8")
	F1434	kotúč 25m, biela izolácia, DUO	6 x 0,8 mm (1/4") + 10 x 0,8 mm (3/8")
	F1443	kotúč 25m, biela izolácia, DUO	6 x 0,8 mm (1/4") + 12 x 0,8 mm (1/2")
	F1281	kotúč 20m, biela izolácia, DUO	6 x 1 mm (1/4") + 10 x 1 mm (3/8")
	F1282	kotúč 20m, biela izolácia, DUO	6 x 1 mm (1/4") + 12 x 1 mm (1/2")
	F2815	kotúč 20m, ALU izolácia ANTI UV, DUO	6 x 1 mm (1/4") + 10 x 1 mm (3/8")
	F2816	kotúč 20m, ALU izolácia ANTI UV, DUO	6 x 1 mm (1/4") + 12 x 1 mm (1/2")

ČERPADLÁ KONDENZÁTU (MINI) - VAMP-F



Piestové čerpadlo s integrovanou komorou a optickým snímačom hladiny. BEZ POHYBLIVÝCH ČASTÍ (bez plaváku).

Hadica na pripojenie na odvod kondenzátu.

Neobsahuje PVC hadičku Ø6mm (medzi čerpadlo/odvod).

1~230V/50Hz, príkon 6W.

Pre klimatizácie do 18,5kW.



Kód	Model	Popis	Sanie / výtlak [m]	Hlučnosť [dB(A)]
3004238	VAMP-F	Mini čerpadlo kondenzátu VAMP-F do nástennej jednotky 22l/h	0 / 15	20

ČERPADLÁ KONDENZÁTU (MINI) - Si-20, Si-27



Plaváková komora (1,5m kábel).

Piestové čerpadlo.

1~230V/50Hz, príkon 14-15W.

Pre klimatizácie do 20kW.

Si-20

- PVC hadička
Ø6mm (0,63m)



Si-27

- PVC hadička
Ø6mm (1,5m)



Kód	Model	Popis	Sanie / výtlak [m]	Hlučnosť [dB(A)]
SI20CE02UN23	Si-20	Mini čerpadlo kondenzátu Si-20 do nástennej jednotky 20l/h	3 / 10	19
SI27CE01UN23	Si-27	Mini čerpadlo kondenzátu Si-27 univerzálne 20l/h	3 / 10	20

ČERPADLÁ KONDENZÁTU (MINI) - Si-10, Si-30



Plaváková komora Si-30 (1,5m kábel).

Piestové čerpadlo.

1~230V/50Hz. Príkon 14W.

Pre klimatizácie do 20kW.

NA DOPYT

Si-10

- integrovaná plaváková
komora
- PVC hadička
Ø6mm (1m)



Si-30

- PVC hadička
Ø6mm (1m)



Kód	Model	Popis	Sanie / výtlak [m]	Hlučnosť [dB(A)]
SI10CE03UN23	Si-10 UNIVER'S L	Mini čerpadlo kondenzátu Si-10 rohové 20l/h	3 / 10	22
SI30CE02UN23	Si-30	Mini čerpadlo kondenzátu Si-30 nad jednotku 20l/h	3 / 10	20

ČERPADLÁ KONDENZÁTU (MINI) - Delta Pack, Omega Pack 2



Plaváková komora OP (0,63m kábel).

1~230V/50Hz. Príkon 14W, 15W.

Pre klimatizácie do 20kW.

NA DOPYT

Delta Pack (DP**)

- piestové čerpadlo Si-10
- žľab 80x60mm, 750mm
a roh RAL 9003
- PVC hadička izolovaná
Ø6mm (1m)



Omega Pack 2 (OP**)

- piestové čerpadlo Si-20
- kryt RAL 9003
- PVC hadička izolovaná
Ø6mm (1m)



Kód	Model	Popis	Sanie / výtlak [m]	Hlučnosť [dB(A)]
DP10CE05UN23	Delta Pack	Mini čerpadlo kondenzátu Delta Pack so žľabom RAL 9003 vedľa jednotky 20l/h	3 / 10	20
OP20CE04UN23	Omega Pack 2	Mini čerpadlo kondenzátu Omega Pack 2 s krytom RAL 9003 pod jednotku 20l/h	3 / 10	20

ČERPADLÁ KONDENZÁTU (ODSTREDIVÉ) - Si-2052, Si-83, Si-1830



Nádžka na kondenzát.

Odstredivé čerpadlo.

1~230V/50Hz.

Pre klimatizácie do 20kW.

NA DOPYT

Si-2052



Si-83

- obsahuje
PVC hadičku
Ø10mm (5m)



Si-1830



Kód	Model	Popis	Príkon [W]	Výtlak [m]	Hlučnosť [dB(A)]
SI2052SIUN23	Si-2052	Odstredivé čerpadlo kondenzátu Si-2052 pre kazetové jednotky 100l/h	14	- / 0,9	30
SI83CE02UN23	Si-83	Odstredivé čerpadlo kondenzátu Si-83 s 2l nádržkou 65l/h	115	5,4	45
SI1830SCUN23	Si-1830	Odstredivé čerpadlo kondenzátu Si-1830 s 0,5l nádržkou 400l/h	75	3,7	43

DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE ČERPADLÁ KONDENZÁTU



Kód	Vhodné pre	Popis
ACC00942	Si-27, Si-30	Predĺžovací kábel 3m (medzi čerpadlo a plavákovú komoru)
ACC00943	Si-27, Si-30	Predĺžovací kábel 5m (medzi čerpadlo a plavákovú komoru)



PLASTOVÝ ŽLAB - CANALSPLIT

Uloženie rozvodov pre klimatizácie (Cu potrubie, kabeláž, hadica na kondenzát atď.).

Materiál PVC s UV ochranou, potiahnutý ochrannou fóliou.

Upevnenie na stenu pomocou skrutiek (nie sú dodávkou).

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	A [mm]	B [mm]	Dĺžka [mm]	Farebné prevedenie	Vhodné pre aplikáciu	Kusy	Balenie
0612BCF-W	60	45	2000	čistá biela	split	1ks, 2m	12ks, 24m
0712BCF	70	55	2000	biela RAL 9001	split	1ks, 2m	12ks, 24m
0812BCF-W	80	60	2000	čistá biela	split, dual split	1ks, 2m	8ks, 16m
0912BCF	90	65	2000	biela RAL 9001	multi split	1ks, 2m	8ks, 16m
1212BCF-W	110	75	2000	čistá biela	multi split	1ks, 2m	4ks, 8m

RÝCHLOSVORKA - ST

Upevnenie potrubí v žľabe.

Jednoduché upevnenie.

Jednoduché uvoľnenie.



ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!

Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie
0603ST	žltá	0612	30ks
0703ST	oranžová	0712	30ks
0803ST	červená	0812	30ks
0903ST	modrá	0912	30ks
1203ST	zelená	1212	20ks

SPOJKA - GC

Prekrytie spoja dvoch žľabov.

UV odolnosť.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie
0604GC-W	čistá biela	0612	30ks
0704GC	biela RAL 9001	0712	30ks
0804GC-W	čistá biela	0812	30ks
0904GC	biela RAL 9001	0912	30ks
1204GC-W	čistá biela	1212	20ks

VNÚTORNÝ ROH - AI

Prekrytie vnútorného rohového spoja dvoch žľabov.

UV odolnosť.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie
0605AI-W	čistá biela	0612	8ks
0705AI	biela RAL 9001	0712	8ks
0805AI-W	čistá biela	0812	6ks
0905AI	biela RAL 9001	0912	6ks
1205AI-W	čistá biela	1212	4ks

VONKAJŠÍ ROH - AE

Prekrytie vonkajšieho rohového spoja dvoch žľabov.

UV odolnosť.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie
0606AE-W	čistá biela	0612	12ks
0706AE	biela RAL 9001	0712	12ks
0806AE-W	čistá biela	0812	9ks
0906AE	biela RAL 9001	0912	9ks
1206AE-W	čistá biela	1212	6ks

PLOCHÉ KOLENO - CP

Prekrytie 90° spoja dvoch žľabov.

UV odolnosť.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie
0607CP-W	čistá biela	0612	10ks
0707CP	biela RAL 9001	0712	10ks
0807CP-W	čistá biela	0812	8ks
0907CP	biela RAL 9001	0912	8ks
1207CP-W	čistá biela	1212	6ks

KONCOVKA - TT

Prekrytie konca žľabu.

UV odolnosť.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie
0608TT-W	čistá biela	0612	12ks
0708TT	biela RAL 9001	0712	12ks
0808TT-W	čistá biela	0812	9ks
0908TT	biela RAL 9001	0912	9ks

PRIECHODKA ROHOVÁ - CM

Prekrytie otvoru s prechodom v rohu.

UV odolnosť.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie
0609CM-W	čistá biela	0612	9ks
0709CM	biela RAL 9001	0712	9ks
0809CM-W	čistá biela	0812	6ks
0909CM	biela RAL 9001	0912	6ks
1209CM-W	čistá biela	1212	4ks

PRIECHODKA PRIAMA - PM

Prekrytie otvoru s priamym prechodom.

UV odolnosť.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie
0610PM-W	čistá biela	0612	10ks
0710PM	biela RAL 9001	0712	10ks
0810PM-W	čistá biela	0812	16ks
0910PM	biela RAL 9001	0912	16ks
1210PM-W	čistá biela	1212	8ks

T-KUS - DT

Spojenie 3 žľabov.
UV odolnosť.

**ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ
LEN CELÉ BALENIE!**



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie
0813DT-W	čistá biela	0812	4ks
0913DT	biela RAL 9001	0912	4ks
1213DT-W	čistá biela	1212	2ks

REDUKCIA - RI

Redukovanie na menší rozmer.
UV odolnosť.

**ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ
LEN CELÉ BALENIE!**



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie
9070RI	biela RAL 9001	0912/0712	12ks
1280RI-W	čistá biela	1212/0812	8ks
1290RI	biela RAL 9001	1212/0912	8ks

ĽAVÝ VERTIKÁLNY ODSKOK - VS

Kombinácia vnútorného rohu
a plochého kolena.
UV odolnosť.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie
0614VS-W	čistá biela	0612	6ks
0814VS-W	čistá biela	0812	4ks

PRAVÝ VERTIKÁLNY ODSKOK - VD

Kombinácia vnútorného rohu
a plochého kolena.
UV odolnosť.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Farebné prevedenie	Vhodné pre žľaby	Balenie
0615VD-W	čistá biela	0612	6ks
0815VD-W	čistá biela	0812	4ks

HADICA NA KONDENZÁT - TU

Špirálová hadica na odvod kondenzátu.
Hladká vnútorná strana.
Materiál PVC.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Priemer	Balenie
0016TU	Ø16mm	30m
0018TU	Ø18mm	30m
0020TU	Ø20mm	30m

HADICA NA KONDENZÁT - TC

Vlnitá hadica na odvod kondenzátu.
Vlnitá vnútorná strana.
Pripojenie každých 75cm, materiál PVC.

ZAKÚPIŤ JE MOŽNÉ LEN CELÉ BALENIE!



Označenie	Priemer	Balenie
0068TC	Ø16mm	50m
0070TC	Ø20mm	50m

SPOJKY PRE HADICE - GY, GT, GL

Vhodné pre spojenie špirálových
alebo vlnitých hadíc na odvod kondenzátu.



Označenie	Spoj	Pripojenia
0021GY	Y	Ø16, Ø18mm
0025GT	T	Ø16, Ø18, Ø20mm
0023GL	priamy	Ø16, Ø18, Ø20mm

ŽĽAB PRE HADICU, KÁBLE - BC

Žľab pre hadice na odvod kondenzátu alebo káble.
Farba biela RAL 9001.
Balenie: 1ks, 2m



Označenie	Rozmer (šírka x výška x dĺžka)	Vhodné pre
0412BC	35x30x2000mm	Ø16, Ø18, Ø20mm

SPOJKA - RU

Spojka na prepojenie pevného potrubia na odvod kondenzátu
so špirálovou hadicou.
Materiál PVC.



Označenie	Priemer pripojenia pevného potrubia	Pripojenia špirálovej hadice
1607RU	Ø16mm	Ø14, Ø16, Ø18, Ø20
1807RU	Ø18mm	Ø14, Ø16, Ø18, Ø20
2007RU	Ø20mm	Ø14, Ø16, Ø18, Ø20

NOŽNICE NA ŽĽABY - VD

Špeciálne nožnice pre profesionálne rezanie
žľabov Canalsplit do veľkosti 90x65mm.



Označenie	Popis	Vhodné pre žľaby
2100VD	Nožnice	0712, 0812, 0912
2101BD	Náhradný nôž	-
2102CD	Modré nylonové puzdro	-

FLEXIBILNÁ SADA - KF


Flexibilný odskok žľabu alebo pripojenie na vonkajšiu jednotku.
Vhodné aj pre dual split.
UV odolnosť.



Označenie	Popis	Vhodné pre žľaby
0823KF	2x pripojenie na žľab, 1x konzola, 1x plastová priechodka, 1x flexibilné potrubie s dĺžkou 1m	0812
1223KF	2x pripojenie na žľab, 1x konzola, 1x plastová priechodka, 1x flexibilné potrubie s dĺžkou 1m	1212

PLASTOVÝ PODMIETKOVÝ BOX NA PREDPRÍPRAVU MONTÁŽE - PS, KB


Predpríprava pre nástennú klimatizáciu.
Zapustená montáž pod omietku.
Medené potrubie, odvod kondenzátu a kabeľáž schovaná pod omietkou.
Pripojenie odvodu kondenzátu z ľava aj sprava.
Plastový kryt.

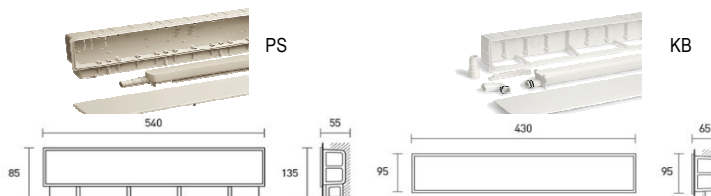

Označenie	Popis
0010PS	Podmietskový box PREDISPLIT s miestom pre medené potrubie a kábel a so samostatnou oddelenou časťou pre odvod kondenzátu
0011KB	Podmietskový box KLIMBOX s miestom pre medené potrubie a kábel a so samostatnou oddelenou časťou pre odvod kondenzátu

SADA NA OHÝBANIE MEDENÉHO POTRUBIA - SCP




Bezpečné ohýbanie predizolovaného potrubia, ak nie je možné použiť ohýbacie kliešte.
Pre minimalizáciu rizika zalomenia potrubia.
Farebné rozlíšenie podľa priemeru.
Dĺžka 4m.



Označenie	Popis
6404SCP	4x4m kotúč (červený pre 1/4" (6mm), zelený pre 3/8" (10mm), žltý pre 1/2" (12mm), modrý pre 5/8" (16mm))
6214SCP	2x4m kotúč (červený pre 1/4" (6mm), zelený pre 3/8" (10mm))
6234SCP	2x4m kotúč (žltý pre 1/2" (12mm), modrý pre 5/8" (16mm))

USMERŇOVAČ VZDUCHU Z KLIMATIZÁCIE - DF

Usmernenie vyfukovaného vzduchu z klimatizácie,
aby nedochádzalo k priamemu ofuku osôb.
Modely 5001 a 5002 s tepelnou izoláciou (proti tvorbe kondenzátu).
Skrutky na upevnenie sú súčasťou dodávky (u modelov 5001 a 5002).

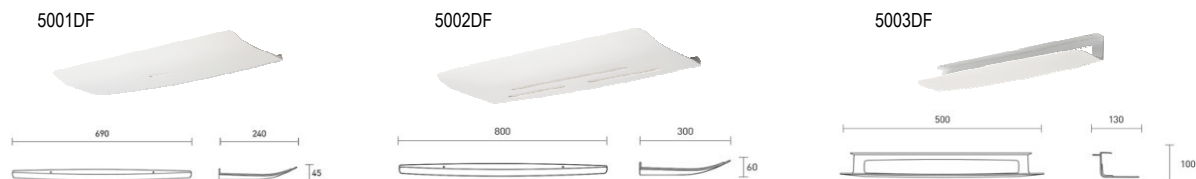

Označenie	Popis
5001DF	Usmerňovač vzduchu pre nástenné klimatizácie so šírkou výfuku do 690mm
5002DF	Usmerňovač vzduchu pre nástenné klimatizácie so šírkou výfuku do 800mm
5003DF	Usmerňovač vzduchu pre kazetové klimatizácie so šírkou výfuku do 500mm