


MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KATALOG

10/2025

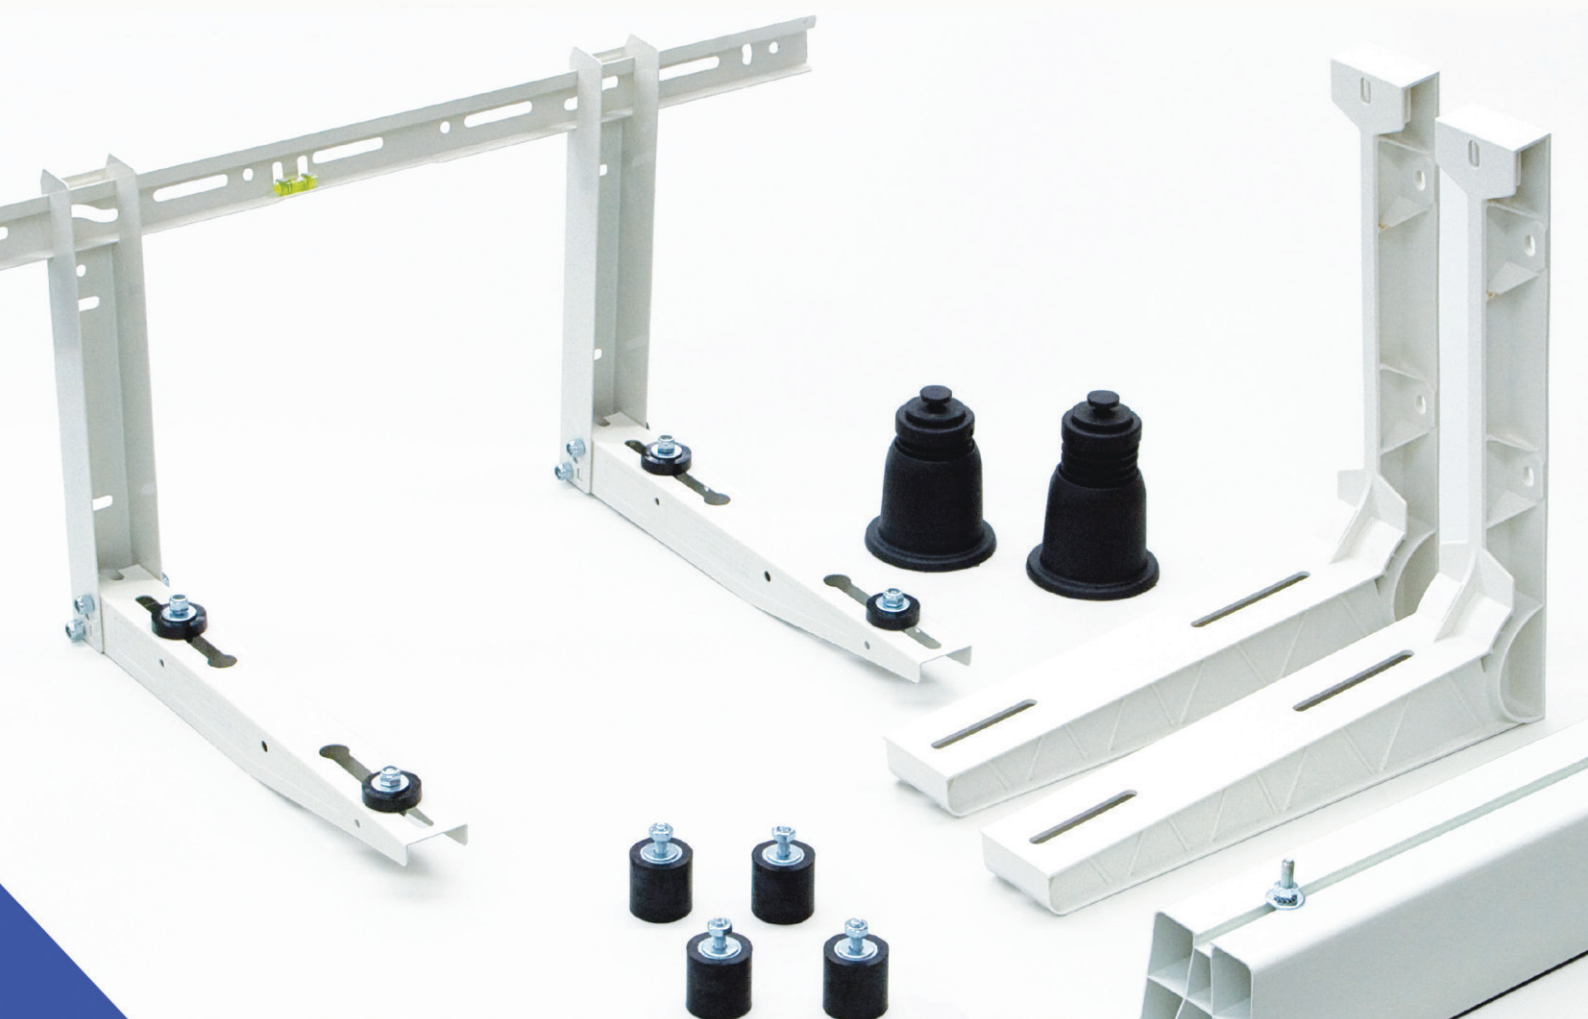

2EMMECLIMA

-EBRILLE-



ARTIPLASTIC
LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

DELCO CONTROLS AG

sauermann®

NÁSTĚNNÉ KONZOLE - S-211P.12, S-213P.01

Pozinkovaná ocel, lakovaná, RAL 9002.

UV ochrana.

Odolnost vůči nepříznivému počasí.

Testované zátěží 480kg.

Dodávané v rozmontovaném stavu.

Součásti dodávky:

2x konzole (šířka 45mm)

1x lišta (šířka 700mm (S-211), 790mm (S-213))


antivibrační podložky, šrouby, hmoždinky,
podložky, vodováha



Otvory v konzolích S-211P.12



Otvory v konzolích S-213P.01



Označení	A [mm]	B [mm]	Maximální nosnost [kg]	Minimální rozměr podstavců [mm]	Maximální rozměr podstavců [mm]
S-211P.12	465	370	160 kg	170	360
S-213P.01	550	370	160 kg	160	430

KRYTY PRO KONZOLE S-21*P - BR-211, BR-213



Vysoce odolný plast.

Estetický design.

Jednoduchá instalace.

Montáž bez šroubů.

Klik systém uchycení.

Zvýšení odolnosti vůči počasí a korozi.

Natíratelné barvou.

sada neobsahuje konzoli, jen kryty



Označení	Std šířka mezi podstavci (bez úprav) A [mm]	Zmenšená šířka mezi podstavci (úprava 1) A [mm]	Zmenšená šířka mezi podstavci (úprava 2) A [mm]
BR-211	550 - 640	od 390	-
BR-213	550 - 640	od 480	od 390

Úprava 1 - zkrácením středového plastového krytu o 7cm (model BR-213), resp. 16cm (model BR-211)

Úprava 2 - zkrácením středového plastového krytu o 16cm a příčné ocelové lišty o 9cm

NÁSTĚNNÉ KONZOLE - S-274P.01



Pozinkovaná ocel, lakovaná, RAL 9002.

UV ochrana.

Odolnost vůči nepříznivému počasí.

Testované zátěží 480kg.

Dodávané v rozmontovaném stavu.

Součásti dodávky:


2x konzole (šířka 45mm)

1x lišta (šířka 790mm)

antivibrační podložky, šrouby, hmoždinky,
podložky, vodováha



Otvory v konzolích



Označení	A [mm]	B [mm]	Maximální nosnost [kg]	Minimální rozměr podstavců [mm]	Maximální rozměr podstavců [mm]
S-274P.01	600	370	150 kg	130	440

KONZOLE NA ZEM - S-652P



Pozinkovaná ocel, lakovaná, RAL 9002.

Odolnost vůči nepříznivému počasí.

Nastavitelná výška a šířka.

Dodávané v rozmontovaném stavu.


Součásti dodávky:

konzole, vodováha, šrouby, matice

antivibrační nastavitelné podstavce
antivibrační podložky



Otvory v konzolích



Označení	Šířka [mm]	Výška [mm]	Maximální nosnost [kg]	Minimální rozměr podstavců [mm]	Maximální rozměr podstavců [mm]
S-652P	450-860	350-500	200 kg	200	400

STŘEŠNÍ KONZOLE - S-661

Pozinkovaná ocel, lakovaná, RAL 9002.

UV ochrana.


Odolnost vůči nepříznivému počasí.

Dodáváné v rozmontovaném stavu.


Součástí dodávky:

antivibrační podložky

šrouby, hmoždinky, podložky



Otvory v konzolích



Označení	Nosnost [kg]	Šířka lišty [mm]	Minimální rozměr podstavců [mm]	Maximální rozměr podstavců [mm]
S-661	80kg (15°), 150kg (30°)	850	180	440

SBR PODSTAVCE - S-630, S-634, S-636

Recyklovaná guma SBR.

Hliníkový profil P 20x15mm.

Drážka s otvorem 11mm.

Odolnost vůči nepříznivému počasí.

Součástí dodávky:

2x podstavec

šrouby M10, matice, podložky



Označení	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Nosnost [kg]	Maximální rozměr podstavců [mm]	Balení
S-630	1000	95	150	500 / ks	980	2ks
S-634	400	95	150	200 / ks	380	2ks
S-636	600	95	150	500 / ks	580	2ks



PVC PODSTAVCE - SP

PVC, UV ochrana.


Odolnost vůči nepříznivému počasí.

Na uzavření možné použít kryty 0341TS.

Součástí dodávky 0450SP:

2x podstavec

4x šroub



Označení	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Nosnost [kg]	Maximální rozměr podstavců [mm]	Balení
0450SP	450	100	100	400	430	2ks
0341TS						1ks



MONTÁŽNÍ PÁSKY - S-701, S-706

S-701 - samolepící izolační páska - černá



S-706 - samolepící hliníková páska



Označení	Šířka x tloušťka [mm]	Délka [m]	Materiál
S-701	50 x 3	10	gumová pěna

Označení	Šířka x tloušťka [mm]	Délka [m]	Materiál
S-706	50 x 0,3	50	hliník



IZOLOVANÉ MĚDĚNÉ POTRUBÍ



Obrázek	Kód	Balení	Rozměr
	F0895	kotouč 25m, bílá izolace	6 x 0,8 mm (1/4")
	F0753	kotouč 25m, bílá izolace	10 x 0,8 mm (3/8")
	F0754	kotouč 25m, bílá izolace	12 x 0,8 mm (1/2")
	F1546	kotouč 25m, bílá izolace	6 x 1 mm (1/4")
	F1547	kotouč 25m, bílá izolace	10 x 1 mm (3/8")
	F1548	kotouč 25m, bílá izolace	12 x 1 mm (1/2")
	F0761	kotouč 25m, bílá izolace	16 x 1 mm (5/8")
	F0762	kotouč 25m, bílá izolace	19 x 1 mm (3/4")
	F0033	kotouč 25m, bílá izolace	22 x 1 mm (7/8")
	F1434	kotouč 25m, bílá izolace, DUO	6 x 0,8 mm (1/4") + 10 x 0,8 mm (3/8")
	F1443	kotouč 25m, bílá izolace, DUO	6 x 0,8 mm (1/4") + 12 x 0,8 mm (1/2")
	F1281	kotouč 20m, bílá izolace, DUO	6 x 1 mm (1/4") + 10 x 1 mm (3/8")
	F1282	kotouč 20m, bílá izolace, DUO	6 x 1 mm (1/4") + 12 x 1 mm (1/2")
	F2815	kotouč 20m, ALU izolace ANTI UV, DUO	6 x 1 mm (1/4") + 10 x 1 mm (3/8")
	F2816	kotouč 20m, ALU izolace ANTI UV, DUO	6 x 1 mm (1/4") + 12 x 1 mm (1/2")

ČERPADLA KONDENZÁTU (MINI) - VAMP-F



Pístové čerpadlo s integrovanou komorou a optickým snímačem hladiny. BEZ POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ (bez plováku).

Hadice na připojení na odvod kondenzátu.

Neobsahuje PVC hadičku Ø6mm (mezi čerpadlo/odvod).

1~230V/50Hz, příkon 6W.

Pro klimatizace do 18,5kW.



Kód	Model	Popis	Sání / výtlač [m]	Hlučnost [dB(A)]
3004238	VAMP-F	Mini čerpadlo kondenzátu VAMP-F do nástěnné jednotky 22l/h	0 / 15	20

ČERPADLA KONDENZÁTU (MINI) - Si-20, Si-27



Plováková komora (1,5m kabel).

Pístové čerpadlo.

1~230V/50Hz, příkon 14-15W.

Pro klimatizace do 20kW.

Si-20

- PVC hadička
Ø6mm (0,63m)



Si-27

- PVC hadička
Ø6mm (1,5m)



Kód	Model	Popis	Sání / výtlač [m]	Hlučnost [dB(A)]
SI20CE02UN23	Si-20	Mini čerpadlo kondenzátu Si-20 do nástěnné jednotky 20l/h	3 / 10	19
SI27CE01UN23	Si-27	Mini čerpadlo kondenzátu Si-27 univerzální 20l/h	3 / 10	20

ČERPADLA KONDENZÁTU (MINI) - Si-10, Si-30



Plováková komora Si-30 (1,5m kabel).

Pístové čerpadlo.

1~230V/50Hz. Příkon 14W.

Pro klimatizace do 20kW.

NA POPTÁNÍ

Si-10

- integrovaná plováková
komora
- PVC hadička
Ø6mm (1m)



Si-30

- PVC hadička
Ø6mm (1m)



Kód	Model	Popis	Sání / výtlač [m]	Hlučnost [dB(A)]
SI10CE03UN23	Si-10 UNIVER'S L	Mini čerpadlo kondenzátu Si-10 rohové 20l/h	3 / 10	22
SI30CE02UN23	Si-30	Mini čerpadlo kondenzátu Si-30 nad jednotku 20l/h	3 / 10	20

ČERPADLA KONDENZÁTU (MINI) - Delta Pack, Omega Pack 2



Plováková komora OP (0,63m kabel).

1~230V/50Hz. Příkon 14W, 15W.

Pro klimatizace do 20kW.

NA POPTÁNÍ

Delta Pack (DP**)

- pístové čerpadlo Si-10
- žlab 80x60mm, 750mm
a roh RAL 9003
- PVC hadička izolovaná
Ø6mm (1m)



Omega Pack 2 (OP**)

- pístové čerpadlo Si-20
- kryt RAL 9003
- PVC hadička izolovaná
Ø6mm (1m)



Kód	Model	Popis	Sání / výtlač [m]	Hlučnost [dB(A)]
DP10CE05UN23	Delta Pack	Mini čerpadlo kondenzátu Delta Pack se žlabem RAL 9003 vedle jednotky 20l/h	3 / 10	20
OP20CE04UN23	Omega Pack 2	Mini čerpadlo kondenzátu Omega Pack 2 s krytem RAL 9003 pod jednotku 20l/h	3 / 10	20

ČERPADLA KONDENZÁTU (ODSTŘEDIVÉ) - Si-2052, Si-83, Si-1830



Nádržka na kondenzát.

Odstředivé čerpadlo.

1~230V/50Hz.

Pro klimatizace do 20kW.

NA POPTÁNÍ

Si-2052



Si-83

- obsahuje
PVC hadičku
Ø10mm (5m)



Si-1830



Kód	Model	Popis	Příkon [W]	Výtlač [m]	Hlučnost [dB(A)]
SI2052SIUN23	Si-2052	Odstředivé čerpadlo kondenzátu Si-2052 pro kazetové jednotky 100l/h	14	- / 0,9	30
SI83CE02UN23	Si-83	Odstředivé čerpadlo kondenzátu Si-83 s 2l nádržkou 65l/h	115	5,4	45
SI1830SCUN23	Si-1830	Odstředivé čerpadlo kondenzátu Si-1830 s 0,5l nádržkou 400l/h	75	3,7	43

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČERPADLA KONDENZÁTU



Kód	Vhodné pro	Popis
ACC00942	Si-27, Si-30	Prodlužovací kabel 3m (mezi čerpadlo a plovákovou komoru)
ACC00943	Si-27, Si-30	Prodlužovací kabel 5m (mezi čerpadlo a plovákovou komoru)



PLASTOVÝ ŽLAB - CANALSPLIT

Uložení rozvodů pro klimatizaci (Cu potrubí, kabeláž, hadice na kondenzát atd.).

Materiál PVC s UV ochranou, potažený ochrannou fólií.

Upevnění na stěnu pomocí šroubů (nejsou součástí dodávky).

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	A [mm]	B [mm]	Délka [mm]	Barevné provedení	Vhodné pro aplikaci	Kusy	Balení
0612BCF-W	60	45	2000	čistá bílá	split	1ks, 2m	12ks, 24m
0712BCF	70	55	2000	bílá RAL 9001	split	1ks, 2m	12ks, 24m
0812BCF-W	80	60	2000	čistá bílá	split, dual split	1ks, 2m	8ks, 16m
0912BCF	90	65	2000	bílá RAL 9001	multi split	1ks, 2m	8ks, 16m
1212BCF-W	110	75	2000	čistá bílá	multi split	1ks, 2m	4ks, 8m

RYCHLOSVORKA - ST

Upevnění potrubí ve žlabu.

Jednoduché upevnění.

Jednoduché uvolnění.



ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!

Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlab	Balení
0603ST	žlutá	0612	30ks
0703ST	oranžová	0712	30ks
0803ST	červená	0812	30ks
0903ST	modrá	0912	30ks
1203ST	zelená	1212	20ks

SPOJKA - GC

Překrytí spoje dvou žlabů.

UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlab	Balení
0604GC-W	čistá bílá	0612	30ks
0704GC	bílá RAL 9001	0712	30ks
0804GC-W	čistá bílá	0812	30ks
0904GC	bílá RAL 9001	0912	30ks
1204GC-W	čistá bílá	1212	20ks

VNITŘNÍ ROH - AI

Překrytí vnitřního rohového spoje dvou žlabů.

UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlab	Balení
0605AI-W	čistá bílá	0612	8ks
0705AI	bílá RAL 9001	0712	8ks
0805AI-W	čistá bílá	0812	6ks
0905AI	bílá RAL 9001	0912	6ks
1205AI-W	čistá bílá	1212	4ks

VENKOVNÍ ROH - AE

Překrytí venkovního rohového spoje dvou žlabů.

UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlab	Balení
0606AE-W	čistá bílá	0612	12ks
0706AE	bílá RAL 9001	0712	12ks
0806AE-W	čistá bílá	0812	9ks
0906AE	bílá RAL 9001	0912	9ks
1206AE-W	čistá bílá	1212	6ks

PLOCHÉ KOLENO - CP

Překrytí 90° spoje dvou žlabů.

UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlab	Balení
0607CP-W	čistá bílá	0612	10ks
0707CP	bílá RAL 9001	0712	10ks
0807CP-W	čistá bílá	0812	8ks
0907CP	bílá RAL 9001	0912	8ks
1207CP-W	čistá bílá	1212	6ks

KONCOVKA - TT

Překrytí konce žlabu.

UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlab	Balení
0608TT-W	čistá bílá	0612	12ks
0708TT	bílá RAL 9001	0712	12ks
0808TT-W	čistá bílá	0812	9ks
0908TT	bílá RAL 9001	0912	9ks

PRŮCHODKA ROHOVÁ - CM

Překrytí otvoru s přechodem v rohu.

UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlab	Balení
0609CM-W	čistá bílá	0612	9ks
0709CM	bílá RAL 9001	0712	9ks
0809CM-W	čistá bílá	0812	6ks
0909CM	bílá RAL 9001	0912	6ks
1209CM-W	čistá bílá	1212	4ks

PRŮCHODKA PŘÍMÁ - PM

Překrytí otvoru s přímým přechodem.

UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlab	Balení
0610PM-W	čistá bílá	0612	10ks
0710PM	bílá RAL 9001	0712	10ks
0810PM-W	čistá bílá	0812	16ks
0910PM	bílá RAL 9001	0912	16ks
1210PM-W	čistá bílá	1212	8ks

T-KUS - DT

Spojení 3 žlabů.
UV odolnost.

**ZAKOUPIT JE MOŽNÉ
JEN CELÉ BALENÍ!**



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení
0813DT-W	čistá bílá	0812	4ks
0913DT	bílá RAL 9001	0912	4ks
1213DT-W	čistá bílá	1212	2ks

REDUKCE - RI

Redukování na menší rozměr.
UV odolnost.

**ZAKOUPIT JE MOŽNÉ
JEN CELÉ BALENÍ!**



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení
9070RI	bílá RAL 9001	0912/0712	12ks
1280RI-W	čistá bílá	1212/0812	8ks
1290RI	bílá RAL 9001	1212/0912	8ks

LEVÝ VERTIKÁLNÍ ODSKOK - VS

Kombinace vnitřního rohu
a plochého kolena.
UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení
0614VS-W	čistá bílá	0612	6ks
0814VS-W	čistá bílá	0812	4ks

PRAVÝ VERTIKÁLNÍ ODSKOK - VD

Kombinace vnitřního rohu
a plochého kolena.
UV odolnost.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Barevné provedení	Vhodné pro žlaby	Balení
0615VD-W	čistá bílá	0612	6ks
0815VD-W	čistá bílá	0812	4ks

HADICE NA KONDENZÁT - TU

Spirálová hadice na odvod kondenzátu.
Hladká vnitřní strana.
Materiál PVC.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Průměr	Balení
0016TU	Ø16mm	30m
0018TU	Ø18mm	30m
0020TU	Ø20mm	30m

HADICE NA KONDENZÁT - TC

Vlnitá hadice na odvod kondenzátu.
Vlnitá vnitřní strana.
Připojení každých 75cm, materiál PVC.

ZAKOUPIT JE MOŽNÉ JEN CELÉ BALENÍ!



Označení	Průměr	Balení
0068TC	Ø16mm	50m
0070TC	Ø20mm	50m

SPOJKY PRO HADICE - GY, GT, GL

Vhodné pro spojení spirálových
nebo vlnitých hadic na odvod kondenzátu.



Označení	Spoj	Připojení
0021GY	Y	Ø16, Ø18mm
0025GT	T	Ø16, Ø18, Ø20mm
0023GL	přímý	Ø16, Ø18, Ø20mm

ŽLAB PRO HADICI, KABELY - BC

Žlab pro hadice na odvod kondenzátu nebo kabely.
Barva bílá RAL 9001.
Balení: 1ks, 2m



Označení	Rozměr (šířka x výška x délka)	Vhodné pro
0412BC	35x30x2000mm	Ø16, Ø18, Ø20mm

SPOJKA - RU

Spojka na propojení pevného potrubí na odvod kondenzátu
se spirálovou hadicí.
Materiál PVC.



Označení	Průměr připojení pevného potrubí	Připojení spirálové hadice
1607RU	Ø16mm	Ø14, Ø16, Ø18, Ø20
1807RU	Ø18mm	Ø14, Ø16, Ø18, Ø20
2007RU	Ø20mm	Ø14, Ø16, Ø18, Ø20

NŮŽKY NA ŽLABY - VD

Speciální nůžky pro profesionální řezání
žlabů Canalsplit do velikosti 90x65mm.



Označení	Popis	Vhodné pro žlaby
2100VD	Nůžky	0712, 0812, 0912
2101BD	Náhradní nůž	-
2102CD	Modré nylonové pouzdro	-

FLEXIBILNÍ SADA - KF


Flexibilní odskok žlabu nebo připojení na venkovní jednotku.
Vhodné i pro dual split.
UV odolnost.



Označení	Popis	Vhodné pro žlaby
0823KF	2x připojení na žlab, 1x konzole, 1x plastová průchodka, 1x flexibilní potrubí s délkou 1m	0812
1223KF	2x připojení na žlab, 1x konzole, 1x plastová průchodka, 1x flexibilní potrubí s délkou 1m	1212

PLASTOVÝ PODOMÍTKOVÝ BOX NA PŘEDPŘÍPRAVU MONTÁŽE - PS, KB


Předpříprava pro nástěnnou klimatizaci.
Zapuštěná montáž pod omítku.
Měděné potrubí, odvod kondenzátu a kabeláž schovaná pod omítkou.
Připojení odvodu kondenzátu zleva i zprava.
Plastový kryt.

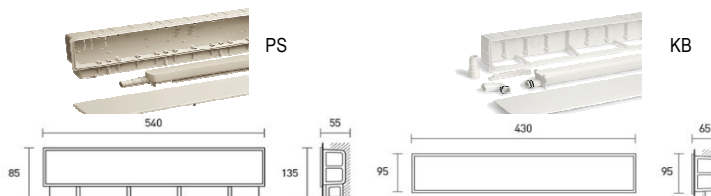

Označení	Popis
0010PS	Podomítkový box PREDISPLIT s místem pro měděné potrubí a kabel a se samostatnou oddělenou částí pro odvod kondenzátu
0011KB	Podomítkový box KLIMBOX s místem pro měděné potrubí a kabel a se samostatnou oddělenou částí pro odvod kondenzátu

SADA NA OHÝBÁNÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ - SCP




Bezpečné ohýbání předizolovaného potrubí, pokud není možné použít ohýbací kleště.
Pro minimalizaci rizika zalomení potrubí.
Barevné rozlišení podle průměru.
Délka 4m.



Označení	Popis
6404SCP	4x4m kotouč (červený pro 1/4" (6mm), zelený pro 3/8" (10mm), žlutý pro 1/2" (12mm), modrý pro 5/8" (16mm))
6214SCP	2x4m kotouč (červený pro 1/4" (6mm), zelený pro 3/8" (10mm))
6234SCP	2x4m kotouč (žlutý pro 1/2" (12mm), modrý pro 5/8" (16mm))

USMĚRŇOVAČ VZDUCHU Z KLIMATIZACE - DF

Usměrnění vyfukovaného vzduchu z klimatizace, aby nedocházelo k přímému ofouknutí osob.
Modely 5001 a 5002 s tepelnou izolací (proti tvorbě kondenzátu).
Šrouby na upevnění jsou součástí dodávky (u modelů 5001 a 5002).

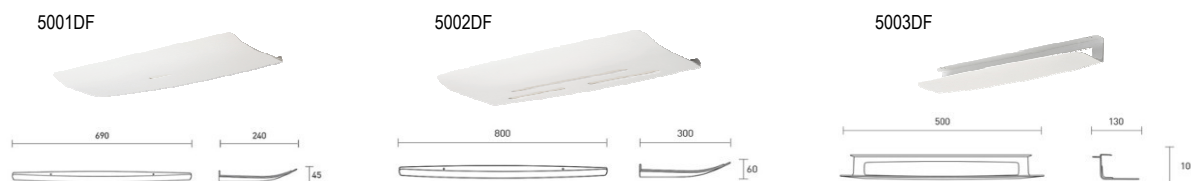

Označení	Popis
5001DF	Usměrňovač vzduchu pro nástěnné klimatizace se šířkou výfuku do 690mm
5002DF	Usměrňovač vzduchu pro nástěnné klimatizace se šířkou výfuku do 800mm
5003DF	Usměrňovač vzduchu pro kazetové klimatizace se šířkou výfuku do 500mm