

Potrubní vysokotlaké - TH

AC motor ventilátoru



Ovladač		
v balení	volitelné	
kabelový (tlačítkový, dotykový)	infračervený	skupinový (tlačítkový, dotykový s Modbus, WiFi box)

Funkce

● Příslušenství


Vzduchový filtr	Elektrický expanzní ventil	Čerpadlo kondenzátu
standard (G1)*	standard (box na jednotce)**	volitelné

* - velikosti 450 a 560 jsou dodávány bez filtru

** - vestavěný pro velikosti 200-560

● Nízké tělo, vhodné pro nízký stropní instalační prostor

- jednotka může být instalována i na strop s výškou pouze 400mm

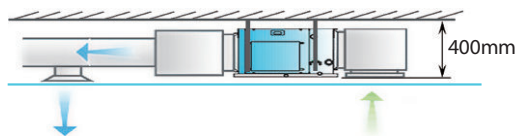

Technická data

Označení	Výkon		El. příkon [kW]	Vzduch. výkon [m³/h]	Akustický tlak [dB(A)]	ESP [Pa]	Rozměry (Š×V×H)		Hmotnost		Potrubí		
	chlazení [kW]	topení [kW]					jednotka [mm]	balení [mm]	jed. [kg]	balení [kg]	plyn [mm]	kapalina [mm]	odtok [mm]
CMV-V71TH/HR1-B	7,1	7,8	0,34	1500	40/41/42	150	1445×260×680	1490×325×720	46,0	50,0	Ø15,88	Ø9,53	OD Ø25
CMV-V80TH/HR1-B	8,0	8,8											
CMV-V90TH/HR1-B	9,0	10,0											
CMV-V100TH/HR1-B	10,0	11,0	0,45	2300	44/48/52	150	1190×370×620	1245×445×655	47,0	51,0	Ø15,88	Ø9,53	OD Ø25
CMV-V120TH/HR1-B	12,0	13,0											
CMV-V150TH/HR1-B	15,0	17,0											
CMV-V200TH/HR1-B	20,0	22,0											
CMV-V250TH/HR1-B	25,0	27,5	1,20	4200	45/49/54	200	1465×448×811	1510×580×870	102,0	113,0	Ø22,2	Ø12,7	OD Ø30
CMV-V280TH/HR1-B	28,0	30,8											
CMV-V450TH/HZR1	45,0	50,0											
CMV-V560TH/HZR1	56,0	63,0	2,45	8000	64	200	2165×676×916	2267×840×1050	222,0	260,0	Ø28,6	Ø15,88	OD Ø32

1. El. napájení: 230V/1f/50Hz pro modely 71TH až 280TH a 400V/3f/50Hz pro 450TH a 560TH. OD - vnější průměr.

2. Chlazení: vnitřní teplota 27°C/19°C (suchá/mokrá), venkovní teplota 35°C (suchá). Topení: vnitřní teplota 20°C/15°C (suchá/mokrá), venkovní teplota 7°C (suchá).

3. Akustický tlak: měřený ve vzdálenosti 1m od jednotky. Během provozu mohou být tyto údaje trochu vyšší, jako důsledek okolitých podmínek.

4. Uvedená data se z důvodu neustálého vývoje mohou změnit i bez předcházejícího upozornění.