


SEZNAMTE SE S ÚČINNÝM PRODUKTEM POWER HEAT MULTI VYVINUTÝM PRO NEJTVRDŠÍ POČASÍ



Kompatibilní vnitřní jednotky Ethernia

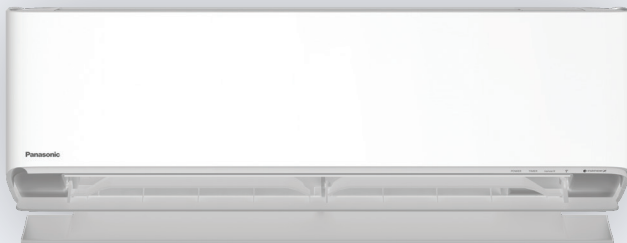

- **Až tři vnitřní jednotky s jednou venkovní jednotkou.**
- **Tepelný výkon při venkovní teplotě -25°C:** 3,90 kW pro 2 místnosti a 4,30 kW pro 3 místnosti – výkonné vytápění i při nízkých venkovních teplotách, pokročilá logika odmrazování, vyhřívání vany kondenzátu v základní výbavě.
- **Vysoká účinnost, SCOP 4,6** – inverterová technologie, která zajišťuje vysokou provozní účinnost.
- **Tmavě zbarvená venkovní jednotka** harmonické barvy, která se hodí k evropským domům.
- **Nízká hlučnost**
- **Technologie nanoe™ X dokáže proměnit celý interiér v čistší a příjemnější místo k životu.**
- **Vestavný Wi-Fi modul slouží k pokročilému ovládání přes internet.**
Je kompatibilní s hlasovými asistenty Google Assistant a Amazon Alexa.

Ptejte se po produktu u našich obchodních partnerů!

Předobjednávky lze podat do 30. 9. 2024, očekávané dodání na přelomu října a listopadu.



			CU-2Z50ABEC	CU-3Z75ABEC	
Napájení	(V / Fáze / Zdroj)		230 / 1 / Venkovní	230 / 1 / Venkovní	
Topení	Výkon	Nominální	kW	6.4	8.6
		Min	kW	1.7	1.7
		Max	kW	8.7	10.6
		P Design při -10°C	kW	5.2	5.7
	COP			4.71	4.50
	Topný výkon při -15	Max	kW	6.40	6.80
	Topný výkon při -25	Max	kW	3.90	4.30
	SCOP			4.6	4.6
	Energetická třída			A++	A++
Hladina akustického tlaku		dB(A)	49	53	
Chlazení	Výkon	Nominální	kW	5.3	7.5
		Min	kW	2.11	2.11
		Max	kW	7.5	8.8
		P Design	kW	5.3	7.5
	EER			4.42	3.95
	SEER			8.00	8.00
	Energetická třída			A++	A++
	Hladina akustického tlaku		dB(A)	49	49
Další	Venkovní	Rozměry	mm	V795 x Š875 x H320	V795 x Š875 x H320
	Provozní rozsah	Chlazení	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
		Topení	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24
	Potrubí	Maximální délka	m	50	60
		Maximální převýšení	m	15	15

Technické údaje mohou být předmětem drobných změn. Při plánování vašich projektů se prosím odkazujte na produktový list.