


# TEPELNÁ ČERPADLA EXTREME - HPMO

A+++ | R32 | WiFi | Modbus



MONOBLOK 4-16kW

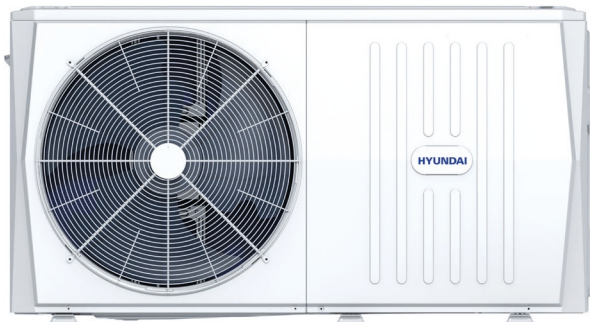

Bílé provedení




Modely HPMO jsou rezidenční tepelná čerpadla vzduch-voda s vysokou účinností, v provedení monoblok (nevyžaduje odbornou montáž chladářem, chladičový okruh je uzavřený a naplněný z výroby).

## Hlavní vlastnosti jednotky:

- » dvojitý rotační kompresor s DC inverterem
- » DC motor ventilátoru
- » kompaktní rozměry (pouze 1 ventilátor)
- » ohřev vany venkovní jednotky
- » vysoce účinné interní oběhové čerpadlo

- » zabudovaná el. spirála 3kW (modely 08-10)
- » zabudovaná el. spirála 9kW (modely 12-16)
- » vodní filtr a snímač teploty pro nádrž na TUV
- » menu ovladače s češtinou, týdenní časovač
- » ekvitermická regulace (podle venkovní teploty)
- » regulace podle teploty prostoru nebo teploty vody
- » dvouzónové řízení pomocí externích termostatů
- » ovládání až 4 externích oběhových čerpadel
- » různé funkce - dezinfekce, dovolená, tichý režim, omezení spotřeby, kaskádové ovládání...

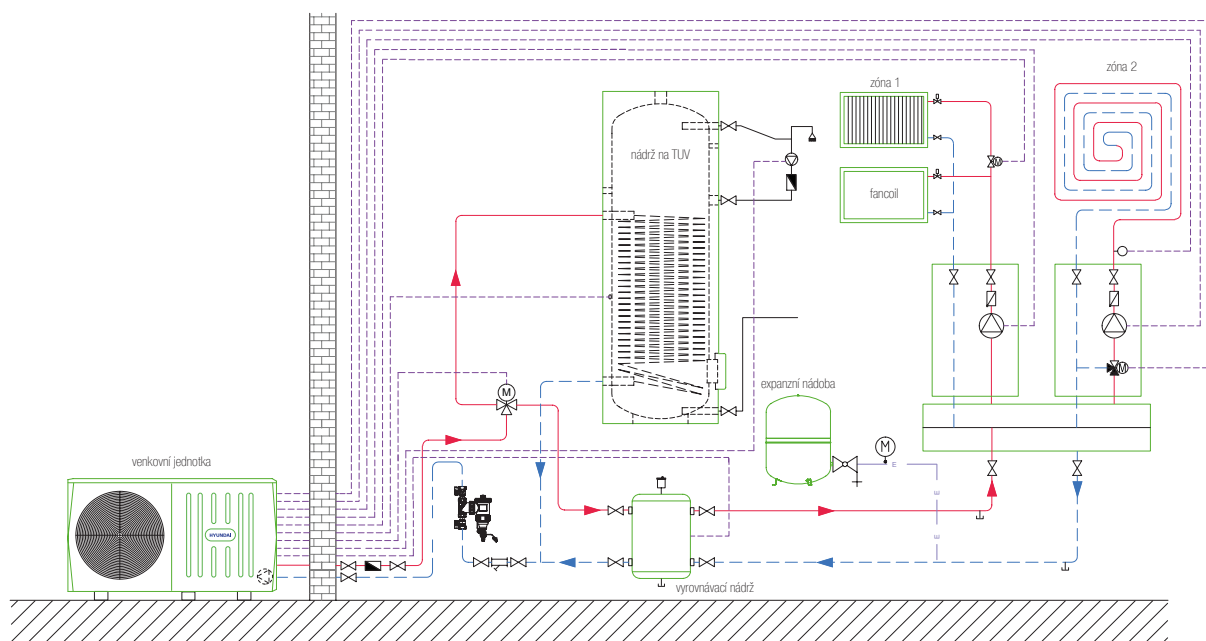

VÝKON		4 kW	6 kW	8 kW	10 kW	12 kW	14 kW	16 kW
Označení jednotky		HPMO-04-D1L1H0-A1	HPMO-06-D1L1H0-A1	HPMO-08-D1L1H3-A1	HPMO-10-D1L1H3-A1	HPMO-12-D1L1H3H9-A1	HPMO-14-D1L1H3H9-A1	HPMO-16-D1L1H3H9-A1

**REŽIM TOPENÍ (TEPLOTA VODY 30/35°C, PRŮMĚRNÉ TEPLOTNÍ PÁSMO)**

Vzduch 7/6°C (DB/WB)	Topný výkon / elektrický příkon	kW	4,20 / 0,82	6,35 / 1,28	8,40 / 1,63	10,00 / 2,02	12,10 / 2,44	14,50 / 3,15	15,90 / 3,53
	Topný faktor COP		5,10	4,95	5,15	4,95	4,95	4,60	4,50
Vzduch 2/1°C (DB/WB)	Topný výkon / elektrický příkon	kW	4,40 / 1,10	5,50 / 1,41	7,10 / 1,73	8,20 / 2,05	9,20 / 2,36	11,00 / 3,06	13,00 / 3,77
	Topný faktor COP		4,00	3,90	4,10	4,00	3,90	3,60	3,45
Vzduch -7/-8°C (DB/WB)	Topný výkon / elektrický příkon	kW	4,70 / 1,52	6,00 / 2,00	7,00 / 2,19	8,00 / 2,62	10,00 / 3,33	12,00 / 4,21	13,10 / 4,85
	Topný faktor COP		3,10	3,00	3,20	3,05	3,00	2,85	2,70
Vzduch -15°C (DB)	Topný výkon / topný faktor COP	kW	2,9 / 2,48	3,57 / 2,43	5,45 / 2,53	5,73 / 2,56	7,28 / 2,62	7,86 / 2,60	8,80 / 2,32
<b>Energetická třída / sezonní účinnost SCOP</b>			<b>A+++ / 4,85</b>	<b>A+++ / 4,95</b>	<b>A+++ / 5,22</b>	<b>A+++ / 5,20</b>	<b>A+++ / 4,81</b>	<b>A+++ / 4,72</b>	<b>A+++ / 4,62</b>

**REŽIM TOPENÍ (TEPLOTA VODY 47/55°C, PRŮMĚRNÉ TEPLOTNÍ PÁSMO)**

Vzduch 7/6°C (DB/WB)	Topný výkon / elektrický příkon	kW	4,40 / 1,49	6,00 / 2,03	7,50 / 2,36	9,50 / 3,06	11,90 / 3,90	13,80 / 4,68	16,00 / 5,61
	Topný faktor COP		2,95	2,95	3,18	3,10	3,05	2,95	2,85
Vzduch -7/-8°C (DB/WB)	Topný výkon / elektrický příkon	kW	4,00 / 2,05	5,15 / 2,58	6,15 / 3,00	6,85 / 3,43	9,80 / 4,78	11,00 / 5,37	12,50 / 6,25
	Topný faktor COP		1,95	2,00	2,05	2,00	2,05	2,05	2,00
<b>Energetická třída / sezonní účinnost SCOP</b>			<b>A++ / 3,31</b>	<b>A++ / 3,52</b>	<b>A++ / 3,37</b>	<b>A++ / 3,47</b>	<b>A++ / 3,45</b>	<b>A++ / 3,47</b>	<b>A++ / 3,41</b>

**REŽIM TOPENÍ (PODLE EN14825, PRŮMĚRNÉ TEPLOTNÍ PÁSMO, NÍZKOTEPLTNÍ APLIKACE)**

Topný výkon Prated	kW	5,52	6,82	8,12	9,17	12,00	13,73	15,21
Sezonní účinnost ηs		191%	195%	205%	205%	189%	186%	182%

**REŽIM CHLAZENÍ (TEPLOTA VODY 12/7°C)**

Vzduch 35/24°C (DB/WB)	Chladicí výkon / el. příkon	kW	4,70 / 1,36	7,00 / 2,33	7,45 / 2,22	8,20 / 2,52	11,50 / 4,18	12,40 / 4,96	14,00 / 5,60
	Chladicí faktor EER		3,45	3,00	3,35	3,25	2,75	2,50	2,50
<b>Sezonní účinnost SEER</b>			<b>4,98</b>	<b>5,31</b>	<b>5,82</b>	<b>5,95</b>	<b>4,90</b>	<b>4,85</b>	<b>4,67</b>

**PROVOZNÍ ROZSAH**

Topení (venkovní teplota / teplota vody na výstupu)		-25°C až 35°C / 25°C až 65°C
Chlazení (venkovní teplota / teplota vody na výstupu)		-5°C až 43°C / 5°C až 25°C
Příprava TUV (venkovní teplota / teplota vody na výstupu)		-25°C až 43°C / 30°C až 60°C

**ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ**

El. napájení		1~230V/50Hz	3~400V/50Hz					
Napájecí kabel		3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3 x 4,0 mm <sup>2</sup> 5 x 4,0 mm <sup>2</sup>					
Jištění		16A (2P C)	32A (2P C) 25A (4P C) 32A (4P C)					
Max. proud (s IBH)	A	12	14	29	30	23	24	25

**PARAMETRY**

Vzduchový výkon	m <sup>3</sup> /h	2770		4030		4060		4650
Akustický výkon	dB(A)	55	58	59	60	65	65	68
Akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	45	47,5	48,5	50,5	53,5	54	58
Rozměry (šířka x výška x hloubka) / hmotnost jednotky	mm	1295 x 718 x 429 / 86kg		1385 x 865 x 526 / 110kg		1385 x 865 x 526 / 149kg		
Rozměry (šířka x výška x hloubka) / hmotnost balení	mm	1375 x 885 x 475 / 107kg		1465 x 1035 x 560 / 137kg		1465 x 1035 x 560 / 177kg		
Výrobní náplň chladiva R32 (GWP=675)	kg	1,4				1,75		
Zabudovaná el. spirála IBH / výkon		ne / -		ano / 3kW		ano / 9kW		
Výkonové stupně zabudované el. spirály IBH		-		1		3		
Typ interního oběhového čerpadla		s plynulým řízením výkonu (výtlak 9m, příkon 5-90W)						
Připojení vody (vstup/výstup)		R1" / R1"		R5/4" / R5/4"		R5/4" / R5/4"		
Objem expanzní nádoby	l	8						
Vnitřní objem jednotky	l	3,2				2,0		
Nominální průtok vody	m <sup>3</sup> /h	0,72	1,09	1,44	1,72	2,08	2,49	2,73

<b>Cena bez DPH (pro ČR)</b>		<b>96 457 Kč</b>	<b>98 749 Kč</b>	<b>128 431 Kč</b>	<b>131 574 Kč</b>	<b>169 595 Kč</b>	<b>171 594 Kč</b>	<b>185 415 Kč</b>
<b>Cena bez DPH (pro SR)</b>		<b>3 783 €</b>	<b>3 872 €</b>	<b>5 037 €</b>	<b>5 160 €</b>	<b>6 651 €</b>	<b>6 729 €</b>	<b>7 271 €</b>