




# REVOLUTION

Séria HOME

Univerzálna jednotka, ktorá vďaka pokročilým funkciám a čistému vzhľadu, dokonale zapadne do interiéru každej miestnosti a poskytne komfort na najvyššej úrovni.

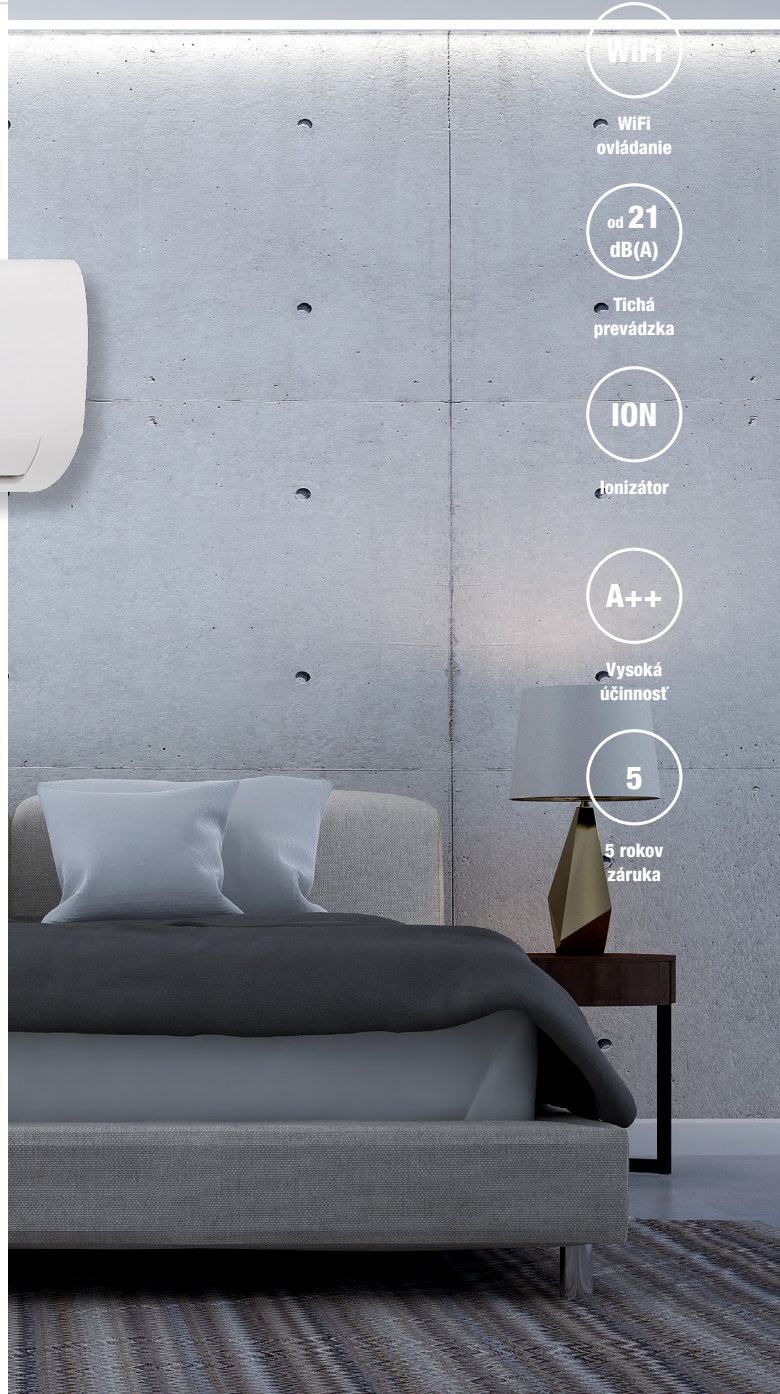

WiFi

WiFi ovládanie

od 21 dB(A)

Tichá prevádzka

ION

Ionizátor

A++

Vysoká účinnosť

5

5 rokov záruka

## Funkcie

WiFi ovládanie

Autoreštart

Auto čistenie

Inteligentné odmrazovanie

Funkcia Follow me

Pohotovostný režim 1 W

Časovač

Temperovanie na 8°C

Režim spánku

DC motory

Predfiltre HD

Katalytický filter

Strieborný iónový filter

Ionizátor

3D distribúcia vzduchu

A++  
Vysoká účinnosť

Tichý režim

Obojstranný odvod kondenzátu

Prevádzka pri nízkych teplotách

Kompatibilné s MULTI

Vnútrotná jednotka			HRP-M09RI/4	HRP-M12RI/4	HRP-M18RI/4	HRP-M24RI/4
Vonkajšia jednotka			HRP-M09RO/3	HRP-M12RO/3	HRP-M18RO/2	HRP-M24RO/2
Chladenie	výkon	kW	2,6 (0,91-3,40)	3,5 (1,11-3,93)	5,3 (1,82-6,13)	7,0 (2,08-7,95)
	príkon	kW	0,8 (0,10-1,24)	1,32 (0,08-1,6)	1,55 (0,14-2,36)	2,6 (0,16-2,96)
	SEER / trieda		7,0 / A++	6,5 / A++	7,4 / A++	6,1 / A++
Vykurovanie	výkon	kW	2,9 (0,82-3,37)	3,8 (1,08-4,22)	5,6 (1,38-6,74)	7,3 (1,60-8,80)
	príkon	kW	0,93 (0,12-1,2)	1,19 (0,17-1,4)	1,57 (0,20-2,41)	2,4 (0,26-3,14)
	SCOP / trieda		4,1 / A+	4,1 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Prevádzkový rozsah - chladenie			-15°C až 50°C			
Prevádzkový rozsah - vykurovanie			-15°C až 30°C			
Údaje vnútornej jednotky						
Vzduchový výkon (min/str/max)	m³/h		259 / 333 / 435	310 / 430 / 530	540 / 680 / 840	662 / 817 / 980
Akustický tlak (1m) (tiché/min/str/max)	dB(A)		21 / 25 / 32 / 37	22 / 25 / 35,5 / 39,5	25 / 26 / 36 / 42,5	28 / 36 / 40,5 / 45
Akustický výkon	dB(A)		50	54	56	59
Rozmery (ŠxVxH)	mm		715 x 285 x 194	805 x 285 x 194	957 x 302 x 213	1040 x 327 x 220
Hmotnosť jednotky	kg		6,7	7,3	10,0	12,3
Balenie (ŠxVxH)	mm		780 x 360 x 270	870 x 360 x 270	1035 x 380 x 295	1120 x 405 x 310
Hmotnosť balenia	kg		9,1	9,9	14,0	16,4
Údaje vonkajšej jednotky						
Vzduchový výkon	m³/h		1750	1750	2100	3500
Akustický tlak (1m)	dB(A)		55	55	56	59
Akustický výkon	dB(A)		59	64	63	67
Rozmery (ŠxVxH)	mm		720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342
Hmotnosť jednotky	kg		21,0	21,0	32,7	42,9
Balenie (ŠxVxH)	mm		835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	965 x 775 x 395
Hmotnosť balenia	kg		22,8	22,8	35,4	45,9
Potrubie a chladivo						
Kvapalina	mm		Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,53
Plyn	mm		Ø9,53	Ø9,53	Ø12,7	Ø15,88
Maximálna vzdialenosť	m		25	25	30	50
Maximálne prevýšenie	m		10	10	20	25
Typ chladiva			R32	R32	R32	R32
Výrobná náplň (5m)	g		470	520	1080	1420
Doplňková náplň	g/m		12	12	12	24
Elektrické údaje						
Prívod el. napájania			Vonkajšia	Vonkajšia	Vonkajšia	Vonkajšia
Vonkajšia jednotka	el. napájanie	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	prierez káblu	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
	istenie	A	16	16	16	20
Prepojovací kábel		mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5

## Príslušenstvo

v balení



Infraovládač



Modul WiFi

voliteľné

Nástenný ovládač + prepojovací kábel  
CWRD\_R\_02\_LB\_5 + ACC-HAC-RD-2\_DSP\_5P