




# SMART EASY PRO





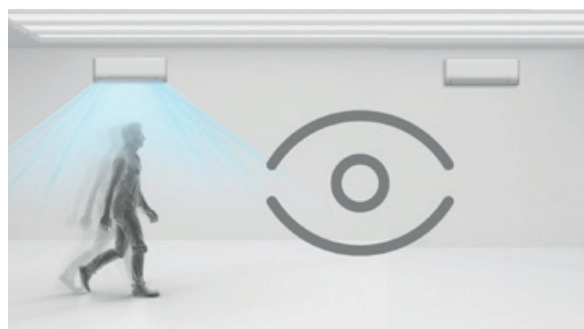
















Séria HOME

Modely SMART EASY PRO predstavujú dizajnové riešenie s pokročilými funkciami. Tichá prevádzka, jednoduchá montáž a údržba, špeciálna funkcia „Intelligent Eye“ sledujúca pohyb v miestnosti, pre zvýšenie úspory energie.



Intelligentné oko

## Funkcie

 WiFi ovládanie	 Autoreštart	 Auto čistenie	 Intelligentné odmrazovanie	 Funkcia Follow me	 Pohotovostný režim 1 W	 Časovač	 +8 Temperovanie na 8°C
 Režim spánku	 DC motory	 Predfiltre HD	 Katalytický filter	 Bio filter HEPA	 3D distribúcia vzduchu	 A+++ Extra vysoká účinnosť	 Tichý režim
 Obojstranný odvod kondenzátu	 Vykurovanie až do -30 °C	 Ohrev vane vonkajšej jednotky	 Intelligentné oko	 Kompatibilné s MULTI			

Vnútrotná jednotka			HRP-M09SEPI	HRP-M12SEPI	HRP-M18SEPI	HRP-M24SEPI
Vonkajšia jednotka			HRP-M09SEPO	HRP-M12SEPO	HRP-M18SEPO	HRP-M24SEPO
Chladenie	výkon	kW	2,7 (1,32-3,81)	3,5 (1,32-3,96)	5,3 (3,75-6,13)	7,0 (2,11-8,21)
	príkon	kW	0,60 (0,13-1,20)	0,88 (0,13-1,25)	1,32 (0,59-1,79)	1,76 (0,42-3,20)
	SEER / trieda		8,6 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++
Vykurovanie	výkon	kW	3,1 (0,88-4,40)	4,0 (0,88-4,54)	5,6 (2,58-6,77)	7,3 (1,55-8,20)
	príkon	kW	0,69 (0,12-1,40)	0,99 (0,12-1,45)	1,50 (0,94-1,70)	1,98 (0,30-3,10)
	SCOP / trieda		4,6 / A++	4,6 / A++	4,3 / A+	4,2 / A+
Prevádzkový rozsah - chladenie			-25°C až 50°C			
Prevádzkový rozsah - vykurovanie			-30°C až 24°C (zabudovaný ohrev kompresora aj vane vonkajšej jednotky)			
Údaje vnútornej jednotky						
Vzduchový výkon (min/str/max)	m³/h		280 / 360 / 530	290 / 380 / 560	400 / 580 / 685	379 / 724 / 1092
Akustický tlak (1m) (tiché/min/str/max)	dB(A)		20,5 / 21,5 / 32 / 37	21 / 22 / 33 / 40	22 / 23 / 35 / 41	21 / 33 / 40 / 44,5
Akustický výkon	dB(A)		58	59	59	65
Rozmery (ŠxVxH)	mm		848 x 295 x 225	848 x 295 x 225	1017 x 319 x 239	1190 x 370 x 275
Hmotnosť jednotky	kg		10,2	10,2	12,3	20
Balenie (ŠxVxH)	mm		920 x 370 x 305	920 x 370 x 305	1095 x 400 x 325	1280 x 455 x 355
Hmotnosť balenia	kg		13,0	13,0	16,4	25,3
Údaje vonkajšej jednotky						
Vzduchový výkon	m³/h		2200	2200	3500	3500
Akustický tlak (1m)	dB(A)		57	57,5	56	58,5
Akustický výkon	dB(A)		64	65	65	68
Rozmery (ŠxVxH)	mm		805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342
Hmotnosť jednotky	kg		28,4	28,4	38,8	45,6
Balenie (ŠxVxH)	mm		915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	995 x 740 x 398
Hmotnosť balenia	kg		31,0	31,0	41,9	48,8
Potrubie a chladivo						
Kvapalina	mm		Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,53
Plyn	mm		Ø9,53	Ø9,53	Ø12,7	Ø15,88
Maximálna vzdialenosť	m		25	25	30	50
Maximálne prevýšenie	m		10	10	20	25
Typ chladiva			R32	R32	R32	R32
Výrobná náplň (5m)	g		690	690	1100	1500
Doplňková náplň	g/m		12	12	12	24
Elektrické údaje						
Prívod el. napájania			Vonkajšia	Vonkajšia	Vonkajšia	Vonkajšia
Vonkajšia jednotka	el. napájanie	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	prierez káblu	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
	istenie	A	16	16	16	20
Prepojovací kábel		mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5

## Príslušenstvo

v balení



Infraovládač

Modul WiFi