

SAMSUNG

Climate Solutions



Multi Split (FJM)













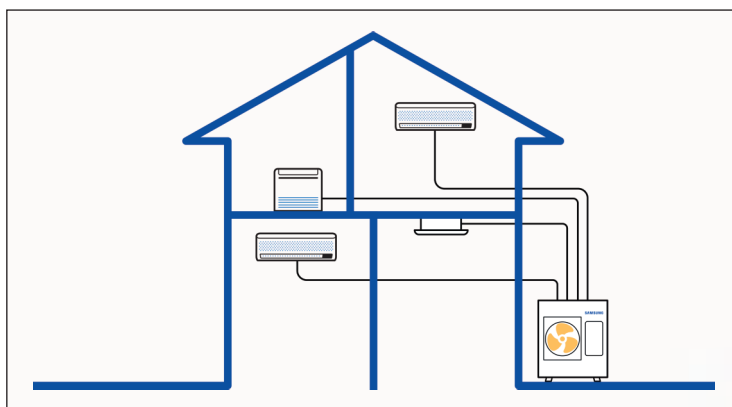



2020

Popis systému

Multi Split (FJM)

Samsung Multi Split systém umožňuje připojení až 5 vnitřních jednotek k jedné venkovní jednotce. Tento systém je vhodný pro více místností, kde je potřeba individuální řízení teploty ve stejném režimu, především jako jsou rodinné domy nebo malé komerční prostory.



Samsung portfolio						
Vnitřní jednotky				Venkovní jednotky		Řídicí systémy
						
Nástěnné	360 Cassette	4-Way Cassette	1-Way Cassette	R32	Infračervené	Kabelové
						
Kanálové	Parapetní neopláštěné	Podstropní	Parapetní opláštěné	R410A	Centrální	

Názvosloví

Vnitřní jednotky

AJ	026	T	N	N	D	E	G	EU
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Klasifikace		AJ		Multi Split-Free Joint Multi (FJM)			
2	Výkon (chlazení)		x1/10kW (3 číslice)					
3	Rok uvedení		T		2020			
4	Komunikační protokol jednotky		B N		Vnitřní jednotka (ne-NASA) Vnitřní jednotka (NASA)			
5	Typ produktu		N		Wind-Free™ Mini 4-cestná kazetová jednotka			
			1		Wind-Free™ 1-cestná kazetová jednotka			
			M		MSP kanálová jednotka			
			L		Slim kanálová jednotka			
			J		Parapetní jednotka			
6	Výbava		D		Deluxe			
7	Napájení		E		1φ, 220-240 V, 50 Hz			
8	Režim (chladiivo)		G		Tepelné čerpadlo (R32)			

Venkovní jednotky



AJ	052	T	X	J	3	K	G	EU
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Klasifikace		AJ		Multi Split - Free Joint Multi (FJM)			
2	Výkon (chlazení)		x1/10kW (3 číslice)					
3	Rok uvedení		T		2020			
4	Produkt		X		Venkovní jednotka (NASA)			
5	Typ produktu		J		FJM			
6	Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek		2		2 vnitřní jednotky			
			3		3 vnitřní jednotky			
			4		4 vnitřní jednotky			
			5		5 vnitřních jednotek			
7	Napájení		E		1φ, 220-240 V, 50 Hz			
			K		1φ, 220-240 V, 50/60 Hz			
8	Režim (chladiivo)		G		Tepelné čerpadlo (R32)			

Inovace & technologie

Nástěnné jednotky pro Multi Split

Wind-Free™ technologie

Wind-Free™ chlazení efektivně udržuje komfortní teplotu bez nepříjemného průvanu chladného vzduchu. Chladný vzduch je jemně rozptylován přes 23 000 mikrootvorů v předním panelu nástěnné jednotky.

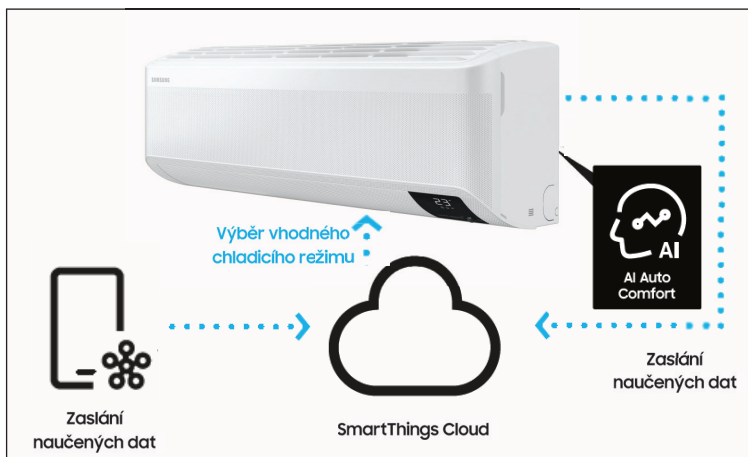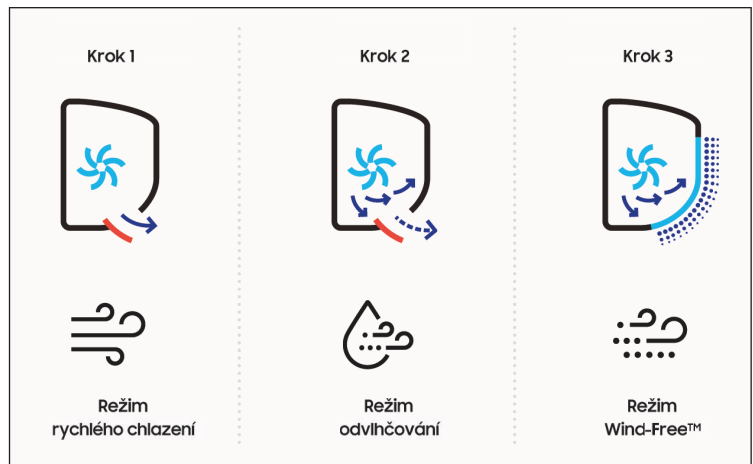

AI Auto Comfort

Umělá inteligence sledující preference uživatele. Na základě naučených informací a venkovních podmínek automaticky nastaví vhodný režim - včetně Wind-Free™ režimu, nebo režimu rychlého chlazení.



Smart Ovládání

Ovládání teploty, odkudkoliv, kdykoliv. S aplikací SmartThings můžete nastavit parametry svého klimatizačního systému pomocí svého chytrého mobilního telefonu. Můžete využít i možnosti chytrých asistentů jako je Samsung Bixby, Google Asistent nebo Amazon Alexa.



Integrovaný senzor pohybu (MDS)

Senzor pohybu přispívá ke zvýšení účinnosti klimatizační jednotky. Při zaznamenání absence osoby v prostoru jednotka po 20 minutách automaticky přepne do režimu Wind-Free™, a tak se snižuje spotřeba elektrické energie. Po dalších 40 minutách bez pohybu jednotka zvýší požadovanou teplotu v prostoru o 2°C. Za dalších 40 minut se jednotka přepne do režimu Stand-by. Při zaznamenání pohybu se jednotka vrátí do původního nastavení.

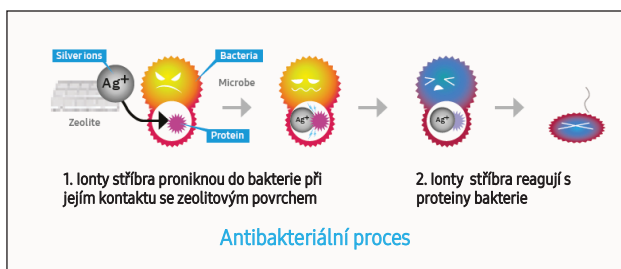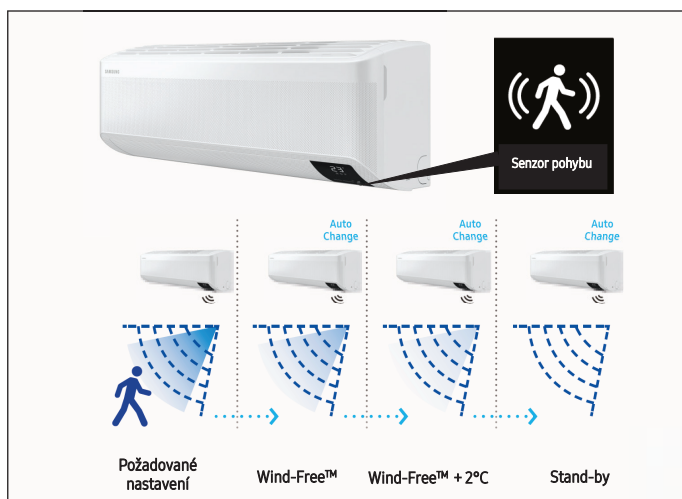


Easy Filter Plus

Jemný filtr klimatizační jednotky Samsung pomáhá udržovat v čistotě vzduch kolem nás a také samotné zařízení. Pokrývá celou plochu pro nasávání vzduchu a díky vysoké hustotě zachytává malé prachové částice.

Tri-Care Filter

Tri-Care Filter je složen ze tří vrstev zachycujících větší prachové částice a chlupy, díky pokrytí zeolitickým materiálem pohlcuje jemný prach a redukuje výskyt virů, bakterií a alergenů.

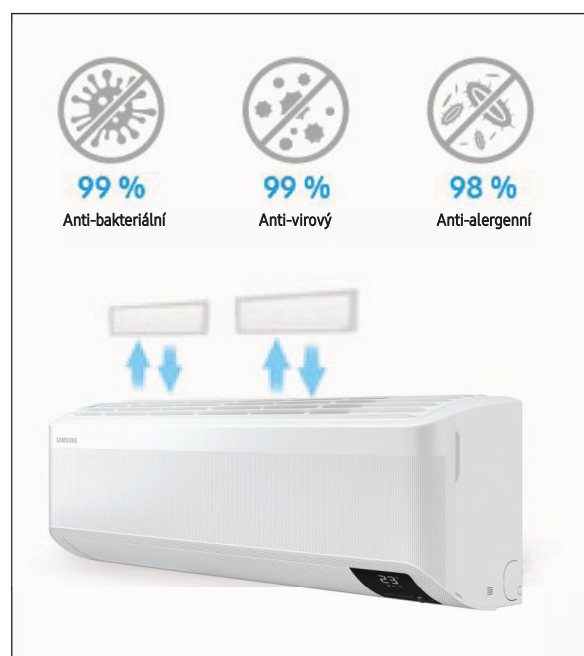

Inovace & technologie


Kazetové jednotky pro Multi Split

Wind-Free™ technologie


Wind-Free™ chlazení efektivně udržuje komfortní teplotu bez nepříjemného průvanu chladného vzduchu. Chladný vzduch je jemně rozptylován přes tisíce mikrootvorů v lamelách jednotky.



Wind-Free™ Mini 4-Way Cassette
9 000 mikrootvorů

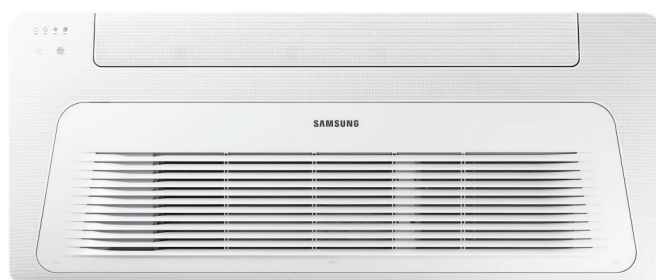


Wind-Free™ 1-Way Cassette
13 000 mikrootvorů

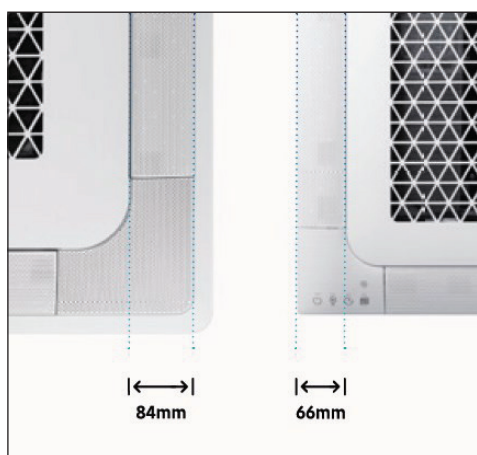

Optimalizované lamely 4-Way

Rozšíření lamely a zvětšení úhlu otevření lamely (Wind-Free™ Mini 4-Way Cassette) umožňuje větší dosah proudění vzduchu i do mrtvých zón bez chladného průvanu.

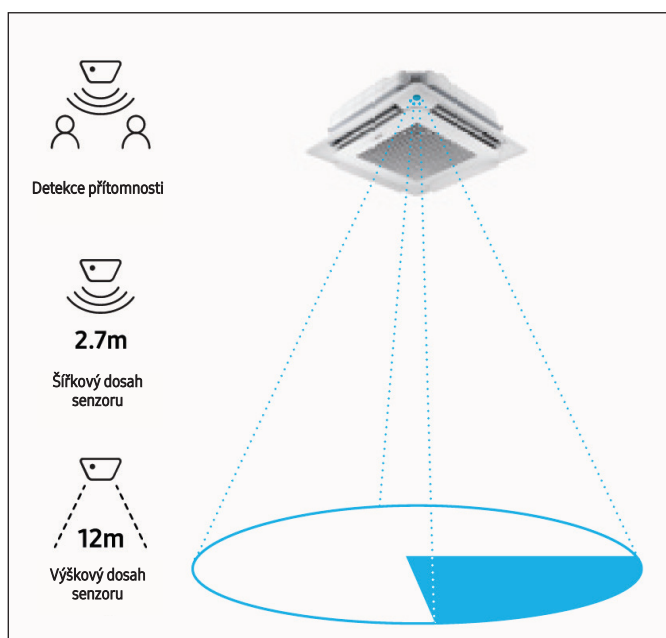

Senzor pohybu 4-Way (volitelný)

Pomocí senzoru pohybu je zjišťována přítomnost osob v prostoru a na základě detekce je možné nastavení přímého či nepřímého proudění vzduchu.


Nízká konstrukční výška 1-Way

S celkovou výškou pouze 152mm je jednocestná kazetová jednotka kompaktní. Její konstrukční výška (pouze 135 mm) umožňuje snadnou instalaci i do prostoru s nízkými podhledy.



Funkce Smart Control

Nová funkce Smart comfort pro Wind-Free™ kazetové jednotky hlídá požadovaný komfort v místnosti. Řeší automatické nastavení vhodného režimu chlazení, a to buď režim Wind-Free™ chlazení nebo režim rychlého chlazení. Volba režimu je nejen na základě vyhodnocení teploty v místnosti, ale i relativní vlhkosti. Kazetové jednotky jsou standardně vybaveny senzorem teploty i vlhkosti. Funkci Smart comfort je možné zvolit jednoduše pomocí dálkového ovladače.

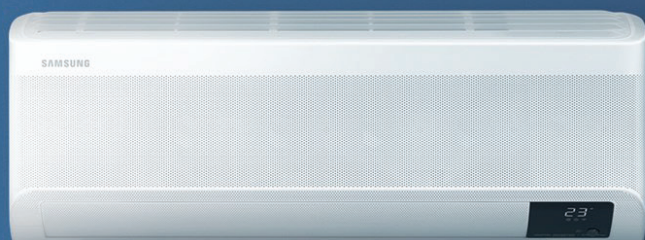

Vnitřní nástěnná jednotka Wind-Free™ Elite

R32
REFRIGERANT

Venkovní jednotky



- Napojení až 5 vnitřních jednotek
- Připojovací poměr až 176%
- Komunikační protokol NASA

Typ	Jmenovitý výkon		Max. počet vnitřních jednotek	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Délka potrubí max. celková (m)	Doporučené jištění (A/f/charak)	Napájení (f/V/Hz)	Energetická účinnost		Hladina akustického tlaku (režim chlazení) (dB(A) v 1m)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)							SEER	SCOP	
AJ040TXJ2KG/EU	4.0	4.2	2	790x548x285	32.0	30	16A/1f/typ C	1f/220-240/50	8.54 (A+++)	4.64 (A++)	45
AJ050TXJ2KG/EU	5.0	5.6	2	790x548x285	33.0	30	16A/1f/typ C	1f/220-240/50	8.54 (A+++)	4.64 (A++)	46
AJ052TXJ3KG/EU	5.2	6.3	3	880x638x310	44.5	50	16A/1f/typ C	1f/220-240/50	8.51 (A+++)	4.60 (A++)	46
AJ068TXJ3KG/EU	6.8	8.0	3	880x798x310	57.5	50	16A/1f/typ C	1f/220-240/50	7.75 (A++)	4.32 (A+)	48
AJ080TXJ4KG/EU	8.0	9.3	4	880x798x310	57.5	70	20A/1f/typ C	1f/220-240/50	7.75 (A++)	4.10 (A+)	48
AJ100TXJ5KG/EU	10.0	12.0	5	940x998x330	76.5	75	25A/1f/typ C	1f/220-240/50	8.00 (A++)	4.32 (A+)	54

Příslušenství			
Druh	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Wi-Fi kit	Modbus interface modul	Centrální dotykový ovladač
Typ	MIM-H04EN	MIM-B19N	MCM-A300N



Multi Split

R32
REFRIGERANT

Wind-Free™ Elite

GEO
AR9500

Nástěnná vnitřní jednotka



- Dvoustupňové chlazení - Wind-Free™ režim a režim rychlého chlazení
- Ovládání pomocí umělé inteligence
- Integrovaný senzor pohybu (MDS)
- Tri-care filter
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Hladina akustického tlaku (tichý režim) (dB(A) v 1m)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AR07TXCAAWKNEU	2.0	2.2	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f/220-240/50	19
AR09TXCAAWKNEU	2.5	3.2	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f/220-240/50	19
AR12TXCAAWKNEU	3.5	4.0	889x299x215	10.6	6.35	9.52	1f/220-240/50	19

Příslušenství					
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače
Typ		MWR-WE13N	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N



Wind-Free™ režim



Ovládání pomocí umělé inteligence



Integrovaný senzor pohybu



Tri-care filter



Wi-Fi připojení

R32
REFRIGERANT

Wind-Free™ Avant

GEO
AR9500

Nástěnná vnitřní jednotka

- Dvoustupňové chlazení - Wind-Free™ režim a režim rychlého chlazení
- Ovládání pomocí umělé inteligence
- Tri-care filter
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Hladina akustického tlaku (tichý režim) (dB(A) v 1m)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AR07TXEAAWKNEU	2.0	2.2	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	19
AR09TXEAAWKNEU	2.5	3.2	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	19
AR12TXEAAWKNEU	3.5	4.0	889x299x215	9.9	6.35	9.52	1f/220-240/50	19
AR18TXEAAWKNEU	5.0	6.0	1055x299x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	28
AR24TXEAAWKNEU	6.5	7.4	1055x299x215	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	29

Příslušenství

Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače
Typ		MWR-WE13N	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N



Multi Split

R32
REFRIGERANT

Wind-Free™ Comfort

AIRISE
AR7500

Nástěnná vnitřní jednotka

- Dvoustupňové chlazení - Wind-Free™ režim a režim rychlého chlazení
- Ovládání pomocí umělé inteligence
- Easy Filter Plus
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Hladina akustického tlaku (tichý režim) (dB(A) v 1m)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AR07TXFCAWKNEU	2.0	2.2	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	19
AR09TXFCAWKNEU	2.5	3.2	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	19
AR12TXFCAWKNEU	3.5	3.5	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	19
AR18TXFCAWKNEU	5.0	6.0	1055x299x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	28
AR24TXFCAWKNEU	6.5	7.4	1055x299x215	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	29

Příslušenství

Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače
Typ		MWR-WE13N	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N



R32 Cebu

REFRIGERANT

GEO
AR5500

Nástěnná vnitřní jednotka

- Ovládání pomocí umělé inteligence
- Easy Filter Plus
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Hladina akustického tlaku (tichý režim) (dB(A) v 1m)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AR07TXFYAWKNEU	2.0	2.2	820x299x215	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	19
AR09TXFYAWKNEU	2.5	3.2	820x299x215	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	19
AR12TXFYAWKNEU	3.5	3.5	820x299x215	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	19
AR18TXFYAWKNEU	5.0	6.0	1055x299x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	28
AR24TXFYAWKNEU	6.5	7.4	1055x299x215	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	29

Příslušenství					
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače
Typ		MWR-WE13N	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N



R32 Luzon

REFRIGERANT

AIRISE
AR4500

Nástěnná vnitřní jednotka

- Easy Filter Plus



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Hladina akustického tlaku (tichý režim) (dB(A) v 1m)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AR07TXHZAWKNEU	2.0	2.2	820x229x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	19
AR09TXHZAWKNEU	2.5	3.2	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	19
AR12TXHZAWKNEU	3.5	3.5	820x299x215	9.0	6.35	9.52	1f/220-240/50	19
AR18TXHZAWKNEU	5.0	6.0	1055x299x215	12.5	6.35	12.70	1f/220-240/50	28
AR24TXHZAWKNEU	6.5	7.4	1055x299x215	12.5	6.35	15.88	1f/220-240/50	29

Příslušenství					
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače
Typ		MWR-WE13N	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MIM-A00N



Multi Split



Wind-Free™ režim



Ovládání pomocí umělé inteligence



Integrovaný senzor pohybu



Tri-care filter



Wi-Fi připojení

R32
REFRIGERANT

Wind-Free™ Mini 4-Way Cassette

Kazetová vnitřní jednotka

- Dvoustupňové chlazení - Wind-Free™ režim a režim rychlého chlazení
- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 550mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Hladina akustického tlaku (nízké otáčky) (dB(A) v 1m)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AJ016TNNDKG/EU	1.6	2.0	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	24
AJ020TNNDKG/EU	2.0	2.2	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	24
AJ026TNNDKG/EU	2.6	2.9	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	24
AJ035TNNDKG/EU	3.5	3.8	575x250x575	11.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	27
AJ052TNNDKG/EU	5.2	5.6	575x250x575	11.8	6.35	12.70	1f/220-240/50	32

Druh	Příslušenství					
	Nezbytné pro provoz	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné
Model	Dekorační panel 4Way Mini Cassette	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Senzor pohybu
Typ	PC4SUFMAN	AR-EH03E	MWR-WE13N	MWR-WG00KN	MWR-SHT1N	MCR-SMD
Rozměr (mm)	620x620x57					



Multi split

R32
REFRIGERANT

Wind-Free™ 1-Way Cassette

Kazetová vnitřní jednotka

- Dvoustupňové chlazení - Wind-Free™ režim a režim rychlého chlazení
- 100mm široká lamela s nastavením 37° až 87°
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 550mm
- Vestavěný senzor teploty a vlhkosti



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Hladina akustického tlaku (nízké otáčky) (dB(A) v 1m)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AJ026TN1DKG/EU	2.6	2.9	970x135x410	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	26
AJ035TN1DKG/EU	3.5	3.8	970x135x410	9.5	6.35	9.52	1f/220-240/50	30


Druh	Příslušenství				
	Nezbytné pro provoz	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*
Model	Dekorační panel 1Way Cassette	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač
Typ	PC1NWFMAN	AR-EH03E	MWR-WE13N	MWR-WG00KN	MWR-SHT1N
Rozměr (mm)	1198x500x35				



R32 Duct

REFRIGERANT

Kanálová vnitřní jednotka



- Long-life filtr

Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Hladina akustického tlaku (nízké otáčky) (dB(A) v 1m)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AJ026TNLDEG/EU	2.6	2.9	900x199x600	23.3	6.35	9.52	1f/220-240/50	23
AJ035TNLDEG/EU	3.5	3.8	900x199x600	23.3	6.35	9.52	1f/220-240/50	25
AJ052TNMDEG/EU	5.2	6.0	900x260x480	28.3	6.35	12.70	1f/220-240/50	39

Druh	Příslušenství					
	Volitelné*/**	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač Přijímač IR signálu	Kabelový ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač	Čerpadlo kondenzátu AJ026/AJ035	Čerpadlo kondenzátu AJ052
Typ	AR-EH03E / MRK-A10N	MWR-WE13N	MWR-WG00KN	MWR-SH11N	MDP-E075SEE3D	MDP-M075SGU3D



R32 Console

REFRIGERANT

Parapetní vnitřní jednotka



- Ionizér (Spi)
- Tenký design - hloubka pouze 199mm

Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení (f/V/Hz)	Hladina akustického tlaku (nízké otáčky) (dB(A) v 1m)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		
AJ026TNJDKG/EU	2.6	2.9	720x620x199	15.7	6.35	9.52	1f/220-240/50	27
AJ035TNJDKG/EU	3.5	3.8	720x620x199	15.7	6.35	9.52	1f/220-240/50	30
AJ052TNJDKG/EU	5.2	5.6	720x620x199	15.7	6.35	12.70	1f/220-240/50	32

Druh	Příslušenství			
	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Kabelový ovladač CZ/SK	Kabelový dotykový ovladač
Typ		MWR-WE13N	MWR-WG00KN	MWR-SH11N



* pro provoz systému nutno zvolit alespoň jeden ovladač

** pro provoz infračerveného ovladače je třeba použít přijímač IR signálu MRK-A10N

R32
REFRIGERANT

FJM Kombinační tabulka

Povolené kombinace vnitřní-venkovní jednotka

Model	Model	AJ040TXJ2EG/EU	AJ050TXJ2EG/EU	AJ052TXJ3EG/EU	AJ068TXJ3EG/EU	AJ080TXJ4EG/EU	AJ100TXJ5EG/EU
Model	Jmenovitý chladicí výkon (kW)	4.0	5.0	5.2	6.8	8.0	10.0
Wind-Free™ Elite	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
Wind-Free™ Avant	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
	5.0		•	•	•	•	•
	6.5					•	•
Wind-Free™ Comfort	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.8	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
	5.0		•	•	•	•	•
	6.5					•	•
Cebu	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
	5.0		•	•	•	•	•
	6.5					•	•
Luzon	2.0	•	•	•	•	•	•
	2.5	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
	5.0		•	•	•	•	•
	6.5					•	•
Wind-Free™ 4-Way Mini Cassette	1.6		•	•	•	•	•
	2.0		•	•	•	•	•
	2.6		•	•	•	•	•
	3.5		•	•	•	•	•
	5.2					•	•
Wind-Free™ 1-Way Cassette	2.6	•	•	•	•	•	•
	3.5	•	•	•	•	•	•
Duct	2.6		•	•	•	•	•
	3.5		•	•	•	•	•
	5.2					•	•
Console	2.5	•	•	•			
	3.5	•	•	•			
	5.2		•	•			

Multi Split



1-cestná Wind-Free™ kazetová vnitřní jednotka

SAMSUNG

Climate Solutions

Uvedené technické parametry jsou orientační a nenahrazují technický databook a instalační manuál.

Před instalací je nutné si technické parametry ověřit v technickém databooku a instalačním manuálu.

Změna technických specifikací vyhrazena.

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.

Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O.Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
+31 (0)8 81 41 61 00
Netherlands

Copyright © 2020 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. All rights reserved. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co., Ltd. Specifications and designs are subject to change without notice and may include preliminary information. Non-metric weights and measurements are approximate. All data was deemed correct at the time of creation. Samsung is not liable for errors or omissions. All brand, product, service names and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners and are hereby recognised and acknowledged.

