


ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE THERMOLOGIKA SOLEIL


INFRAČERVENÉ OHŘÍVAČE S POUŽITÍM DO VNITŘNÍHO NEBO VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ




www.klimavex.cz

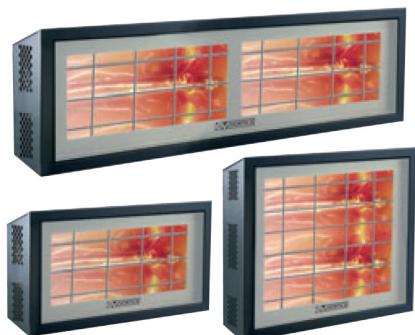


- **Infračervené ohřivače vhodné pro instalaci do vnitřního nebo venkovního prostředí - všude tam, kde je požadavek přímého tepla.**
- Široký rozsah použití - vhodné pro použití v domácnostech i komerčních prostorech, např. továrnách, dílnách, laboratořích nebo pro vnější prostory - terasy, veřejné prostory, kavárny, restaurace, tržnice apod.
- **Infračervené záření** - teplo z ohřivače se šíří rychlostí světla k lidem a okolním předmětům (není potřebné ohřát celou místnost) a vytváří tak pohodlné teplotní podmínky.
- 3 modely s výkonem 1500W a 2 x 3000 W .
- Okamžitá tepelná pohoda - více než 90% tepelného výkonu se dosáhne cca za 1s.
- Koncentrace tepla přesně podle požadavků zákazníka.
- Bez spalování, produkce zápachů a znečišťujících látek.
- Bezpečné používání - halogenová zářivka s povrchovou úpravou z křemene - pro maximální ochranu vůči tepelným výkyvům.
- Bezúdržbovost - životnost zářivky je přibližně 5000hod.
- Velmi tichý provoz - ohřivač neobsahuje žádné pohyblivé části.
- Regulace tepelného výkonu u modelů 3000 a 3000 Vertical, pomocí regulátoru výkonu v rozpětí 20% až 100%.
- Jednoduchá montáž na stěnu nebo strop.
- Všechny modely mají krytí IPX5.
- Zařízení musí být uzemněné.

Rozměry (mm)

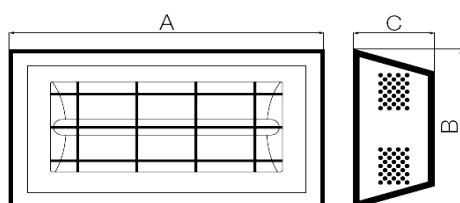

	A	B	C
Thermologika Soleil 1500 	400	215	130
Thermologika Soleil 3000 	800	215	170
Thermologika Soleil 3000 Vertical 	400	345	170

Popis a zobrazení

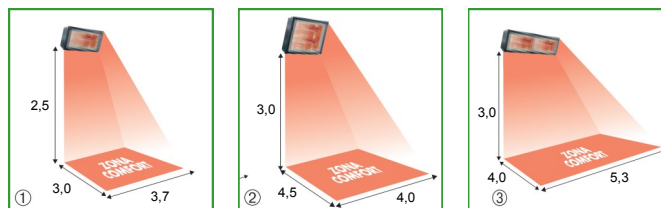

1. Thermologika Soleil 1500.
2. Thermologika Soleil 3000 Vertical.
3. Thermologika Soleil 3000.
4. Konzola pro montáž na stěnu nebo na strop.

Příslušenství:



Regulátor výkonu
(jen pro modely 70061 a 70062) - v rozsahu od 20% do 100%.



Montážní konzole 65
(jen pro 70060) - pro montáž na sloup s průměrem do 65mm.



Montážna konzola 100
(iba pre 70060) - pre montáž na stĺp s priemerom do 100mm.

Technické parametry

	Kód	El. napájení V-50 Hz	El. příkon [W]	Proud [A]	Výkonové stupně [W]	Hmotnost [kg]	Krytí IP
Thermologika Soleil 1500	70060	220-240	1500	6,5	1500	2,8	X5
Thermologika Soleil 3000	70061	220-240	3000	13	3000 (1500 + 1500)	5,5	X5
Thermologika Soleil 3000 Vertical	70062	220-240	3000	13	3000 (1500 + 1500)	5,4	X5



Všechny výkonové údaje jsou ověřeny nezávislou zkušebnou, což potvrzuje štítek kvality a osvědčení IMQ. Výrobek je vyrobený v souladu s následujícími standardy: Bezpečnost - EN 60335-1, EN 60335-2-30, Elektromagnetická kompatibilita - EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, Působení elektromagnetických polí na lidský organismus EN 50366. Podléhá normě 2002/96/EC-WEEE.