

# KOMÍNOVÉ ODSÁVACÍ VENTILÁTORY

## TIRACAMINO


PRO ZESÍLENÍ TAHU KOMÍNU

www.klimavex.cz

- Odsávací ventilátor vhodný pro zesílení tahu komínu při otevřeném ohni. Není vhodný pro plynové krby, kotle na tuhé palivo a dřevo. Pokud v krbu, v peci není oheň, může být použit jako klasický odsávací ventilátor.
- Nesmie být vypnutý, pokud je v krbu oheň!
- Model s asynchronním indukčním motorem, kuličkovými ložisky, navrhnutý tak, aby dlouhodobě snášel vysoké teploty (200°C).
- Oběžné kolo má vylepšenou konstrukci lopatek, aby se snížilo zanášení sazími.
- Minimální vzdálenost od ohně 6 m.
- Montáž na komínu.
- Ventilátor má ocelovou konstrukci odolnou vůči povětrnostním vlivům, chráněný polyesterovou živící.
- Zařízení musí být uzemněné.
- Ventilátor se dodává spolu se základovým rámem a ocelovým bezpečnostním lankem pro stabilní ukotvení.
- Regulátor otáček je součástí dodávky.




### Rozměry (mm)

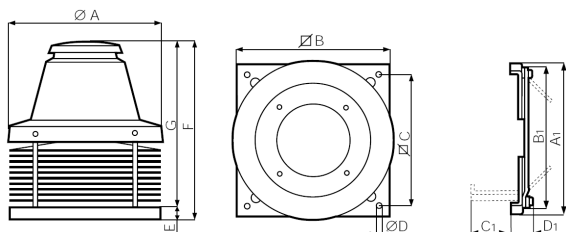


	∅A	∅B	∅C	∅D	E	F	G	A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>
Tiracamino	405	410	357	10	38	518	480	401	357	140	40

### Příklady montáže

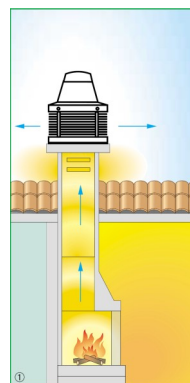

1. Standardní montáž (pokud jsou vnitřní rozměry komína menší než 15x15cm nebo ∅ 17cm, účinnost ventilátoru se může snížit).

### Tlakovo - výkonová křivka

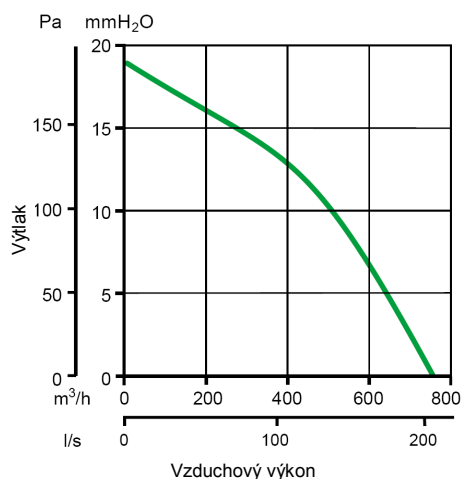

### Technické parametry

	Kód	El. napájení V~50 Hz	El. příkon [W]	Proud [A]	[Ot/min]	Vzduchový výkon		Výtlač [Pa]	Akustický tlak L <sub>p</sub> (3m) [dB(A)]	Hmotnost [kg]	Otvor na vstupu ∅ [mm]	Krytí IP
						[m <sup>3</sup> /h]	[l/s]					
Tiracamino	15000	230-240	120	0,5	1400	750	208,3	186	52	14,3	170	X4

Ventilátor má motor se stíněnými póly, tepelnou pojistkou a s kuličkovými ložisky z nerezavějící oceli (LL - garance 30 000 hodin bezporuchového provozu).



Všechny výkonové údaje jsou ověřené nezávislou zkušebnou, což potvrzuje štítek kvality a osvědčení IMQ. Podléhá normě 2002/96/EC-WEEE.