

AXIÁLNÍ ODSÁVACÍ VENTILÁTORY PUNTO EVO GOLD (ME)


NÍZKOHLUČNÉ, S PŘÍMÝM VÝFUKEM NEBO S VÝFUKEM DO KRÁTKÉHO POTRUBÍ

www.vortice.cz

- Speciální axiální ventilátory s vysokým vzduchovým výkonem, nízkou hlučností a vysokým krytím.
- Vhodné pro menší a středně velké místnosti s přímým výfukem nebo výfukem do krátkého potrubí.
- Ventilátory s připojením na potrubí $\varnothing 100\text{mm}$, dostupné ve verzi standard a s časovým spínačem (T).
- Ventilátor je vyrobený z anti-UV ABS umělé hmoty.
- Ventilátor dostupný ve 4 barevných provedeních (speciální vícevrstevný nátěr nanášený pomocí nanotechnologie).
- Dvouotáčkový motor s kuličkovými ložisky.
- Montáž na stěnu nebo do stropu v jakékoliv pozici.
- Vrtule se speciálně (diagonálně) zahnutými lopatkami a zabudovaný usměrňovač průtoku vzduchu pro zabezpečení vysokého výkonu při nízkých otáčkách tzn. nízké spotřebě energie a nízké hlučnosti.
- Zabudovaná křídlová zpětná klapka.
- Všechny modely mají krytí IP45 (ochrana proti tryskající vodě).
- Zařízení nemusí být uzemněné, má dvojí izolaci.



Rozměry (mm)

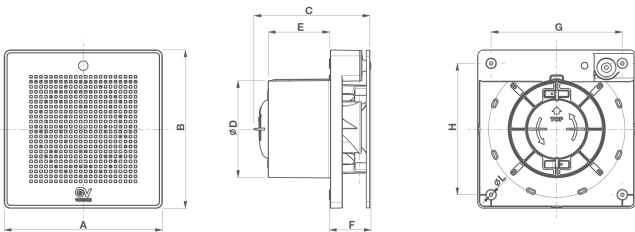

	A	B	C	øD	E	F	G	H	øL
ME 100/4"	159	159	116,5	98	61,5	40,5	132	132	3,5

Příklady montáže




Montáž do stěny

Montáž do stropu

Odnímatelný panel

Barevná provedení

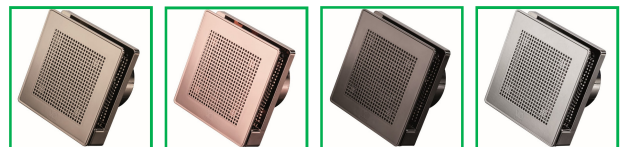


Zlaté

Měděné

Tmavě chromové

Světle chromové

Tlakově - výkonové křivky

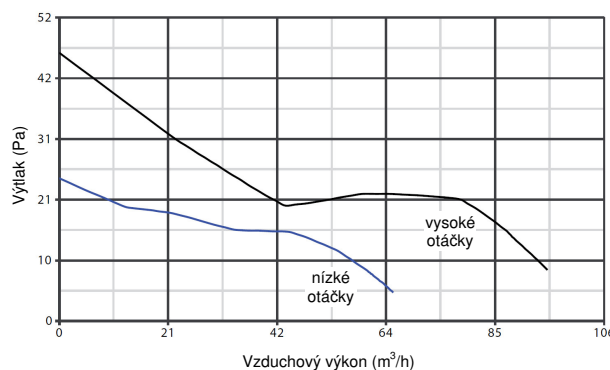

Technické parametry

	Kód				El. napájení V-50 Hz	El. příkon min / max [W]	Vzduchový výkon min / max [m³/h]	Výtlak min / max [Pa]	Akustický tlak Lp (3m) min / max [dB(A)]	Hmotnost [kg]	Krytí IP	Max. teplota [°C]
	Zlatá barva	Měděná barva	Tmavě chromová barva	Světle chromová barva								
ME 100/4" LL	11306	11307	11308	11309	230	5 / 9	65 / 95	24,5 / 46	20,8 / 26,9	0,6	45	50
ME 100/4" LL T	11316	11317	11318	11319	230	5 / 9	65 / 95	24,5 / 46	20,8 / 26,9	0,6	45	50

Podléhá normě 2002/96/EC-WEEE.