

# AXIÁLNE ODSÁVACIE VENTILÁTORY PUNTO FOUR (MFO)


S PREDNÝM PANELOM, S PRIAMYM VÝFUKOM ALEBO S VÝFUKOM DO KRÁTKEHO POTRUBIA

www.vortice.sk

- Axiálne ventilátory so štýlovým predným panelom, vhodným pre akýkoľvek interiér.
- Vhodné pre menšie a stredne veľké miestnosti s priamym výfukom alebo výfukom do krátkeho potrubia.
- Ventilátory s pripojením na potrubie  $\varnothing$  90mm, 100mm a 120mm, dostupné vo verzii štandard alebo s časovým spínačom (timer).
- Časový dobeh nastaviteľný od cca 3 do 20 min.
- Ventilátor je vyrobený z anti-UV ABS umelej hmoty.
- Montáž na stenu alebo do stropu.
- Profil lopatiek ventilátora a telesa ventilátora zabezpečuje vysoký prietok vzduchu, nízku prevádzkovú hlučnosť a nízku spotrebu energie.
- Zabudovaná spätná klapka pre zabránenie spätného prúdenia vzduchu, ak ventilátor nie je v prevádzke.
- Všetky modely majú krytie IPX4 (ochrana proti striekajúcej vode).
- Zariadenie nemusí byť uzemnené, má dvojitú izoláciu.
- Možnosť regulácie otáčok pre modely štandard.




## Rozmery (mm)

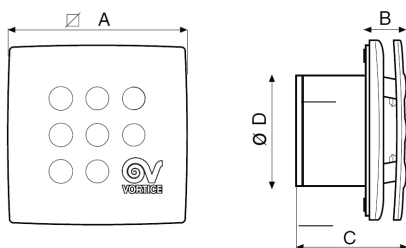

	∅A	B	C	∅D
MFO 90/3,5"	158	37	97	92,4
MFO 90/3,5" T	158	37	97	92,4
MFO 100/4"	158	37	97	98,4
MFO 100/4" T	158	37	97	98,4
MFO 120/5"	178	42,3	114	118,9
MFO 120/5" T	178	42,3	114	118,9

## Princíp a príklady montáže

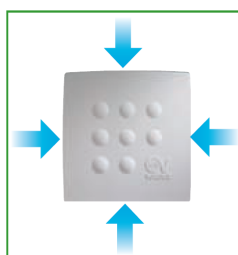

Nasávanie vzduchu zo všetkých 4 strán






Montáž na stenu



Montáž do stropu

## Tlakovo - výkonové krivky

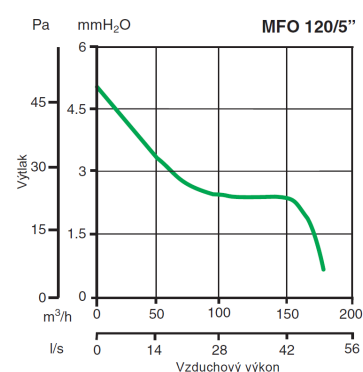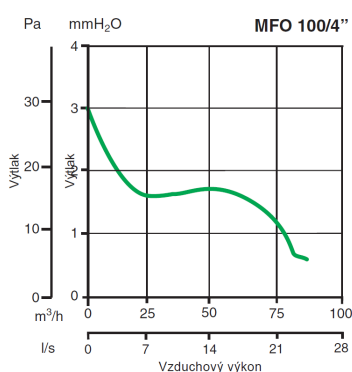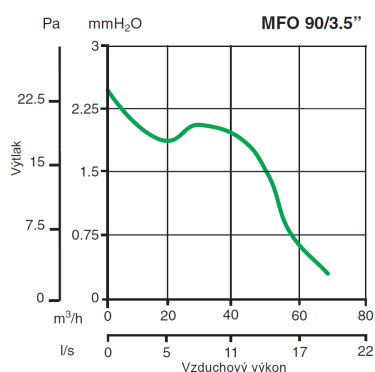

## Technické parametre

	Kód		El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W]	Vzduchový výkon		Výtlak [Pa]	Akustický tlak Lp (3m) [dB(A)]	Hmotnosť [kg]	Krytie IP	Max. teplota [°C]
	Štandard	Timer			[m³/h]	[l/s]					
MFO 90/3,5"	11143	11144	230	14	65	18	25	29,6	0,5	X4	50
MFO 100/4"	11145	11146	230	15	85	24	29	33,1	0,52	X4	50
MFO 120/5"	11147	11148	230	20	175	49	49	39,1	0,7	X4	50



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ. Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.