

# POTRUBNÉ VENTILÁTORY CA-IL QUIET

S KOVOVÝM OPLÁŠTENÍM A VNÚTORNOU IZOLÁCIOU


- Odsávacie ventilátory vhodné pre odsávanie komerčných a priemyselných priestorov ako kuchýň, kúpeľní, úradov, skladov, garáží, obchodov, reštaurácií, divadiel, tanečných sál.
- Ventilátory s pripojením na potrubie  $\varnothing 100\text{mm}$  až  $\varnothing 200\text{mm}$  sú vybavené guľôčkovými ložiskami (LL).
- Dva modely ventilátorov so zníženou hlučnosťou (Q).
- Špeciálne navrhnutá konštrukcia tela ventilátora umožňuje jeho jednoduchú montáž, demontáž a servis.
- Trojotáčkové asynchrónne motory s externým rotorom
- Možnosť regulácie otáčok.
- Všetky modely majú krytie IP44 (ochrana proti striekajúcej vode).
- Plášť ventilátora je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu.
- Vnútrná melamínová izolácia hrúbky 50mm pre zníženie hlučnosti.
- Možnosť inštalácie vo vertikálnej, horizontálnej alebo šikmej polohe.
- Vzhľadom na nízku svetlú výšku sú vhodné pre inštaláciu do znížených stropov.
- Súčasťou dodávky sú montážne konzoly pre inštaláciu zariadenia na strop alebo stenu.
- Zariadenia spĺňajú smernicu Ecodesign 2016 (1253/2014).



www.vortice.sk



## Rozmery (mm)







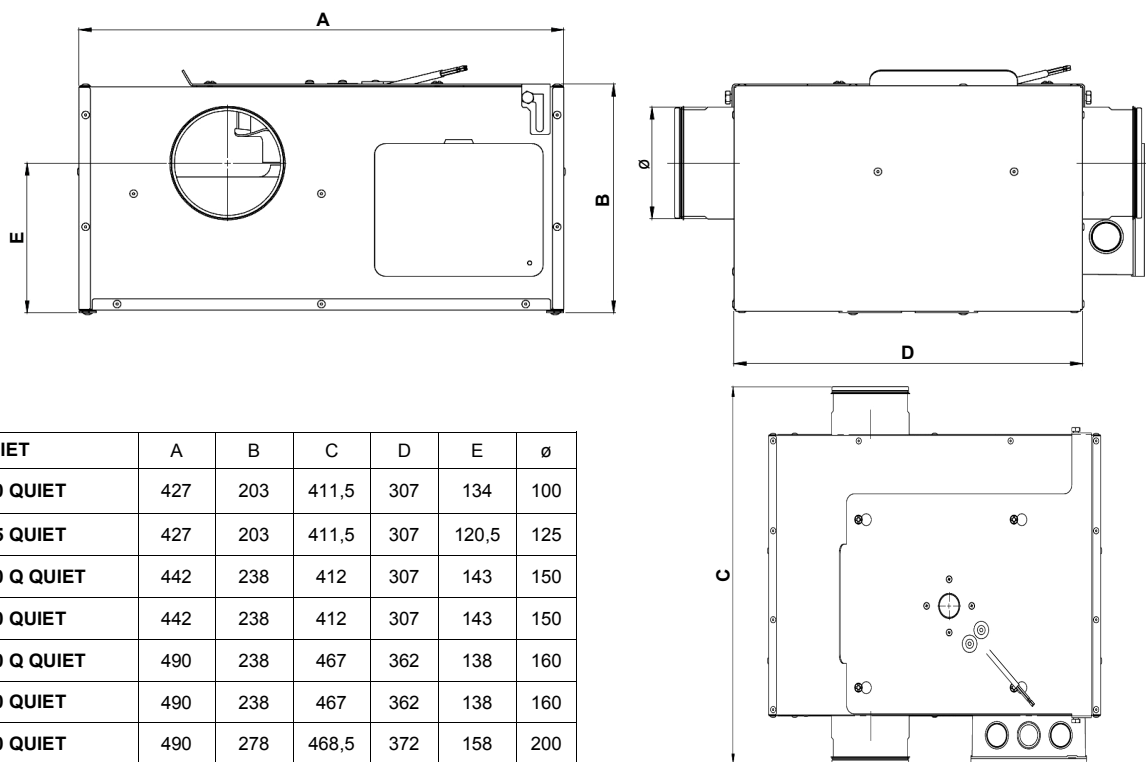


CA-IL QUIET	A	B	C	D	E	Ø
CA-IL 100 QUIET	427	203	411,5	307	134	100
CA-IL 125 QUIET	427	203	411,5	307	120,5	125
CA-IL 150 Q QUIET	442	238	412	307	143	150
CA-IL 150 QUIET	442	238	412	307	143	150
CA-IL 160 Q QUIET	490	238	467	362	138	160
CA-IL 160 QUIET	490	238	467	362	138	160
CA-IL 200 QUIET	490	278	468,5	372	158	200

## Technické parametre

	Kód	El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W] (min/med/max)	Prúd [A] (min/max)	Vzduchový výkon [m <sup>3</sup> /h] (min/med/max)	Výtlak [Pa] (min/med/max)	Akustický tlak Lp (3m) [dB(A)] (min/med/max)	Hmotnosť [kg]	Krytie IP	Max. teplota [°C]
CA-IL 100 QUIET	16260	230	18/33/50	0,16/0,22	120/200/250	170/315/350	9,5/23,5/30,5	5,6	44	40
CA-IL 125 QUIET	16261	230	18/33/50	0,16/0,22	160/250/310	190/325/350	13,5/23,5/30,5	5,6	44	40
CA-IL 150 Q QUIET	16262	230	18/33/50	0,16/0,23	160/280/350	145/280/300	12,5/23,5/30,5	6	44	40
CA-IL 150 QUIET	16264	230	49/65/100	0,41/0,44	230/320/460	185/320/435	19,5/26,5/34,5	6	44	40
CA-IL 160 Q QUIET	16263	230	18/33/50	0,16/0,23	160/250/350	220/260/300	12,5/23,5/28,5	6,2	44	40
CA-IL 160 QUIET	16265	230	50/70/100	0,41/0,46	250/330/460	310/410/450	19,5/26,5/34,5	6,2	44	40
CA-IL 200 QUIET	16266	230	50/85/140	0,47/0,61	410/600/830	335/480/550	16,5/29,5/38,5	9,6	44	40

## Tlakovo - výkonové krivky

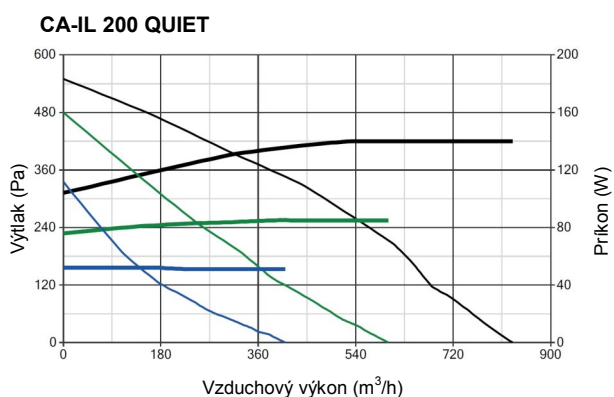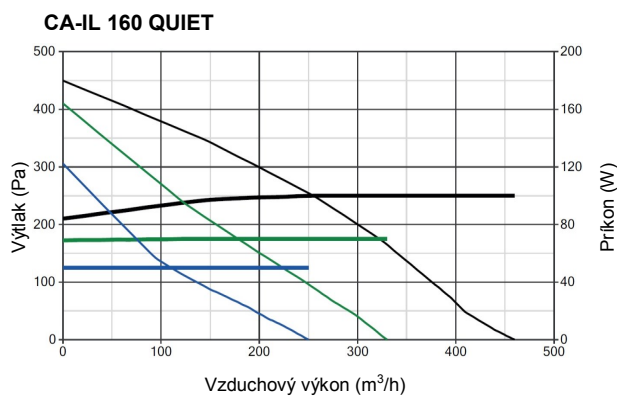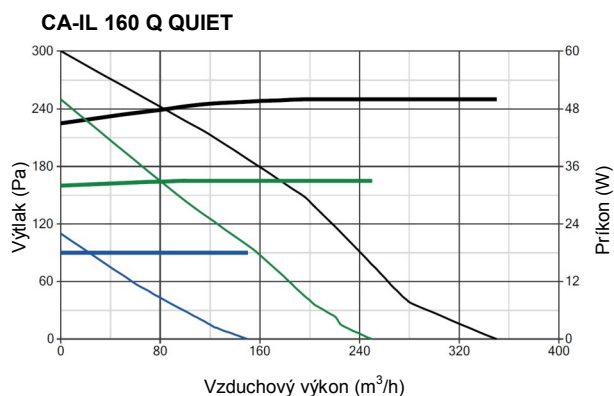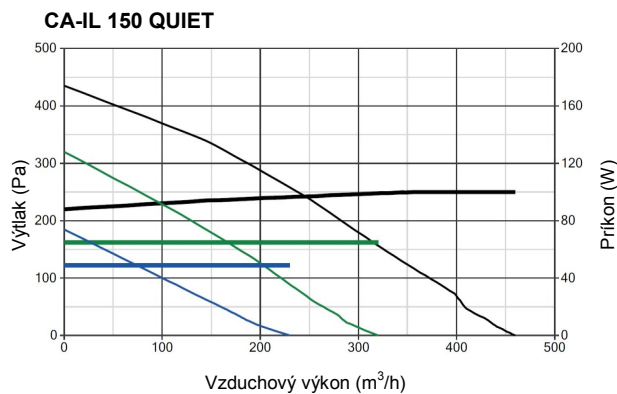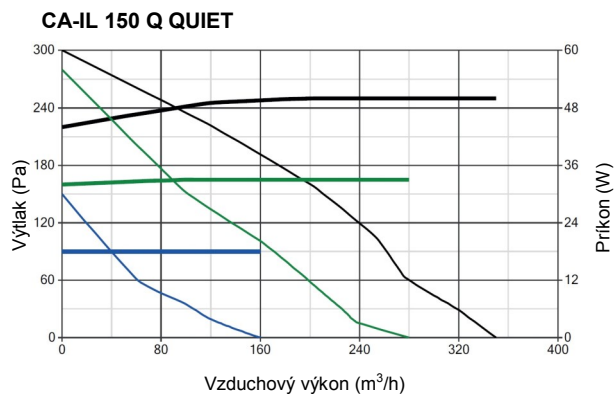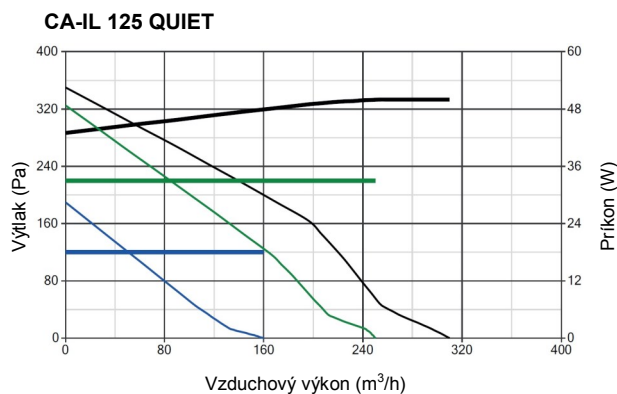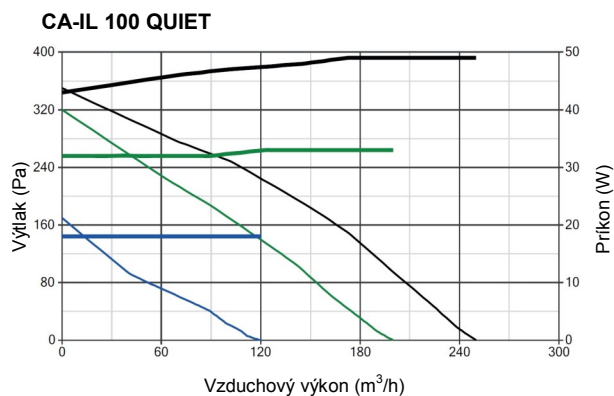

### Krivky

- min. otáčky
- min. príkon
- max. otáčky
- max. príkon
- str. otáčky
- str. príkon

### Voliteľné príslušenstvo

- C1.5 regulátor otáčok
- IREM D
- TRIO D
- POT



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ. Podlieha norme 2012/19/EU-WEEE. Spĺňa smernicu Ecodesign 2016 (EU 1253/2014).