

POTRUBNÉ VENTILÁTORY CA-IL QUIET ES

S KOVOVÝM OPLÁŠTENÍM A VNÚTORNOU IZOLÁCIOU


- Odsávacie ventilátory vhodné pre odsávanie komerčných a priemyselných priestorov ako kuchýň, kúpeľní, úradov, skladov, garáží, obchodov, reštaurácií, divadiel, tanečných sál.
- Ventilátory s pripojením na potrubie $\varnothing 100\text{mm}$ až $\varnothing 200\text{mm}$ sú vybavené guľôčkovými ložiskami (LL).
- Špeciálne navrhnutá konštrukcia tela ventilátora umožňuje jeho jednoduchú montáž, demontáž a servis.
- Trojotáčkové EC motory s externým rotorom.
- Možnosť regulácie otáčok.
- Plášť ventilátora je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu.
- Všetky modely majú krytie IP44 (ochrana proti striekajúcej vode). Vhodné pre prostredie s vysokou vlhkosťou.
- Vnútrná melamínová izolácia hrúbky 50mm pre zníženie hlučnosti.
- Vzhľadom na nízku svetlú výšku sú vhodné pre inštaláciu do znížených stropov.
- Možnosť inštalácie vo vertikálnej, horizontálnej alebo šikmej polohe.
- Súčasťou dodávky sú montážne konzoly pre inštaláciu zariadenia na strop alebo stenu.
- Zariadenia spĺňajú smernicu Ecodesign 2016 (1253/2014).



www.vortice.sk



Rozmery (mm)





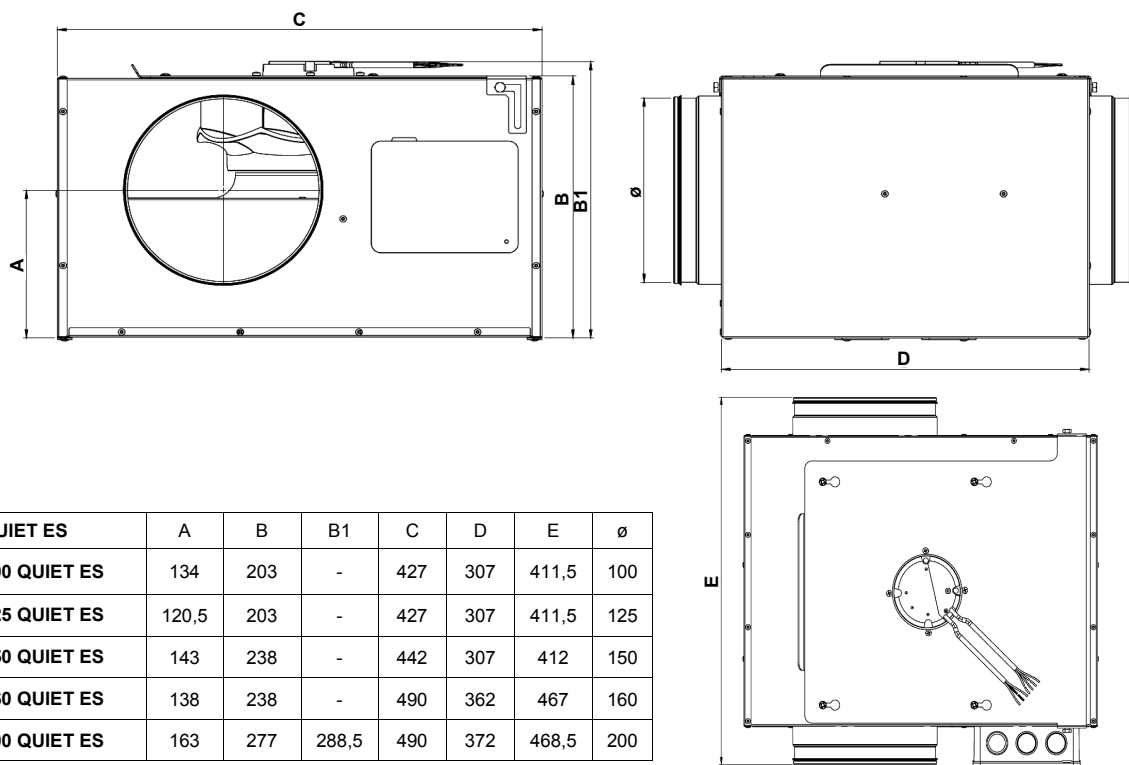


CA-IL QUIET ES	A	B	B1	C	D	E	Ø
CA-IL 100 QUIET ES	134	203	-	427	307	411,5	100
CA-IL 125 QUIET ES	120,5	203	-	427	307	411,5	125
CA-IL 150 QUIET ES	143	238	-	442	307	412	150
CA-IL 160 QUIET ES	138	238	-	490	362	467	160
CA-IL 200 QUIET ES	163	277	288,5	490	372	468,5	200

Technické parametre

	Kód	El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W] (max)	Prúd [A] (max)	Vzduchový výkon [m³/h] (min/max)	Výtlak [Pa] (min/max)	Akustický tlak Lp (3m) [dB(A)] (min/med/max)	Hmotnosť [kg]	Krytie IP	Max. teplota [°C]
CA-IL 100 QUIET ES	16270	230	85	0,73	130/310	130/700	15,5/26,5/39,5	5,4	44	40
CA-IL 125 QUIET ES	16271	230	85	0,74	165/380	120/710	16,5/26,5/38,5	5,4	44	40
CA-IL 150 QUIET ES	16274	230	85	0,73	255/450	140/620	20,5/26,5/35,5	5,8	44	40
CA-IL 160 QUIET ES	16275	230	85	0,74	240/480	120/600	20,5/26,5/35,5	6	44	40
CA-IL 200 QUIET ES	16276	230	110	0,91	395/850	120/550	22,5/32,5/37,5	9,4	44	40

Tlakovo - výkonové krivky

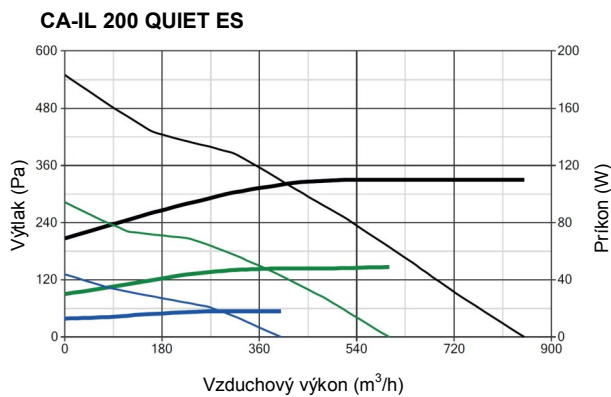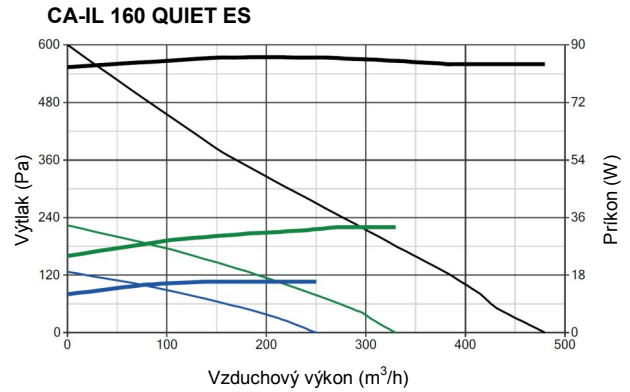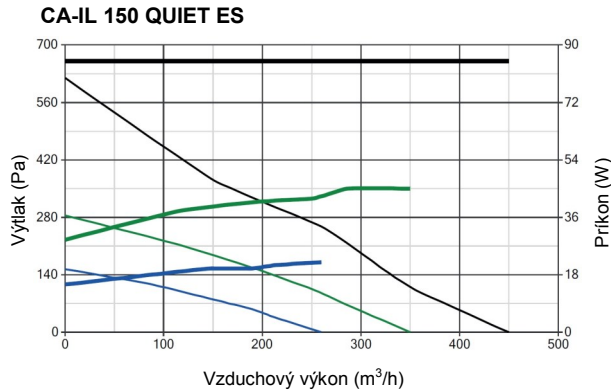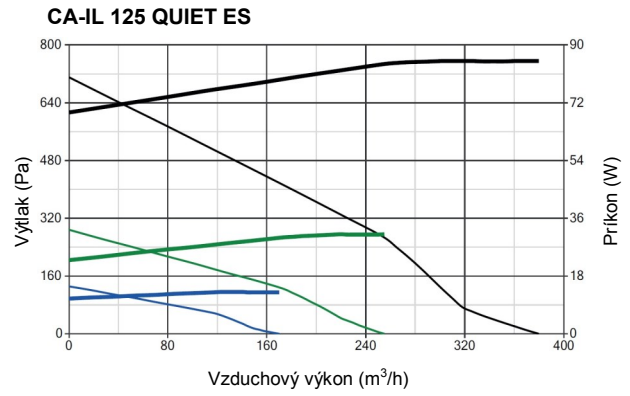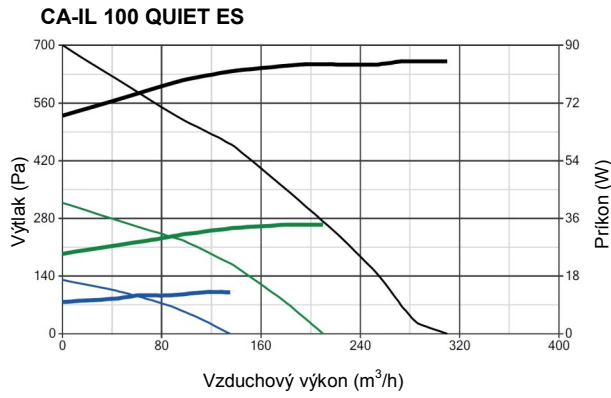

Krivky

- min. otáčky
- min. príkon
- max. otáčky
- max. príkon
- str. otáčky
- str. príkon

Voliteľné príslušenstvo

- C1.5 regulátor otáčok
- IREM D
- TRIO D
- POT



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ. Podlieha norme 2012/19/EU-WEEE. Spĺňa smernicu Ecodesign 2016 (EU 1253/2014).