

Prijímacia
a zobrazovacia
jednotka
MRK-A10N

Klimatizačné zariadenie

Návod na použitie a návod na montáž a zapojenia

Planet
First

100%
Recycled Paper

Tento návod je vytlačený na 100 % recyklovaný papier.



Predstavte si možnosti

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili produkt
od spoločnosti Samsung.

SK

DB68-03717A(3)

SAMSUNG

Bezpečnostné upozornenia

- **Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny.**
- **Po prečítaní pokynov si odložte návod na použitie a návod na montáž a zapojenia na dostupné a bezpečné miesto.**
Pri zmene majiteľa odovzdajte novému majiteľovi všetky návody.
- **Nikdy sa nepokúšajte svojpomocne inštalovať klimatizačný systém alebo presúvať prijímaciu a zobrazovaciu jednotku.**




VÝSTRAHA

- ◆ Nepokúšajte sa zariadenie svojpomocne inštalovať alebo opravovať.
- ◆ Táto prijímacia a zobrazovacia jednotka neobsahuje žiadne časti opraviteľné používateľom. Pre opravu zariadenia vždy kontaktujte autorizované stredisko.
- ◆ V prípade potreby presunu zariadenia kontaktujte autorizovaný servis, ktorý zariadenie odpojí a znova nainštaluje.
- ◆ Uistite sa, že stena je dostatočne pevná na udržanie hmotnosti zariadenia.
- ◆ V prípade poškodenia (zápach po horení atď.) okamžite prestaňte zariadenie používať, vypnite elektrický istič a kontaktujte autorizovaný servis.
- ◆ Pred inštaláciou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na montáž a zapojenia a po inštalácii skontrolujte, či je prijímacia a zobrazovacia jednotka nainštalovaná správne.
- ◆ Prijímaciu a zobrazovaciu jednotku je potrebné nainštalovať pomocou káblovej zostavy dodávanej s jednotkou.
- ◆ Prijímacia a zobrazovacia jednotka musí byť nainštalovaná špecialistom na inštalácie v súlade s platnými miestnymi predpismi a normami.
- ◆ Keď chcete prestať používať prijímaciu a zobrazovaciu jednotku, kontaktujte autorizované inštalačné stredisko.

 **POZOR**

- ◆ V blízkosti zariadenia nepoužívajte horľavé plyny.
- ◆ Na zariadenie nevyliievajte vodu.
- ◆ Zariadenie nepoužívajte, ak máte mokré ruky.
- ◆ Zariadenie neinštalujte na miestach, kde by mohlo prísť do kontaktu s horľavými plynmi, strojovým olejom, sírovodíkom atď.
- ◆ Tlačidlá nestláčajte ostrými predmetmi.
- ◆ Kábel zariadenia nevystavujte nadmernému namáhaniu ani ohýbaniu.
- ◆ Toto zariadenie nepoužívajte na iné účely.
- ◆ Na zariadenie nestriekajte insekticídne prostriedky ani iné horľavé látky.
- ◆ Zariadenie nečistite pomocou benzénu, rozpúšťadiel ani iných chemikálií.
- ◆ Zariadenie nevystavujte nárazom a nesnažte sa ho svojpomocne rozoberať.
- ◆ Zariadenie neinštalujte na miestach, kde sa používajú kyselinové/zásadité roztoky alebo špeciálne spreje.
- ◆ Zvoľte miesto, ktoré je suché a dostatočne svetlé, ale kde zariadenie nebude vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Prípustná prevádzková teplota je od 0 °C do 39 °C.
- ◆ Kábel nevystavujte silnému ťahaniu, aby ste zabránili jeho odpojeniu.
- ◆ V prípade, že je prijímacia a zobrazovacia jednotka inštalovaná v nemocnici alebo iných špeciálnych prostrediach, nesmie mať vplyv na iné elektronické zariadenia.

Pohľad na prijímaciu a zobrazovaciu jednotku

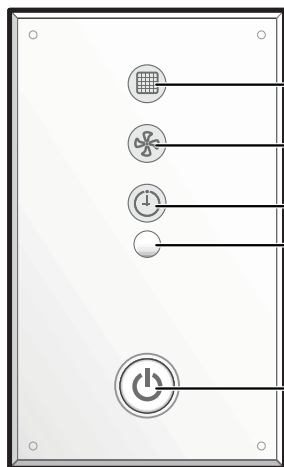

Indikátor filtra

Indikátor ventilátora






Indikátor časovača

Senzor pre diaľkové ovládanie

Indikátor Zap./Vyp. (modrý)
a indikátor rozmrazovania
pre model s režimom
vykurovania (červený)

Inštalácia prijímacej a zobrazovacej jednotky

Príslušenstvo

| Prijímacia a zobrazovacia jednotka (1) | Závitorezná skrutka PH, +, 2, M2, L10 (4) | Závitorezná skrutka PH, +, 1, M4, L20 (2) | Návod na montáž a zapojenia (1) | Káblová zostava [Dĺžka: 10 m] |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

- 1 Pomocou výčnelku na spodnej strane otvorte kryt prijímacej a zobrazovacej jednotky.
- 2 Otvorte prijímaciu a zobrazovaciu jednotku.
- 3 Pripojte jeden koniec kábla s konektorom k prijímacej a zobrazovacej jednotke a druhý koniec kábla pripojte do konektora DISPLAY na doske plošných spojov (ďalej aj doska PCB) podľa obrázka.



- ◆ **Nevedzte kábel prijímacej a zobrazovacej jednotky spolu s napájacím káblom 230 V, pretože káble diaľkového ovládania sú nízkonapäťové.**

- 4 Upevnite prijímaciu a zobrazovaciu jednotku na stenu pomocou dvoch skrutiek.
- 5 Zatvorte kryt prijímacej a zobrazovacej jednotky.



- ◆ **Prijímacia a zobrazovacia jednotka musí byť nainštalovaná špecialistom na inštalácie.**
- ◆ **Pred inštaláciou prijímacej a zobrazovacej jednotky vypnite (odpojte) hlavné napájanie.**
- ◆ **Všetky vodiče prijímacej a zobrazovacej jednotky musia byť inštalované v súlade s platnými miestnymi predpismi a normami pre elektroinštalácie a musia byť umiestnené tak, aby nemohli prísť do kontaktu s používateľom.**

