





Casals je špecialista na výrobu komerčných a priemyselných ventilátorov. V portfóliu produktov sú **axiálne, radiálne vysokotlaké/stredotlaké/nízkotlaké, strešné, skriňové opláštené, potrubné, posuvné JET ventilátory** a ďalšie.

fans of innovation



ČISTENIE MIESTNOSTÍ PROTI VÍRUSOM A ZLEPŠENIE IAQ



EXTRAKCIA A DETEKCIA NA PARKOVISKÁCH



KÚPEĽŇOVÉ ODSÁVACIE VENTILÁTORY




CHLADENIE STROJOV



VETRANIE PRIEMYSELNÝCH BUDOV



KOROZÍVNE PROSTREDIA



FAREBNÉ BÚTKY



KOVÁRNE



PNEUMATICKÁ DOPRAVA



ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE




PROSTREDIA S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU



PRIEMYSELNÉ PROCESY



PRIEMYSELNÉ KUCHYNE



HOTELY



NÁKUPNÉ CENTRÁ



KINÁ

KLIMAVEX

KLIMAVEX ponúka **komplexné riešenie** v oblasti komerčnej a priemyselnej vzduchotechniky **od zaistenia jej návrhu až po montáž**. Vzduchotechnické jednotky **Casals** sú ideálne na vetranie administratívnych budov, obchodných centier, reštaurácií, výrobných priemyselných priestorov či športových hál.

V prípade, že máte záujem o bližšie informácie a presný návrh na mieru podľa Vašich potrieb, **kontaktujte náš tím**.

Možnosti aplikácie:


- Komerčné priestory
- Výrobné dielne
- Priemyselné budovy
- Sklady




- Námorný priemysel
- Letecký priemysel
- Metalurgický priemysel
- Potravinársky priemysel



- Parkoviská
- Reštaurácie
- Hotely
- Odvod dymu
- Kontrola kvality vzduchu

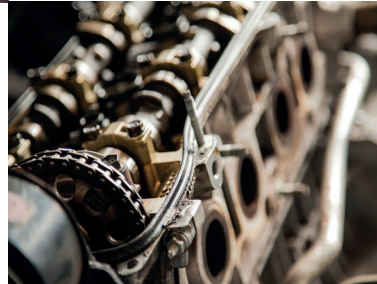

- Chemický priemysel
- Stavebný priemysel
- Poľnohospodársky priemysel
- Automobilový priemysel

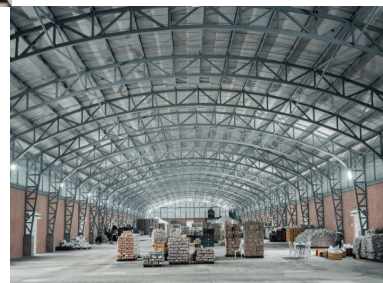

Sídlo a showroom Košice

Alejevá 1635/2
040 11 Košice
klimavex@klimavex.sk
+421 907 931 025

Sídlo a showroom Praha

Průmyslová 1472/11
102 00 Praha 10
poptavky@klimavex.cz
+420 212 248 800

Pobočka a showroom Bratislava

Stará Vajnorská 39
831 04 Bratislava
klimavexba@klimavex.sk


Pobočka a showroom Plzeň

Nepomucká 1136/255
326 00 Plzeň 8 – Černice
poptavky@klimavex.cz

História Casals

História Casals siaha až do konca XIX. storočia (1881), kedy zakladateľ Francesco Casals Fransoy otvoril malú dielňu v centre Ripollu (Girona). Od mechanizácie odliatkov z liatiny a výroby strojov pre továrne a dielne sa tento malý podnik v priebehu rokov rozvinul a stal sa podnikom zameraným na výrobu náhradných dielov pre nástroje a potom na výrobu nástrojov.

V roku 1924 spoločnosť Casals zahájila výrobu prvých priemyselných ventilátorov. Najskôr boli použité systémy kusovej výroby, ktoré sa časom zmenili na moderné výrobné linky. Týmto spôsobom sa Casals stal lídrom v obore. Postupom času spoločnosť Talleres Casals diverzifikovala výrobu a dnes má Casals Ventilation, jedna z jej divízií, vlastnú entitu a je nezávislá na ostatných.

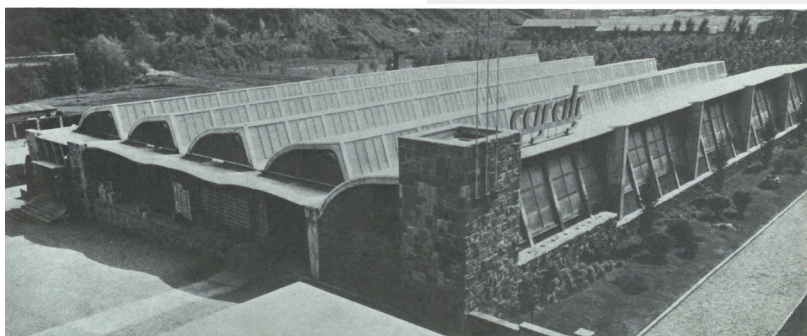


Misia Casals

Od "narodenia" Casals je našou misiou rozvoj nášho tímu, ktorý pracuje na dosiahnutí spoločného cieľa: neustále zlepšovanie a medzinárodný rast. Z tohto dôvodu je školenie pracovníkov zásadné pre dosiahnutie vnútorného postupu a zachovanie osobného rastu.

Spoločnosť Casals, ako kolíska vetrania v Španielsku, bola vždy charakterizovaná udržiavaním kvality, ktorá dodáva svojim výrobkom robustnosť a trvanlivosť, ako aj dodržiavaním predpisov každej krajiny a to buď na úrovni účinnosti alebo konkrétnych potrieb legislatívy. Z tohto dôvodu je investícia do oddelenia vývoja, ktorého tím inžinierov pracuje na výrobe efektívnych a ekologických produktov, neodmysliteľná.

Továrň sa nachádza v Sant Joan de les Abadesses, má rozlohu 12000m² a vyrába viac ako 5000 druhov ventilátorov, ktoré zásobujú národné i medzinárodné trhy. Okrem toho existuje v Ripolle ďalší výrobný závod, ktorý sa špecializuje na výrobu veľkých priemyselných vrtúľ a opláštení.

V súčasnej dobe ako výrobca ventilátorov s viac ako 125 rokmi skúseností má spoločnosť Casals Ventilation k dispozícii veľké množstvo produktov pre trh technického vetrania stavieb a priemyselných ventilátorov. Medzi najdôležitejšie produkty patrí rad certifikovaných ventilátorov s požiarou odolnosťou 400°C/2h. Okrem profesionálneho technického tímu pripraveného vyriešiť akékoľvek otázky, dodáva Casals tie najvhodnejšie produkty (na mieru) pre uspokojenie akýchkoľvek potrieb projektov a zákazníkov.

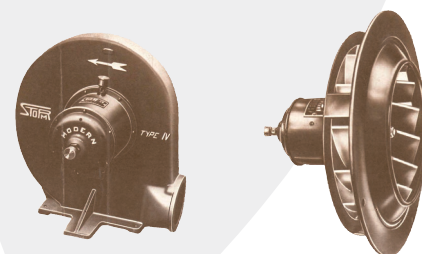

Všetky naše výrobky sú podrobne testované, aby spĺňali úroveň vlastnej náročnosti, ktorá smeruje k dokonalosti. S vlastným laboratóriom, ktoré zahŕňa skúšobné stolice a aerodynamický tunel, má Casals Ventilation všetky potrebné nástroje na prevádzanie testov, ktoré vyžadujú aj najnáročnejšie certifikácie na trhu. Skúšky vzduchového výkonu sa vykonávajú v našom laboratóriu podľa noriem ISO 5801: 2017 a AMCA 210.

Organizácia funguje v rámci systému manažmentu kvality podľa ISO 9001. Z tohto dôvodu je filozofia spoločnosti Casals založená na absolútnom presvedčení, že požadovaná kvalita našich výrobkov sa dosiahne len s celkovým nasadením a zapojením personálu a dodržiavaním predpisov zavedených procesov.

Webstránka a návrhový softvér

Webstránka Casals

Na webových stránkach Casals nájdete množstvo informácií ohľadom jednotlivých produktov.

Moderný interaktívny web, ktorý poskytuje úplné informácie o celom katalógu produktov Casals - brožúry, technické dokumenty, certifikáty, obrázky, videá a možnosť

zaregistrovania užívateľa. Priamo na stránke je dostupný aj softvér Fanware, na výber a prepočet jednotlivých produktov.



Softvér Fanware

Fanware je softvér na výber produktov spoločnosti Casals, ktorý je k dispozícii na www.casals.com/fanware.

Táto bezplatná aplikácia spoločnosti Casals je použiteľná z akéhokoľvek zariadenia (počítač, mobil a tablet) s internetom a z akéhokoľvek operačného systému.

Je k dispozícii v mnohých jazykoch, umožňuje vyhľadávať produkt podľa konkrétneho prietoku a tlaku, podľa série, podľa typu ventilátora atď. Je možné porovnávať rôzne modely ventilátorov, stiahnuť certifikáty, užívateľské príručky a personalizované technické informácie podľa užívateľského

nastavenia.

Jediným kliknutím zobrazíte všetky technické údaje akéhokoľvek produktu Casals: popisy, obrázky, schémy rozmerov, schémy zapojenia, pracovné krivky, hlukové spektrum, príslušenstvo a náhradné diely.

Prejdite na stránku casals.com/fanware a objavte všetko, čo tento softvér ponúka.

www.casals.com/fanware



fanware
powered by **casals**




50Hz





Strešné ventilátory

HTE	CTH3	CTH3- A	CTH4	BT ROOF 2 SB	BT ROOF 2 SBP	FOCCETA
						
Axiálny ventilátor, kryt zo skleneného vlákna	Radiálny ventilátor, dozadu zahnuté lopatky, kryt z ABS plastu, F400/2h	Radiálny ventilátor, dozadu zahnuté lopatky, kryt z hliníka, F400/2h	Radiálny ventilátor, dozadu zahnuté lopatky, vertikálny výfuk	Radiálny ventilátor, dozadu zahnuté lopatky, horizontálny výfuk, plochá základňa	Radiálny ventilátor, dozadu zahnuté lopatky, horizontálny výfuk, základňa s prírubou	Radiálny ventilátor, dozadu zahnuté lopatky, horizontálny výfuk, pre zosilnenie ťahu komínov,
HTE 35-56	CTH3 225-800	CTH3-A 225-1000	CTH4 315-800	BT ROOF 2 SB 150-315	BT ROOF 2 SBP 150-315	FOCCETA
2.640-9.210 m ³ /h	750-25.000 m ³ /h	750-40.600 m ³ /h	2.180-24.950 m ³ /h	555-1.880 m ³ /h	555-1.880 m ³ /h	750 m ³ /h
50°C / 60°C // 50°C / 60°C	50°C / 60°C // 80°C / 80°C	50°C / 60°C // 110°C / 110°C	50°C / 50°C // 110°C / 110°C	50°C / 50°C // 50°C / 50°C	50°C / 50°C // 50°C / 50°C	50°C / 50°C // 200°C / 200°C


















Skriňové ventilátory

						
Radiálny nízko profilový nízkohlučný ventilátor, AC motor s externým rotorom, štvorhranné pripojenie	Radiálny nízko profilový nízkohlučný ventilátor, AC motor s externým rotorom, kruhové pripojenie	Radiálny nízko profilový nízkohlučný ventilátor, AC motor s externým rotorom, štvorhranné pripojenie	Radiálny nízko profilový nízkohlučný ventilátor, EC motor s externým rotorom, kruhové pripojenie	Radiálny nízko profilový extra nízkohlučný ventilátor, EC motor s externým rotorom, štvorhranné pripojenie	Radiálny nízko profilový extra nízkohlučný ventilátor, EC motor s externým rotorom, kruhové pripojenie	Radiálny nízko profilový extra nízkohlučný ventilátor, EC motor s externým rotorom, štvorhranné pripojenie
SB-2 160-400	SBC-2 160-400	SB-3 EEC 3015-8060	SBC-3 EEC 125-560	SB PLUS EEC 200-355	SBC PLUS EEC 200-355	SB-3 PLUS EEC 3015-8060
410-2.490 m ³ /h	310-1.820 m ³ /h	445-6.790 m ³ /h	400-6.110 m ³ /h	660-2.470 m ³ /h	620-2.030 m ³ /h	445-6.790 m ³ /h
50°C / 50°C // 50°C / 50°C	50°C / 50°C // 50°C / 50°C	60°C / 60°C // 60°C / 60°C	60°C / 60°C // 60°C / 60°C	45°C / 45°C // 45°C / 45°C	45°C / 45°C // 45°C / 45°C	60°C / 60°C // 60°C / 60°C
						
Radiálny nízko profilový extra nízkohlučný ventilátor, EC motor s externým rotorom, kruhové pripojenie	Radiálny nízko profilový nízkohlučný ventilátor, AC motor s externým rotorom, štvorhranné pripojenie, zabudované filtre	Radiálny nízko profilový nízkohlučný ventilátor, AC motor s externým rotorom, kruhové pripojenie, zabudované filtre	Radiálny nízko profilový nízkohlučný ventilátor, EC motor s externým rotorom, štvorhranné pripojenie, zabudované filtre	Radiálny nízko profilový nízkohlučný ventilátor, EC motor s externým rotorom, štvorhranné pripojenie, zabudované filtre	Radiálny nízko profilový extra nízkohlučný ventilátor, EC motor s externým rotorom, štvorhranné pripojenie, zabudované filtre	Radiálny nízko profilový extra nízkohlučný ventilátor, EC motor s externým rotorom, kruhové pripojenie, zabudované filtre
SBC-3 PLUS EEC 125-560	SB FILTER 160-400	SBC FILTER 160-400	SB-3 FILTER EEC 3015-8060	SBC-3 FILTER EEC 125-560	SB-3 PLUS FILTER EEC 3015-	SBC-3 PLUS FILTER EEC
400-6.110 m ³ /h	410-2.490 m ³ /h	320-1.820 m ³ /h	445-6.790 m ³ /h	400-6.110 m ³ /h	445-6.790 m ³ /h	400-6.110 m ³ /h
60°C / 60°C // 60°C / 60°C	50°C / 50°C // 50°C / 50°C	50°C / 50°C // 60°C / 60°C	60°C / 60°C // 60°C / 60°C	60°C / 60°C // 60°C / 60°C	60°C / 60°C // 60°C / 60°C	60°C / 60°C // 60°C / 60°C
						
Radiálny nízkohlučný ventilátor, dozadu zahnuté lopatky, AC motor, priamy pohon, kruhové sanie, otvorený výfuk	Radiálny extra nízkohlučný ventilátor, dozadu zahnuté lopatky, AC alebo EC motor, priamy pohon, kruhové sanie, otvorený výfuk	Radiálny extra nízkohlučný ventilátor, dozadu zahnuté lopatky, AC motor mimo vzdušninu, priamy pohon, kruhové sanie, otočný výfuk	Radiálny nízkohlučný ventilátor, dozadu zahnuté lopatky, AC motor mimo vzdušninu, remeňový pohon, štvorhranné sanie, kruhové sanie, otvorený výfuk	Radiálny nízkohlučný ventilátor, dopredu zahnuté lopatky, AC motor, priamy pohon, štvorhranné sanie, štvorhranný výfuk	Radiálny extra nízkohlučný ventilátor, dopredu zahnuté lopatky, AC motor, priamy pohon, otvorené sanie, kruhový výfuk	Radiálny nízkohlučný ventilátor, dopredu zahnuté lopatky, AC motor, priamy pohon, štvorhranné sanie s filtrom, štvorhranný výfuk
BOX RL 400-800	BOX RL PLUS EVO 250-710	BOX RLQ PLUS 315-710	BOX RLT 400-710	BOX BD 7/7-15/15	BOX BD PLUS 7/7-13/15	BOX BD CA 7/7-12/12
2.770-32.250 m ³ /h	1.650-18.200 m ³ /h	2.220-18.200 m ³ /h	6.130-26.560 m ³ /h	1.020-10.450 m ³ /h	1.020-10.450 m ³ /h	1.020-6.170 m ³ /h
60°C / 60°C // 60°C / 60°C	50°C / 60°C // 50°C / 60°C	60°C / 60°C // 80°C / 80°C	60°C / 60°C // 110°C / 110°C	50°C / 50°C // 50°C / 50°C	50°C / 50°C // 50°C / 50°C	50°C / 50°C // 50°C / 50°C
						
Radiálny nízkohlučný ventilátor, dopredu zahnuté lopatky, EC motor, priamy pohon, štvorhranné sanie, štvorhranný výfuk	Radiálny extra nízkohlučný ventilátor, dopredu zahnuté lopatky, EC motor, priamy pohon, otvorené sanie, kruhový výfuk	Radiálny nízkohlučný ventilátor, dopredu zahnuté lopatky, AC motor, remeňový pohon, štvorhranné sanie, štvorhranný výfuk	Radiálny extra nízkohlučný ventilátor, dopredu zahnuté lopatky, AC motor, remeňový pohon, štvorhranné sanie, štvorhranný výfuk	Radiálny nízkohlučný ventilátor, dopredu zahnuté lopatky, AC motor, remeňový pohon, štvorhranné sanie s filtrom, štvorhranný výfuk	Dvojitý radiálny nízkohlučný ventilátor, dopredu zahnuté lopatky, AC motor, priamy pohon, štvorhranné sanie, 2x štvorhranný výfuk	Dvojitý radiálny extra nízkohlučný ventilátor, dopredu zahnuté lopatky, AC motor, priamy pohon, otvorené sanie, 2x kruhový výfuk
BOX BD EEC 7/7-12/12	BOX BD PLUS EEC 7/7-12/12	BOX BV 7/7-30/28	BOX BV PLUS 7/7-18/18	BOX BV CA 7/7-12/12	TWIN BOX BD 7/7-12/12	TWIN BOX BD PLUS 7/7-15/15
2.860-7.420 m ³ /h	2.860-7.420 m ³ /h	3.150-54.000 m ³ /h	3.150-54.000 m ³ /h	3.150-9.000 m ³ /h	3.450-12.340 m ³ /h	1.020-10.450 m ³ /h / ventilátor
50°C / 50°C // 50°C / 50°C	50°C / 50°C // 50°C / 50°C	60°C / 60°C // 60°C / 60°C	60°C / 60°C // 60°C / 60°C	60°C / 60°C // 60°C / 60°C	50°C / 50°C // 50°C / 50°C	50°C / 50°C // 50°C / 50°C
						
Dvojitý radiálny nízkohlučný ventilátor, dopredu zahnuté lopatky, EC motor, priamy pohon, štvorhranné sanie, 2x štvorhranný výfuk	Dvojitý radiálny extra nízkohlučný ventilátor, dopredu zahnuté lopatky, EC motor, priamy pohon, otvorené sanie, 2x kruhový výfuk	Dvojitý radiálny nízkohlučný ventilátor, dopredu zahnuté lopatky, AC motor, remeňový pohon, štvorhranné sanie, 2x štvorhranný výfuk	Radiálny nízkohlučný ventilátor, dozadu zahnuté lopatky, AC motor, remeňový pohon, kruhové sanie, bočný výfuk, F400/2h	Axiálny nízkohlučný ventilátor, AC motor, priamy pohon, štvorhranné sanie, štvorhranný výfuk HB - vrúťa zo zosilneného polyamidu, HBA - vrúťa z hliníkového odliatku BOX HB/HBA 45-125		
TWIN BOX BD EEC 7/7-12/12	TWIN BOX BD PLUS EEC 7/7-	TWIN BOX BV 7/7-18/18	BOX BSTB 355-710	BOX HB/HBA 45-125		
2.860-7.420 m ³ /h / ventilátor	2.870-7.430 m ³ /h / ven-	3.150-18.000 m ³ /h	6.880-29.400 m ³ /h	4.100-144.000 m ³ /h		
50°C / 50°C // 50°C / 50°C	50°C / 50°C // 50°C / 50°C	60°C / 60°C // 60°C / 60°C	60°C / 60°C // 130°C / 130°C	50°C / 60°C // 50°C / 60°C		



Požiarne ventilátory (inštalácia do požiarnej zóny)





- (400°C/2h, 300°C/2h, 200°C/2h)

 <p>Axiálny ventilátor, zosilnený rám, AC motor, vrtuľa z hliníkového odliatku HBF - F400/2h HBFX - F400/2h + ATEX</p> <p>HBF & HBFX F400 45-125 4.000-135.000 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	 <p>Axiálny ventilátor, zosilnený rám, AC motor, vrtuľa z hliníkového odliatku HBF - F300/2h HBFX - F300/2h + ATEX</p> <p>HBF & HBFX F300 45-125 4.300-139.000 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	 <p>Axiálny ventilátor, zosilnený rám, AC motor, vrtuľa z hliníkového odliatku F200/2h</p> <p>HBF F200 45-125 4.300-139.000 m³/h 60°C / 60°C // 60°C</p>	 <p>Axiálny ventilátor, zosilnené čiastočné opláštenie, AC motor, vrtuľa z hliníkového odliatku HCF - F400/2h HCFX - F400/2h + ATEX</p> <p>HCF & HCFX F400 45-125 4.000-135.000 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	 <p>Axiálny ventilátor, zosilnené čiastočné opláštenie, AC motor, vrtuľa z hliníkového odliatku HCF - F300/2h HCFX - F300/2h + ATEX</p> <p>HCF & HCFX F300 45-125 4.300-139.000 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	 <p>Axiálny ventilátor, zosilnené čiastočné opláštenie, AC motor, vrtuľa z hliníkového odliatku F200/2h</p> <p>HCF F200 45-125 4.300-139.000 m³/h 60°C / 60°C // 60°C</p>	 <p>Axiálny ventilátor, zosilnené celkové opláštenie, AC motor, vrtuľa z hliníkového odliatku HCF - F400/2h HCFX - F400/2h + ATEX</p> <p>HMF & HMFx F400 45-125 4.000-135.000 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>
 <p>Axiálny ventilátor, zosilnené celkové opláštenie, AC motor, vrtuľa z hliníkového odliatku HCF - F300/2h HCFX - F300/2h + ATEX</p> <p>HMF & HMFx F300 45-125 4.300-139.000 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	 <p>Axiálny ventilátor, zosilnené celkové opláštenie, AC motor, vrtuľa z hliníkového odliatku F200/2h</p> <p>HMF F200 45-125 4.300-139.000 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	 <p>Axiálny ventilátor, zosilnené celkové opláštenie, AC motor, vrtuľa z hliníkového odliatku F400/2h, F300/2h</p> <p>JFC CORE 315-400 2.290-5.550 m³/h 60°C / 60°C // 60°C</p>	 <p>Axiálny nízkoohľadávací ventilátor, AC motor, vrtuľa z hliníkového odliatku, štvorhranné sanie, štvorhranný výfuk BOX HBF - F400/2h</p> <p>BOX HBF & BOX HBFx F400 4.000-135.000 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	 <p>Axiálny nízkoohľadávací ventilátor, AC motor, vrtuľa z hliníkového odliatku, štvorhranné sanie, štvorhranný výfuk BOX HBF - F300/2h</p> <p>BOX HBF & BOX HBFx F300 4.300-139.000 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	 <p>Axiálny nízkoohľadávací ventilátor, AC motor, vrtuľa z hliníkového odliatku, štvorhranné sanie, štvorhranný výfuk</p> <p>HMF F200 45-125 4.300-139.000 m³/h 60°C / 60°C // 60°C</p>	 <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, zosilnené opláštenie, dozadu zahnuté lopatky, AC motor, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk</p> <p>IGNÉO 310-710 28.410 m³/h 60°C / 60°C // 130°C / 130°C</p>
 <p>Radiálny nízkoohľadávací ventilátor, dozadu zahnuté lopatky, AC motor, priamy pohon, kruhové sanie, otvorený výfuk F400/2h</p> <p>BOX RLF 400-800 2.770-32.250 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	 <p>Radiálny nízkoohľadávací ventilátor, dozadu zahnuté lopatky, AC motor, priamy pohon, kruhové sanie, otvorený výfuk</p> <p>BOX RLFx 400-800 2.770-32.250 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>					





Požiarne ventilátory (inštalácia mimo požiarnej zóny)

- (400°C/2h, 300°C/2h, 200°C/2h)

 <p>Radiálny ventilátor, dozadu zahnuté lopatky CTH3 - kryt z ABS plastu CTH3-A - kryt z hliníka F400/2h</p> <p>CTH3 225-800 CTH3-A 225-1000 750-25.000 750-40.600 50°C / 60°C // 80-110°C (A)</p>	 <p>Radiálny nízkoohľadávací ventilátor, dopredu zahnuté lopatky, AC motor, remeňový pohon, štvorhranné sanie a výfuk F400/2h</p> <p>BVFC F400 9/9-30/28 5.200-49.000 m³/h 60°C / 60°C // 110°C / 110°C</p>	 <p>Radiálny ventilátor, dozadu zahnuté lopatky, AC motor, priamy pohon, štvorhranné sanie, bočný výfuk F400/2h</p> <p>DHUMAT F400 315-800 2.220-24.140 m³/h 60°C / 60°C // 110°C / 110°C</p>	 <p>Radiálny nízkoohľadávací ventilátor, dozadu zahnuté lopatky, AC motor, remeňový pohon, kruhové sanie, bočný výfuk F400/2h</p> <p>BOX BSTB F400 355-710 6.880-29.400 m³/h 60°C / 60°C // 130°C / 130°C</p>
---	---	---	---










Potrúbné ventilátory

 <p>Potrúbný ventilátor, zosilnené opláštenie, dozadu zahnuté lopatky, AC motor, priamy pohon, kruhové sanie, kruhový výfuk</p> <p>HMR 315-800 5.960-26.900 m³/h 50°C / 50°C // 60°C / 60°C</p>	 <p>Potrúbný ventilátor, zosilnené opláštenie, dozadu zahnuté lopatky, AC motor mimo vzdušninu, remeňový pohon, kruhové sanie, kruhový výfuk</p> <p>HMRT 400-710 6.130-26.560 m³/h 50°C / 50°C // 110°C / 110°C</p>
---	---














Axiálne ventilátory

HJEM	HJBM	HJBM PLUS	HJBM EEC	HJB	HB	HBA
						
Nástenný axiálny ventilátor, AC motor, priamy pohon, hliníková vrtuľa	Nástenný axiálny ventilátor, AC motor, priamy pohon, vrtuľa zo zosilneného polyamidu	Nástenný axiálny ventilátor, AC motor so zvýšenou účinnosťou, priamy pohon, vrtuľa zo zosilneného polyamidu	Nástenný axiálny ventilátor, EC motor, priamy pohon, vrtuľa zo zosilneného polyamidu	Nástenný axiálny ventilátor, AC motor, remeňový pohon, nerezová vrtuľa, gravitačná žalúzia	Nástenný axiálny ventilátor, AC motor, priamy pohon, vrtuľa zo zosilneného polyamidu	Nástenný axiálny ventilátor, AC motor, priamy pohon, vrtuľa z hliníkového odliatku
HJEM 20-35	HJBM 35-56	HJBM PLUS 25-56	HJBM EEC 40-56	HJB 110-120-140	HB 35-125	HBA 35-125
500-1.690 m ³ /h	3.100-10.600 m ³ /h	1.280-12.000 m ³ /h	5.040-11.470 m ³ /h	32.500-44.000 m ³ /h	2.220-144.000 m ³ /h	2.220-144.000 m ³ /h
50°C / 50°C // 50°C / 50°C	50°C / 60°C // 50°C / 60°C	50°C / 60°C // 50°C / 60°C	50°C / 50°C // 50°C / 50°C	50°C / 50°C // 50°C / 50°C	50°C / 60°C // 50°C / 60°C	50°C / 60°C // 50°C / 60°C



Axiálne ventilátory s čiastočným a celkovým opláštením

HC	HCA	HC EVO EEC	HCA EVO EEC	HM	HMA	HM EVO EEC
						
Axiálny ventilátor, zosilnené čiastočné opláštenie, AC motor, priamy pohon, vrtuľa zo zosilneného polyamidu	Axiálny ventilátor, zosilnené čiastočné opláštenie, AC motor, priamy pohon, vrtuľa z hliníkového odliatku	Axiálny ventilátor, zosilnené čiastočné opláštenie, EC motor, priamy pohon, vrtuľa zo zosilneného polyamidu	Axiálny ventilátor, zosilnené čiastočné opláštenie, EC motor, priamy pohon, vrtuľa z hliníkového odliatku	Axiálny ventilátor, zosilnené celkové opláštenie, AC motor, priamy pohon, vrtuľa zo zosilneného polyamidu	Axiálny ventilátor, zosilnené celkové opláštenie, AC motor, priamy pohon, vrtuľa z hliníkového odliatku	Axiálny ventilátor, zosilnené celkové opláštenie, EC motor, priamy pohon, vrtuľa zo zosilneného polyamidu
HC 35-125	HCA 35-125	HC EVO EEC 35-63	HCA EVO EEC 35-63	HM 35-125	HMA 35-125	HM EVO EEC 35-63
2.220-144.000 m ³ /h	2.220-144.000 m ³ /h	5.130-17.500 m ³ /h	5.130-17.500 m ³ /h	2.220-144.000 m ³ /h	2.220-144.000 m ³ /h	5.130-17.500 m ³ /h
50°C / 60°C // 50°C / 60°C	50°C / 60°C // 50°C / 60°C	50°C / 60°C // 50°C / 60°C	50°C / 60°C // 50°C / 60°C	50°C / 60°C // 50°C / 60°C	50°C / 60°C // 50°C / 60°C	50°C / 60°C // 50°C / 60°C
HMA EVO EEC	HH	HHP	KIT HI			
						
Axiálny ventilátor, zosilnené celkové opláštenie, EC motor, priamy pohon, vrtuľa z hliníkového odliatku	Axiálny ventilátor, zosilnené celkové opláštenie, AC motor mimo vzdušninu, remeňový pohon, vrtuľa z hliníkového odliatku	Axiálny ventilátor, zosilnené celkové delené opláštenie, AC motor mimo vzdušninu, remeňový pohon, vrtuľa z hliníkového odliatku	Sada pre prenosnú inštaláciu (konzoly, ochranné mriežky), vhodná pre HM, HMA, HMF, HMX, HME			
HMA EVO EEC 35-63	HH 35-90	HHP 35-90	KIT HI 35-71			
5.130-17.500 m ³ /h	3.150-32.510 m ³ /h	6.290-32.510 m ³ /h				
50°C / 60°C // 50°C / 60°C	60°C / 60°C // 110°C / 110°C	60°C / 60°C // 110°C / 110°C				



Vysokotlakové radiálne ventilátory s AC motorom

AA 47-70	AA 45/5-60/7	AAVA	AAVC	AAVP	AAVG/N	AAVM
						
Radiálny vysokotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dopredu zahnuté lopatky, vrtuľa z hliníkového odliatku, priamy pohon, kruhové sanie a výfuk	Radiálny vysokotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dozadu zahnuté lopatky, vrtuľa z hliníkového odliatku, priamy pohon, kruhové sanie	Radiálny vysokotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dozadu zahnuté lopatky, vrtuľa z ocele, priamy pohon, kruhové sanie a výfuk	Radiálny vysokotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dozadu zahnuté lopatky, vrtuľa z ocele, priamy pohon, kruhové sanie	Radiálny vysokotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dozadu zahnuté lopatky, vrtuľa z ocele, priamy pohon, kruhové sanie	Radiálny vysokotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dozadu zahnuté lopatky, vrtuľa z ocele, priamy pohon, kruhové sanie	Radiálny vysokotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dozadu zahnuté lopatky, vrtuľa z ocele, priamy pohon, kruhové sanie
AA 47-70	AA 45/5-60/7	AAVA 310-1000	AAVC 500-1120	AAVP 400-1120	AAVG/N 450-1000	AAVM 350-1000
520-1.790 m ³ /h	1.680-5.480 m ³ /h	110-1.640 m ³ /h	790-7.200 m ³ /h	470-12.000 m ³ /h	1.620-18.000 m ³ /h	940-21.600 m ³ /h
60°C / 60°C // 130°C / 130°C	60°C / 60°C // 130°C / 130°C	60°C / 60°C // 130°C / 130°C	60°C / 60°C // 130°C / 130°C	60°C / 60°C // 130°C / 130°C	60°C / 60°C // 130°C / 130°C	60°C / 60°C // 130°C / 130°C
AA P/R	AAZA	AATVA, AATVC, AATVG, AATVM, AATVP, AATZA				
						
Radiálny vysokotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, priame lopatky, vrtuľa z ocele, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk, pre transport pevných častíc	Radiálny vysokotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, priame lopatky, vrtuľa z ocele, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk, vhodný pre prachu	Radiálny vysokotlakový ventilátor, opláštenie z ocele Fe360, priame (AATZA) alebo dozadu zahnuté lopatky (ostatné), vrtuľa z ocele, remeňový pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk (kruhový výfuk u AATVA), vhodné pre prašnú vzdušninu (AATVG, AATVM, AATVP), pre transport pevných častíc (AATZA), pre čistú vzdušninu (AATVA, AATVC)				
AA P/R 45/5-60/7	AAZA 400-1000	AAT* 400-2000				
2.900-5.100 m ³ /h	430-4.000 m ³ /h	231-104.500 m ³ /h				
60°C / 60°C // 130°C / 130°C	60°C / 60°C // 130°C / 130°C	60°C / 60°C // 130°C / 130°C - AAT(ZA, VP, VC) 60°C / 60°C // 200°C / 200°C AAT(VA, VG)				



Stredotlakové radiálne ventilátory s AC motorom

<p>NIMUS</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, zosilnené opláštenie, dozadu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk</p> <p>NIMUS 300-1400 2.360-140.000 m³/h 60°C / 60°C // 130°C / 130°C</p>	<p>NIMAX</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, zosilnené opláštenie, dozadu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk</p> <p>NIMAX 300-1000 2.620-55.900 m³/h 60°C / 60°C // 130°C / 130°C</p>	<p>PRESTUR</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, zosilnené opláštenie, dozadu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie s prírubou, štvorhranný výfuk</p> <p>PRESTUR 300-800 2.360-40.640 m³/h 60°C / 60°C // 130°C / 130°C</p>	<p>PREXTUR</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, zosilnené opláštenie, dozadu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie s prírubou, štvorhranný výfuk</p> <p>PREXTUR 300-800 2.750-45.060 m³/h 60°C / 60°C // 130°C / 130°C</p>	<p>KASTORM</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, zosilnené opláštenie, dozadu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk</p> <p>KASTORM 310-800 2.480-40.640 m³/h 60°C / 60°C // 130°C / 130°C</p>	<p>CIKSTORM</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, dozadu zahnuté lopatky, priamy pohon, pre recirkuláciu horúcich vzdušín do 120°C</p> <p>CIKSTORM 450-800 6.490-50.190 m³/h 60°C / 60°C // 120°C / 120°C</p>	<p>CLIBOS</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, dozadu zahnuté lopatky, priamy pohon, pre recirkuláciu horúcich vzdušín do 250°C</p> <p>CLIBOS 450-800 6.490-41.830 m³/h 60°C / 60°C // 250°C / 250°C</p>
<p>MA 18-25/26-31</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie z ocele alebo hliníkového odliatku, priame alebo dopredu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie</p> <p>MA 18-25 26-31 180-480 750-2170 m³/h 50°C / 60°C // 130°C / 130°C</p>	<p>MB</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dopredu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk</p> <p>MB 12/5-45/18 240-14.000 m³/h 50°C / 60°C // 130°C / 130°C</p>	<p>MDE</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dopredu zahnuté lopatky, motor s externým rotorom, priamy pohon, kruhové sanie</p> <p>MDE 120-130 190-400 m³/h 50°C / 50°C // 50°C / 50°C</p>	<p>MBCA</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, lakovanie s vyššou tepelnou odolnosťou, dopredu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk, vhodný pre</p> <p>MBCA 180-630 1.230-28.800 m³/h 60°C / 60°C // 130°C / 130°C</p>	<p>MBC</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, zosilnené opláštenie, dopredu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk, pre</p> <p>MBC 25/10-45/18 1.670-9.500 m³/h 50°C / 60°C // 250°C / 250°C</p>	<p>MBRM</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dozadu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk, vhodný pre</p> <p>MBRM 220-1400 790-86.400 m³/h 60°C / 60°C // 130°C / 130°C</p>	<p>MBRU</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dozadu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk, vhodný pre</p> <p>MBRU 250-1400 1.080-110.000 m³/h 60°C / 60°C // 130°C / 130°C</p>
<p>MBGR</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dozadu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk, vhodný pre</p> <p>MBGR 400-1400 2.880-90.000 m³/h 60°C / 60°C // 130°C / 130°C</p>	<p>MA P/R</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie a vrtuľa z hliníkového odliatku, priame lopatky, priamy pohon, kruhové sanie a výfuk, vhodný pre</p> <p>MA P/R 26/31 700-1.800 m³/h 60°C / 60°C // 130°C / 130°C</p>	<p>MB P/R</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, zosilnené opláštenie, priame lopatky, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk, vhodný pre transport</p> <p>MB P/R 22/9-45/18 2.100-12.500 m³/h 60°C / 60°C // 130°C / 130°C</p>	<p>MBZM P/R</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, priame lopatky, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk, vhodný pre transport</p> <p>MBZM P/R 220-1000 870-42.120 m³/h 60°C / 60°C // 130°C / 130°C</p>	<p>MDI</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie a vrtuľa z nerez, dopredu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk</p> <p>MDI 10/5-25/13 330-3.350 m³/h 50°C / 60°C // 130°C / 130°C</p>	<p>MBPC</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie a vrtuľa z plastu, dopredu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie a výfuk, vhodný pre chemické</p> <p>MBPC 20-56 320-8.990 m³/h 50°C / 50°C // 50°C / 50°C</p>	<p>MBP</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie a vrtuľa z plastu, dozadu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie a výfuk, vhodný pre chemické a</p> <p>MBP 20-45 570-6.400 m³/h 50°C / 50°C // 50°C / 50°C</p>
<p>CLIBOS-TR</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, dozadu zahnuté lopatky, AC motor, remeňový pohon, pre recirkuláciu horúcich vzdušín do 350°C</p> <p>CLIBOS-TR 450-800 13.850-47.100 m³/h 60°C / 60°C // 350°C / 350°C</p>	<p>BSTB-M</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dozadu zahnuté lopatky, remeňový pohon, kruhové sanie</p> <p>BSTB-M 355-710 7.000-29.400 m³/h 60°C / 60°C // 130°C / 130°C</p>	<p>MTCA, MTRL, MTRM, MTRU, MTGR, MTZM P/R</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie z ocele Fe360, dopredu (MTCA), priame (MTZM P/R) alebo dozadu zahnuté lopatky (ostatné), remeňový pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk, vhodný pre prašnú vzdušninu (MTRM, MTRU), pre transport pevných častíc (MTRM, MTRU), pre čistú vzdušninu (MTCA, MTGR)</p> <p>MT* 220 - 2000 1.000-344.500 m³/h 60°C / 60°C // 130°C / 130°C - MTZM P/R 60°C / 60°C // 200°C / 200°C MT(CA, RL, RM, RU)</p>				



ATEX ventilátory (do výbušného prostredia)

<p>HJBMX</p>  <p>Nástenný axiálny ventilátor, rám z nerez, AC motor, priamy pohon, vrtuľa zo zosilneného pol-yamiidu</p> <p>HJBMX 25-56 1.440-12.000 m³/h 50°C / 50°C // 50°C / 50°C</p>	<p>HBX</p>  <p>Nástenný axiálny ventilátor, AC motor, priamy pohon, vrtuľa z hliníkového odliatku + ATEX</p> <p>HBX 45-125 4.100-90.000 m³/h 50°C / 50°C // 50°C / 50°C</p>	<p>BOX HBX</p>  <p>Axiálny nízkohlučný ventilátor, AC motor, priamy pohon, štvorhranné sanie, štvorhranný výfuk, vrtuľa z hliníkového odliatku</p> <p>BOX HBX 45-125 4.100-90.000 m³/h 50°C / 50°C // 50°C / 50°C</p>	<p>HCX</p>  <p>Axiálny ventilátor, zosilnené čiastočné opláštenie, AC motor, priamy pohon, vrtuľa z hliníkového odliatku + ATEX</p> <p>HCX 45-125 4.100-90.000 m³/h 50°C / 50°C // 50°C / 50°C</p>	<p>HMX</p>  <p>Axiálny ventilátor, zosilnené celkové opláštenie, AC motor, priamy pohon, vrtuľa z hliníkového odliatku + ATEX</p> <p>HMX 35-125 3.400-90.000 m³/h 50°C / 50°C // 50°C / 50°C</p>	<p>HHX</p>  <p>Axiálny ventilátor, zosilnené celkové opláštenie, AC motor mimo vzdušninu, remeňový pohon, vrtuľa z hliníkového odliatku</p> <p>HHX 35-90 3.150-32.510 m³/h 60°C / 60°C // 110°C / 110°C</p>	<p>MAX</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie a vrtuľa z hliníkového odliatku, dopredu zahnuté lopatky, priamy pohon,</p> <p>MAX 26-31 750-2.170 m³/h 50°C / 60°C // 80°C / 80°C</p>
<p>MBX</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, zosilnené opláštenie, dopredu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk, vhodný</p> <p>MBX 14/5-45/18 240-14.000 m³/h 50°C / 60°C // 80°C / 80°C</p>	<p>MBPX</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie a vrtuľa z antistatického plastu, dopredu zahnuté lopatky, priamy pohon, kru-</p> <p>MBPX 20-45 570-6.400 m³/h 50°C / 50°C // 50°C / 50°C</p>	<p>MBPCX</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie a vrtuľa z antistatického plastu, dopredu zahnuté lopatky, priamy pohon, kru-</p> <p>MBPCX 20-56 440-8.100 m³/h 50°C / 50°C // 50°C / 50°C</p>	<p>AAAX</p>  <p>Radiálny vysokotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dozadu zahnuté lopatky, vrtuľa z hliníkového odliatku, priamy pohon, kruhové sanie,</p> <p>AAAX 45/5-60/7 520-5.480 m³/h 60°C / 60°C // 130°C / 130°C</p>	<p>CTH3 ATEX</p>  <p>Radiálny ventilátor, dozadu zahnuté lopatky, kryt z ABS plastu + ATEX</p> <p>CTH3 ATEX 225-800 750-25.000 m³/h 50°C / 50°C // 80°C / 80°C</p>	<p>CTH3-A ATEX</p>  <p>Radiálny ventilátor, dozadu zahnuté lopatky, kryt z hliníka + ATEX</p> <p>CTH3-A ATEX 225-800 750-25.000 m³/h 50°C / 50°C // 110°C / 110°C</p>	<p>NIMUS ATEX</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, zosilnené opláštenie, dozadu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk</p> <p>NIMUS ATEX 300-1000 2.360-79.370 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>
<p>NIMAX ATEX</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, zosilnené opláštenie, dozadu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk</p> <p>NIMAX ATEX 300-1000 2.620-88.010 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	<p>PRESTUR ATEX</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, zosilnené opláštenie, dozadu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie s prírubou, štvorhranný výfuk</p> <p>PRESTUR ATEX 300-800 2.360-40.640 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	<p>PREXTUR ATEX</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, zosilnené opláštenie, dozadu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie s prírubou, štvorhranný výfuk</p> <p>PREXTUR ATEX 300-800 2.620-45.060 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	<p>MBCA ATEX</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, lakovanie s vyššou tepelnou odolnosťou, dopredu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové</p> <p>MBCA ATEX 180-630 1.230-32.400 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	<p>MBRM ATEX</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dozadu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk, vhodný pre</p> <p>MBRM ATEX 220-1000 790-46.800 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	<p>MBRU ATEX</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dozadu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk, vhodný pre</p> <p>MBRU ATEX 250-1000 1.080-43.200 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	<p>MBGR ATEX</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dozadu zahnuté lopatky, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk, vhodný pre</p> <p>MBGR ATEX 401-1000 2.880-36.000 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>
<p>MBZM P/R ATEX</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, priame lopatky, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk, vhodný pre transport</p> <p>MBZM P/R ATEX 220-1000 870-42.120 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	<p>MTRM, MTRU, MTRL, MTGR, MTCA, MTZM P/R (ATEX)</p>  <p>Radiálny stredotlakový ventilátor, opláštenie z ocele Fe360, dopredu (MTCA), priame (MTZM P/R) alebo dozadu zahnuté lopatky (ostatné), remeňový pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk, vhodné pre prašnú vzdušninu (MTRM, MTRU), pre transport pevných častíc (MTZM P/R), pre čistú vzdušninu (MTCA, MTGR)</p> <p>MT* 220 - 1000 1000-74.170 m³/h 60°C / 60°C // 60-250°C (dle zvoleného motoru)</p>	<p>AAVA ATEX</p>  <p>Radiálny vysokotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dozadu zahnuté lopatky, vrtuľa z ocele, priamy pohon,</p> <p>AAVA ATEX 310-1000 110-1.640 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	<p>AAVC ATEX</p>  <p>Radiálny vysokotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dozadu zahnuté lopatky, vrtuľa z ocele, priamy pohon, kruhové sanie,</p> <p>AAVC ATEX 500-1000 540-6.300 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	<p>AAVP ATEX</p>  <p>Radiálny vysokotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dozadu zahnuté lopatky, vrtuľa z ocele, priamy pohon, kruhové sanie,</p> <p>AAVP ATEX 400-1000 470-9.000 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>		
<p>AAVG/N ATEX</p>  <p>Radiálny vysokotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dozadu zahnuté lopatky, vrtuľa z ocele, priamy pohon, kruhové sanie,</p> <p>AAVG/N ATEX 450-1000 1.620-19.800 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	<p>AAVM ATEX</p>  <p>Radiálny vysokotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, dozadu zahnuté lopatky, vrtuľa z ocele, priamy pohon, kruhové sanie,</p> <p>AAVM ATEX 350-1000 940-33.000 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	<p>AAZA ATEX</p>  <p>Radiálny vysokotlakový ventilátor, opláštenie z ocele, priame lopatky, vrtuľa z ocele, priamy pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk, vhodný pre</p> <p>AAZA ATEX 400-1000 430-4.000 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	<p>AATVA, AATVP, AATVM, AATVC, AATVG, AATZA (ATEX)</p>  <p>Radiálny vysokotlakový ventilátor, opláštenie z ocele Fe360, priame (AATZA) alebo dozadu zahnuté lopatky (ostatné), vrtuľa z ocele, remeňový pohon, kruhové sanie, štvorhranný výfuk (kruhový výfuk u AATVA), vhodné pre prašnú vzdušninu (AATVG, AATVM, AATVP), pre transport pevných častíc (AATZA), pre čistú vzdušninu (AATVA, AATVC)</p> <p>AAT* 350-1000 231-35.570 m³/h 60°C / 60°C // 60-250°C (dle zvoleného motoru)</p>			



Posuvné JET ventilátory

 <p>JF CONFORT</p> <p>Axiálny impulzný posuvný JET ventilátor, 2x zabudovaný tlmíč hluku, opláštenie z ocele, kruhové sanie a výfuk</p> <p>JF CONFORT 300-400 4.490-8.460 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	 <p>JF F400</p> <p>Axiálny impulzný posuvný JET ventilátor, 2x zabudovaný tlmíč hluku, opláštenie z ocele, kruhové sanie a výfuk, F400/2h JF UN - jednosmerný výfuk</p> <p>JF F400 300-400 4.140-8.050 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	 <p>JF F300</p> <p>Axiálny impulzný posuvný JET ventilátor, 2x zabudovaný tlmíč hluku, opláštenie z ocele, kruhové sanie a výfuk, F300/2h JF UN - jednosmerný výfuk</p> <p>JF F300 300-400 4.360-8.460 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	 <p>JFC CONFORT</p> <p>Axiálny impulzný posuvný JET ventilátor, 2x zabudovaný tlmíč hluku, opláštenie z ocele, kruhové sanie a výfuk</p> <p>JFC CONFORT 315-400 4.490-9.320 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	 <p>JFC F400</p> <p>Axiálny impulzný posuvný JET ventilátor, 2x zabudovaný tlmíč hluku, opláštenie z ocele, kruhové sanie a výfuk, F400/2h JFC UN - jednosmerný výfuk</p> <p>JFC F400 315-400 4.140-8.850 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	 <p>JFC F300</p> <p>Axiálny impulzný posuvný JET ventilátor, 2x zabudovaný tlmíč hluku, opláštenie z ocele, kruhové sanie a výfuk, F300/2h JFC UN - jednosmerný výfuk</p> <p>JFC F300 315-400 4.360-9.320 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	 <p>SYBILO CONFORT</p> <p>Radiálny indukčný posuvný JET ventilátor, opláštenie z ocele, spevnené dozadu zahnuté lopatky</p> <p>SYBILO CONFORT 50N-75N-100N 2.900-9.200 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>
 <p>SYBILO F400</p> <p>Radiálny indukčný posuvný JET ventilátor, opláštenie z ocele, spevnené dozadu zahnuté lopatky F400/2h</p> <p>SYBILO F400 50N-75N-100N 2.900-9.200 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>	 <p>SYBILO F300</p> <p>Radiálny indukčný posuvný JET ventilátor, opláštenie z ocele, spevnené dozadu zahnuté lopatky F300/2h</p> <p>SYBILO F300 50N-75N-100N 2.900-9.200 m³/h 60°C / 60°C // 60°C / 60°C</p>					



















































Elektrické príslušenstvo

 <p>KIT-PE</p> <p>Automatický regulátor výkonu ventilátorov na základe tlakovej diferencie</p>	 <p>CO-MASTER</p> <p>Ovládací panel pre detekciu oxidu uhnatého, vhodný pre parkoviská</p>	 <p>REPROFIRE</p> <p>Ovládací panel pre reguláciu výkonu ventilátorov na odsávanie dymu</p>	 <p>REGD-1</p> <p>Regulátor otáčok pre 1-fázové modely s max. záťažou 1A</p>	 <p>REG</p> <p>Regulátor otáčok pre 1-fázové modely s max. záťažou 10A</p>	 <p>REG VMC</p> <p>Automatický regulátor výkonu pre 1-fázové modely na základe tlakovej diferencie</p>	 <p>REGC</p> <p>Regulátor otáčok pre ventilátory s EC motorom (regulácia 0-10V)</p>
 <p>REG TWIN</p> <p>Automatický regulátor otáčok pre TWIN BOX ventilátory</p>	 <p>SFC</p> <p>Frekvenčný menič pre reguláciu otáčok 1-fázových a 3-fázových ventilátorov</p>	 <p>INT</p> <p>Servisný bezpečnostný vypínač</p>	 <p>INT 400</p> <p>Servisný bezpečnostný vypínač pre požiarne ventilátory s triedou F400/2h</p>	 <p>INT 3V</p> <p>3-stupňový regulátor výkonu (0-1-2-3) pre 3-otáčkové ventilátory</p>	 <p>INT ATEX</p> <p>Servisný bezpečnostný vypínač pre ATEX ventilátory</p>	 <p>DPS</p> <p>Snímač tlakovej diferencie s prevodníkom na 0-10V</p>
 <p>DPS-2</p> <p>Snímač tlakovej diferencie s prevodníkom na 0-10V a displejom</p>	 <p>DCO2</p> <p>Potrubný snímač teploty, vlhkosti a CO₂</p>	 <p>SCO2</p> <p>Priestorový snímač teploty, vlhkosti a CO₂</p>	 <p>LARIDIS</p> <p>Automatický dávkovač maziva pre ložiská</p>	 <p>LENTICHEK</p> <p>Zariadenie pre monitorovanie vibrácií</p>	 <p>MOTORES IEC</p> <p>3-fázové 2, 4 alebo 6-pólové motory</p>	



Mechanické príslušenstvo

<p>BEH HYGRO</p>  <p>Automatický regulátor prietoku vzduchu podľa priestorovej relatívnej vlhkosti</p> <p>BEH HYGRO 5/30-15/75</p>	<p>BEIRM</p>  <p>Plastový regulačný tanierový ventil pre prívod alebo odvod vzduchu</p> <p>BEIRM 80-200</p>	<p>BE</p>  <p>Plastový tanierový ventil pre prívod alebo odvod vzduchu</p> <p>BE 80-125</p>	<p>COMPRI CV</p>  <p>Hliníkové flexibilné potrubie M1</p> <p>COMPRI CV Ø82-508</p>	<p>THERMI & PHONI</p>  <p>Hliníkové izolované flexibilné potrubie, izolácia s 25mm minerálnou vlnou, THERMI - tepelná izolácia PHONI - tepelno-akustická izolácia</p> <p>THERMI & PHONI Ø102-508</p>	<p>COMBI CV</p>  <p>Kombinované hliníkové a PVC flexibilné potrubie</p> <p>COMBI CV Ø102-406</p>	<p>MFVC</p>  <p>PVC flexibilné potrubie</p> <p>MFVC Ø80-500</p>
<p>S</p>  <p>Montážne konzoly pre nízkotlakové ventilátory</p> <p>S 7/9-15/8</p>	<p>PO</p>  <p>Montážne konzoly pre ventilátory s celkovým opláštením</p> <p>PO 35-125</p>	<p>PS</p>  <p>Konzola na prenosnú inštaláciu ventilátora HM</p> <p>PS 35-71</p>	<p>DKF</p>  <p>Podstavec pre ventilátory DHUMAT</p> <p>DKF 315-800</p>	<p>BS</p>  <p>Držiak motora pre ventilátory BVC, BVCR</p> <p>BS 9-18</p>	<p>KB & KF</p>  <p>Základový ránn pre ventilátory CTH3 KB - výklopný KF - pevný</p> <p>KB 225-800 & KF 225-800</p>	<p>FS</p>  <p>Montážna konzola na stranu sania pre stredotlakové a vysokotlakové ventilátory</p> <p>FS 180-630</p>
<p>BTI</p>  <p>Podstavec na šikmú strechu pre strešné ventilátory</p> <p>BTI 420-1005</p>	<p>TM</p>  <p>Držiak motora pre ventilátory BV</p> <p>TM 7/7-18/18</p>	<p>AC</p>  <p>Kruhová príruha</p> <p>AC 80-1250</p>	<p>EI</p>  <p>Priamy prechod obdĺžnik/kruh</p> <p>EI 12/5-47</p>	<p>EI-DHUMAT</p>  <p>Priamy prechod obdĺžnik/kruh pre ventilátory DHUMAT</p> <p>EI DHUMAT 315/800</p>	<p>EIS</p>  <p>Priamy prechod obdĺžnik/kruh pre ventilátory KASTORM</p> <p>EIS 315-1400</p>	<p>MBI</p>  <p>Štvorhranná príruha pre ventilátory BD a BV</p> <p>MBI 7/7-18/18</p>
<p>MC HB</p>  <p>Štvorhranný montážny ránn pre ventilátory HB</p> <p>MC HB 35-100</p>	<p>BA 400</p>  <p>Pružná príruha 400°C/2h</p> <p>BA 400 10-100</p>	<p>JE 45</p>  <p>Pružná spojovacia páska, dĺžka 30,5m</p> <p>JE 45</p>	<p>BAD</p>  <p>Kruhová príruha s pružnou manžetou</p> <p>BAD 1-21</p>	<p>BADS</p>  <p>Kruhová príruha s pružnou manžetou</p> <p>BADS 315-1400</p>	<p>BIDS</p>  <p>Štvorhranná príruha s pružnou manžetou</p> <p>BIDS 315-1421</p>	<p>TCA</p>  <p>Panel na zaslepenie</p> <p>TCA 6-16</p>
<p>TIAC</p>  <p>Kruhová príruha</p> <p>TIAC Ø250-600 TIAC BOX BD/BV 7/7-12/12</p>	<p>BAC</p>  <p>Príruha s pružnou kruhovou manžetou</p> <p>BAC 1-17</p>	<p>CLBI & CLBC</p>  <p>Sacia príruha (CLBI) a spirálová skriňa (CLBC) pre ventilátory CLIBOS, CIKSTORM</p> <p>CLBI & CLBC 45-80</p>	<p>VIS & VISC</p>  <p>Výfuková príruha s ochrannou mriežkou VIS - obdĺžniková VISC - kruhová</p> <p>VISC Ø 200-450</p>	<p>TEJ</p>  <p>Vonkajšia protidažďová strieška</p> <p>TEJ 20/20-30/28</p>	<p>CBA CEP-2</p>  <p>Modul s vodným výmenníkom pre CEPHIRUS-2</p> <p>CBA CEP-2 600-7000</p>	<p>BP CEP-2</p>  <p>By-pass pre CEPHIRUS-2</p> <p>BP CEP-2 600-7000</p>
<p>AVR/AVS</p>  <p>Antivibračné podstavce AVR - gumové podstavce AVS - pružinové podstavce</p> <p>AVR 40/45-200/75 & AVS 55/25-</p>	<p>AVT</p>  <p>Antivibračný stropný pružinový záves</p> <p>AVT 10-150 KG</p>	<p>AT</p>  <p>Hliníková páska</p> <p>AT 63-75</p>	<p>CPS</p>  <p>90° prechod obdĺžnik/kruh</p> <p>CPS 315-1000</p>	<p>KV-CTH3</p>  <p>Adaptér pre vertikálne usmernenie výfuku u modelu CTH3</p> <p>KV-CTH3 225-800</p>	<p>AB</p>  <p>Akustický box pre radiálne ventilátory</p> <p>AB 225-800</p>	<p>SILC-MINI</p>  <p>Kruhový tlmič hluku, pozinkovaná oceľ</p> <p>SILC-MINI 100-500</p>
<p>C-ISOL</p>  <p>Objímka pre ukotvenie pevného kruhového potrubia</p> <p>C-ISOL 80-710</p>	<p>C-FLEX</p>  <p>Objímka pre ukotvenie flexibilného kruhového potrubia</p> <p>C-FLEX 90-320</p>	<p>MANG M-M</p>  <p>Vnútrorná potrubná spojka</p> <p>MANG M-M 80-710</p>	<p>MANG F-F</p>  <p>Vonkajšia potrubná spojka</p> <p>MANG F-F 80-710</p>	<p>SIL-C</p>  <p>Kruhový tlmič hluku</p> <p>SIL C 250-1400/2800</p>	<p>SIL-CN</p>  <p>Kruhový tlmič hluku so zvýšeným útlmom</p> <p>SIL CN 250-1400/2800</p>	

 **KLIMAVEX**

Informácie v tomto katalógu sú orientačné a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

