


CENNÍK 2026

Rezidenčné rekuperačné jednotky



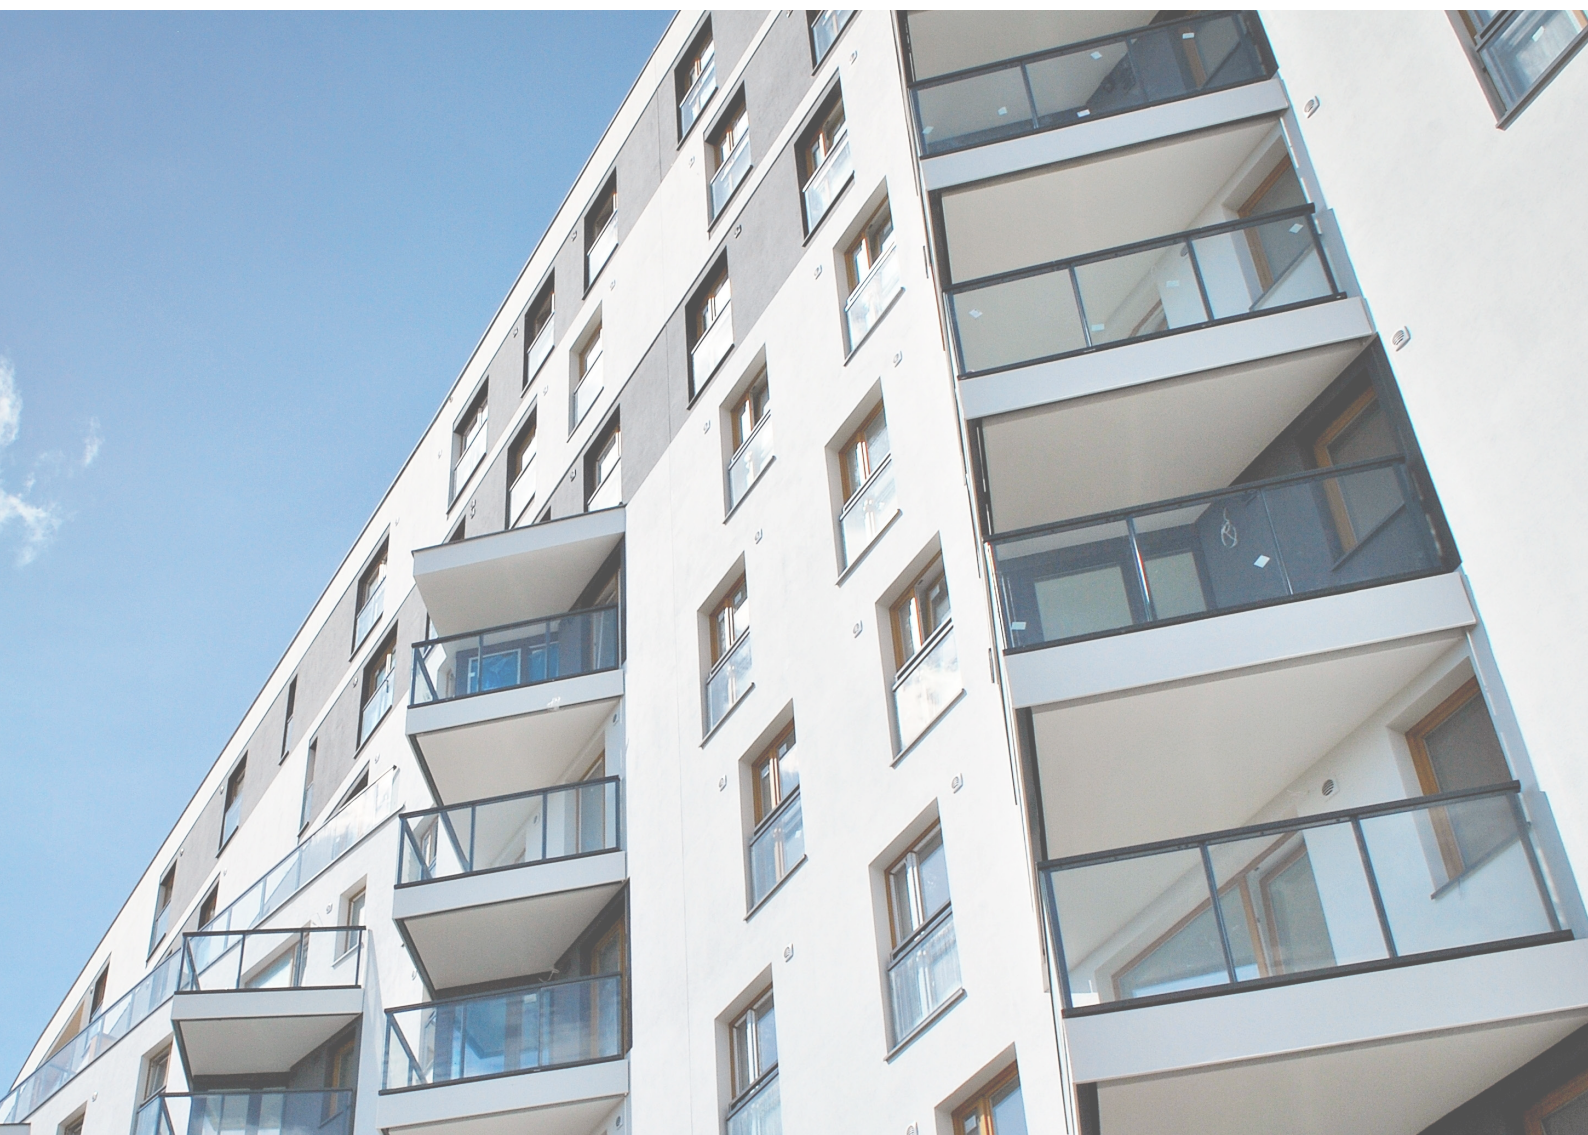

Produktový rad

Model		Aplikácia			Energetická trieda	Minimálna teplota okolia v mieste inštalácie jednotky	Entalpičný rekuperátor	Vzduchový výkon (m³/h) (min - max pri ESP=50Pa)												Vzduchový výkon (m³/h) (nominal**/max pri ESP=100Pa)	Certifikát			
		Byty, apartmány	Vily, domy	Viacgeneračné rodinné domy				50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600		PHI (Passivhaus certified)	DIBt	SAP Q	EN 13141-7
Nástenné	HCV 400 P1	•	•		A+*	+12°C	voli- telný	•	•	•	•	•	•	•	•					295/ 380	•	—	•	•
	HCV 400 E1	•	•		A+*	+12°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•					225/ 330	—	—	—	•
	HCV 460 P2	•	•		A+*	+12°C	voli- telný	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			370/ 460	•	•	•	•
	HCV 460 E1	•	•		A+*	+12°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			355/ 460	•	—	•	•
Do atiky	RCV 320 P1		•		A+*	-12°C	voli- telný	•	•	•	•	•	•	•						260/ 320	•	•	•	•
	RCV 480 P1-CF		•	•		-12°C			•	•	•	•	•	•	•	•	•			360/ 510	—	—	—	•
	RCV 480 E2-CF		•	•		-12°C	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			350/ 490	—	—	—	•
	RCV 640 P2-CF		•	•		-12°C			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	460/ 640	—	—	—	•
Stropné	RCC 220 P2	•	•		A+*	+12°C	-	•	•	•	•	•	•							200/ 260	—	—	—	•
	HCC 2 P1	•	•		A+*	+12°C	-	•	•	•	•	•	•							200/ 260	—	—	—	•
	HCC 360 P2	•	•		A	+12°C	-	•	•	•	•	•	•	•	•					270/ 360	—	—	—	•
	HCC 360 E1	•	•		A	+12°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•					270/ 360	—	—	—	•

* A+ vyžaduje snímač kvality ovzdušia VOC

** nominálny vzduchový výkon je približná hodnota, určená pri cca 80-85% výkone ventilátorov



Nástenné

lakované



HCV 400 P1
rozmer (šxv)xh [mm] / hmotnosť
540x1050x549 / 39kg

lakované



HCV 400 E1
rozmer (šxv)xh [mm] / hmotnosť
540x1050x549 / 39kg

lakované



HCV 460 P2
rozmer (šxv)xh [mm] / hmotnosť
540x1050x549 / 40kg

pozink



HCV 460 E1
rozmer (šxv)xh [mm] / hmotnosť
540x1050x549 / 40kg

Štandardné vybavenie										Voliteľné príslušenstvo													
	Ľavá / pravá konfigurácia	Riadenie podľa skutočnej potreby	Týždenný program	Automatický obtok	Protimrazová ochrana	Ovládací panel	BMS pripojenie	Snímač vlhkosti RH	Aplikácia (WiFi ovládanie)	Dialkové ovládanie HRC 4	Káblové ovládanie HCP 11	Program PC tool	Rozširovacia doska HAC 2	Snímač kvality vzduchu VOC	Zabudovaný predohrev	Vodný dohrev	Elektrický dohrev	Čerpadlo kondenzátu	Geotermálny výmenník	Timič hluku	Ovládanie klápiek (PDC)	Požiarňa ochrana (FPC)	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	┃	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	┃	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	┃	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	┃	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	┃	•	┃	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	┃	•	┃	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	┃	•	┃	•	•	
	•	•	•	•	•	┃	•	•	•	•	•	•	•	•	┃	•	•	•	•	┃	•	•	
	•	•	•	•	•	┃	•	┃	•	•	•	•	•	•	┃	•	•	•	•	┃	•	•	
	•	•	•	•	•	┃	•	•	•	•	•	•	•	•	┃	•	•	•	•	┃	•	•	
	•	•	•	•	•	┃	•	•	•	•	•	•	•	•	┃	•	•	•	•	┃	•	•	

Do atiky

pozink



RCV 320 P1
rozmer (šxv x h) [mm] / hmotnosť
600x603x526 / 32kg

pozink



RCV 480 (P1, E2)-CF
rozmer (šxv)xh [mm] / hmotnosť
790x713x643 / 45kg, 47kg


pozink



RCV 640 P2-CF
rozmer (šxv)xh [mm] / hmotnosť
790x713x643 / 43,5kg

Stropné

pozink



RCC 220 P1
rozmer (šxv)xh [mm] / hmotnosť
580x200x900 / 17kg

lakované



HCC 2 P2
rozmer (šxv)xh [mm] / hmotnosť
600x279x1122 / 34kg

pozink



HCC 360 (P2, E1)
rozmer (šxv)xh [mm] / hmotnosť
600x279x1122 / 34kg



Príslušenstvo

Rekuperačné jednotky Dantherm sú vhodné pre inštaláciu na stenu alebo do stropu, či skrinky. Sú navrhnuté na splnenie požiadaviek väčšiny rezidenčných aplikácií.

Avšak nie každá aplikácia má rovnaké požiadavky a preto je dostupné množstvo príslušenstva na optimalizáciu systému pre akúkoľvek požiadavku.

Keďže pre aplikácie v miestach, kde vonkajšia teplota klesá pod -3°C sa odporúča predohrev resp. v miestach, kde vonkajšia teplota klesá pod -10°C


je predohrev nutný na zabezpečenie vyváženého a spoľahlivého riešenia, súčasťou širokého príslušenstva sú aj voliteľné elektrické a vodné ohrievače.

V prípade požiadavky na vyššiu filtráciu, je možné doplniť filter s vyššou účinnosťou.


Pre ovládanie a monitorovanie parametrov z akéhokoľvek miesta je možné zvoliť diaľkové bezdrôtové ovládanie, prípadne ovládať jednotku pomocou voľne dostupnej aplikácie Dantherm Residential.



Príklad zapojenia

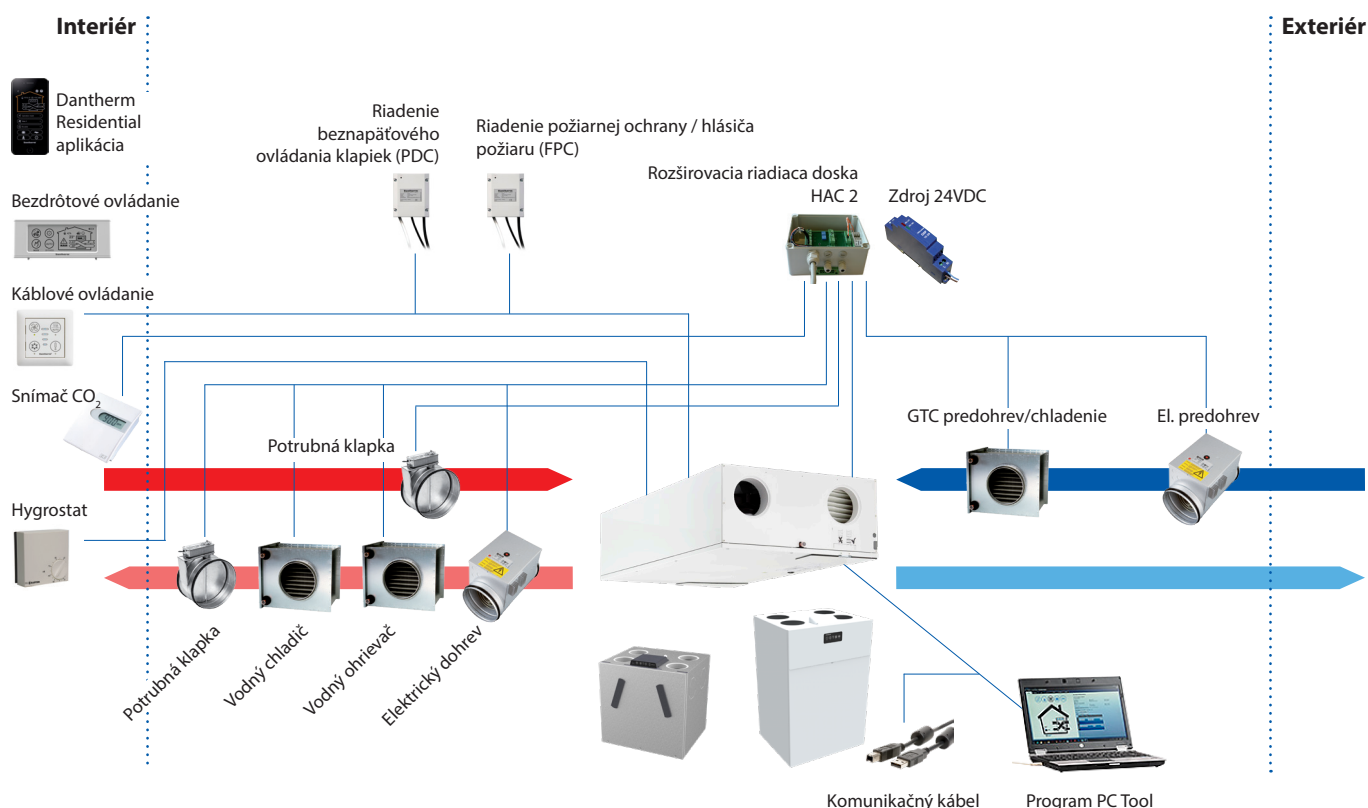

Zabudovaný ovládací panel na jednotkách HCV, RCV

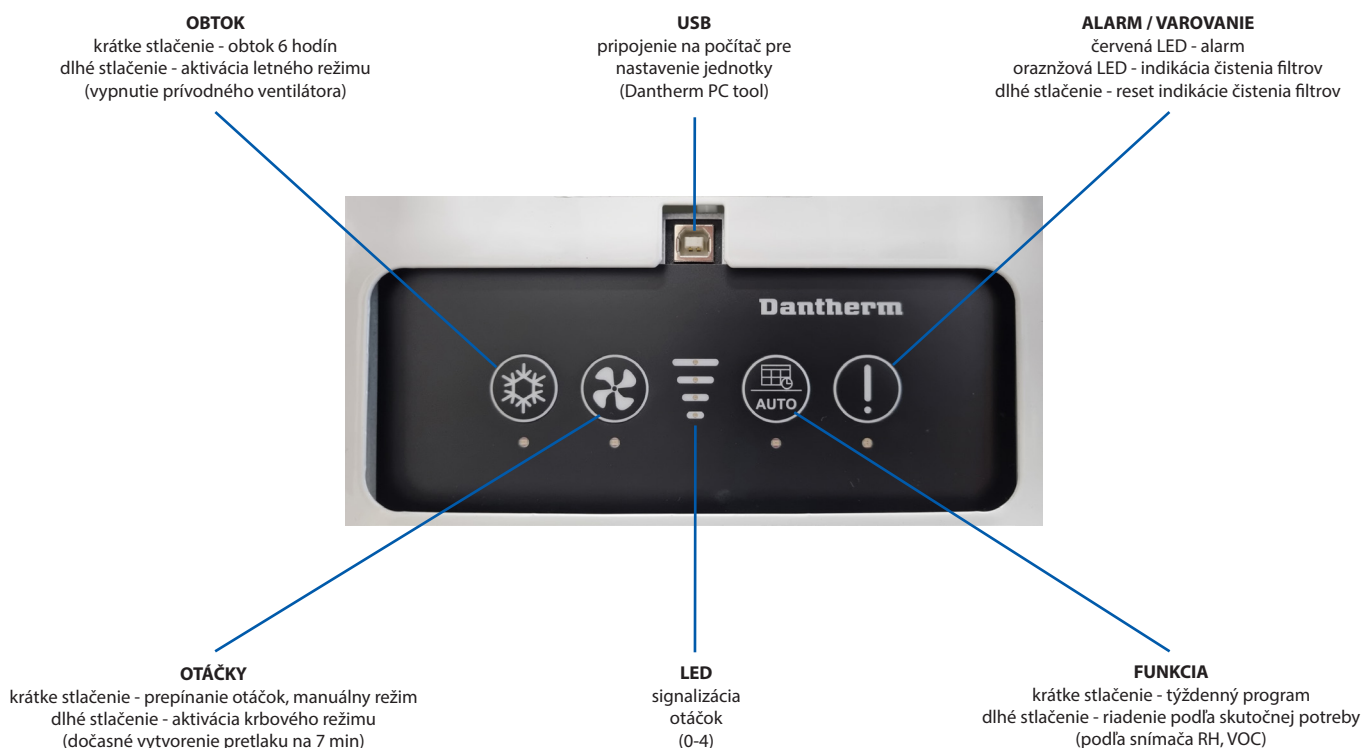



REZIDENČNÉ VETRACIE JEDNOTKY


Rezidenčné jednotky sú primárne navrhnuté pre jedno a dvojgeneračné domy. Jednotky sú dodávané kompletne s ovládacím panelom (okrem HCC *) a príslušenstvom pre nástennú/stropnú montáž (v závislosti od modelu).

Sú vybavené protiprúdovým rekuperátorom pre vysokú účinnosť a nízku spotrebu energie (nízka hodnota SPI).

	Kód	Popis	Cena (bez DPH)
 lakované opláštenie A+ A 	352480-4	HCV 400 P1 - nástenná inštalácia/inštalácia do skrinky vzduchový výkon 50 až 400 / 380 m³/h (prevádzkový rozsah/max pri 100 Pa) - protiprúdový plastový rekuperátor, ľavá/pravá konfigurácia - vertikálna inštalácia, vhodná pre montáž do skrinky 60x60cm, EC motory - pripojenia - 4x Ø160mm zhora + 2x Ø160mm zdola - vzduchové filtre G4 50mm (čerstvý aj odvodný vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel - voliteľný entalpický rekuperátor ----- odporúčané príslušenstvo:	2 586 €
	111633-2	Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm Inštalácia do jednotky - monitorovanie VOC (prchavých organických látok) v odvodnom vzduchu a na základe nameraných hodnôt automatické prispôbenie vzduchového výkonu pre dosiahnutie čo najvyššej kvality ovzdušia kvality ovzdušia.	286 €
	098268-1	El. predohrev (špirála), 1400W Inštalácia do jednotky - ohrev nasávaného vzduchu, pre zabezpečenie vyváženého a spoľahlivého riešenia pri nízkych vonkajších teplotách.	143 €
 lakované opláštenie A+ A 	352480-8	HCV 400 E1 - nástenná inštalácia/inštalácia do skrinky vzduchový výkon 50 až 340 / 330 m³/h (prevádzkový rozsah/max pri 100 Pa) - protiprúdový entalpický rekuperátor, ľavá/pravá konfigurácia - vertikálna inštalácia, vhodná pre montáž do skrinky 60x60cm, EC motory - pripojenia - 4x Ø160mm zhora + 2x Ø160mm zdola - vzduchové filtre G4 50mm (čerstvý aj odvodný vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel - zabudovaný el. predohrev (špirála) 1400W ----- odporúčané príslušenstvo:	3 569 €
	111633-2	Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm Inštalácia do jednotky - monitorovanie VOC (prchavých organických látok) v odvodnom vzduchu a na základe nameraných hodnôt automatické prispôbenie vzduchového výkonu pre dosiahnutie čo najvyššej kvality ovzdušia kvality ovzdušia.	286 €
 lakované opláštenie A+ A 	352480-11	HCV 460 P2 - nástenná inštalácia/inštalácia do skrinky vzduchový výkon 50 až 460 / 460 m³/h (prevádzkový rozsah/max pri 100 Pa) - protiprúdový plastový rekuperátor, ľavá/pravá konfigurácia - vertikálna inštalácia, vhodná pre montáž do skrinky 60x60cm, EC motory - pripojenia - 4x Ø160mm zhora + 2x Ø160mm zdola - vzduchové filtre G4 50mm (čerstvý aj odvodný vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel - voliteľný entalpický rekuperátor ----- odporúčané príslušenstvo:	2 824 €
	111633-2	Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm Inštalácia do jednotky - monitorovanie VOC (prchavých organických látok) v odvodnom vzduchu a na základe nameraných hodnôt automatické prispôbenie vzduchového výkonu pre dosiahnutie čo najvyššej kvality ovzdušia kvality ovzdušia.	286 €
	108639-1	El. predohrev (špirála), 1850W Inštalácia do jednotky - ohrev nasávaného vzduchu, pre zabezpečenie vyváženého a spoľahlivého riešenia pri nízkych vonkajších teplotách.	143 €
 oplaštenie pozink A+ A 	352480-14	HCV 460 E1 - nástenná inštalácia/inštalácia do skrinky vzduchový výkon 50 až 460 / 460 m³/h (prevádzkový rozsah/max pri 100 Pa) - protiprúdový entalpický rekuperátor, ľavá/pravá konfigurácia - vertikálna inštalácia, vhodná pre montáž do skrinky 60x60cm, EC motory - pripojenia - 4x Ø160mm zhora + 2x Ø160mm zdola - vzduchové filtre G4 50mm (čerstvý aj odvodný vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel ----- odporúčané príslušenstvo:	3 661 €
	111633-2	Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm Inštalácia do jednotky - monitorovanie VOC (prchavých organických látok) v odvodnom vzduchu a na základe nameraných hodnôt automatické prispôbenie vzduchového výkonu pre dosiahnutie čo najvyššej kvality ovzdušia kvality ovzdušia.	286 €
	108639-1	El. predohrev (špirála), 1850W Inštalácia do jednotky - ohrev nasávaného vzduchu, pre zabezpečenie vyváženého a spoľahlivého riešenia pri nízkych vonkajších teplotách.	143 €

	Kód	Popis	Cena (bez DPH)
 opláštenie pozink  	352482-11	RCV 320 P1 - nástenná inštalácia/do atiky vzduchový výkon 50 až 320 / 320 m³/h (prevádzkový rozsah/max pri 100 Pa) - protiprúdový plastový rekuperátor, ľavá/pravá konfigurácia - vertikálna inštalácia, EC motory - pripojenia - 8x Ø125mm (zhora/zboku voliteľné), 2 oválne 68x163mm zdola - vzduchové filtre G4 50mm (čerstvý aj odvodný vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel - vhodné aj pre inštaláciu do podkrovia s okolitou teplotou -12°C až 45°C ----- odporúčané príslušenstvo:	2 536 €
	111633-2	Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm Inštalácia do jednotky - monitorovanie VOC (prchavých organických látok) v odvodnom vzduchu a na základe nameraných hodnôt automatické prispôsobenie vzduchového výkonu pre dosiahnutie čo najvyššej kvality ovzdušia kvality ovzdušia.	286 €
	110459-1	El. predohrev (špirála), 900W Inštalácia do jednotky - ohrev nasávaného vzduchu, pre zabezpečenie vyváženého a spoľahlivého riešenia pri nízkych vonkajších teplotách.	138 €
od 05/2026  opláštenie pozink  	352483-4	RCV 480 P1-CF - nástenná inštalácia/do atiky vzduchový výkon 80 až 510 / 510 m³/h (prevádzkový rozsah/max pri 100 Pa) - protiprúdový plastový rekuperátor, ľavá/pravá konfigurácia - vertikálna inštalácia, EC motory - pripojenia - 8x Ø200mm (zhora/zboku voliteľné) - vzduchové filtre G4 50mm (čerstvý aj odvodný vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel - vhodné aj pre inštaláciu do podkrovia s okolitou teplotou -12°C až 45°C ----- odporúčané príslušenstvo:	3 015 €
	111633-2	Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm Inštalácia do jednotky - monitorovanie VOC (prchavých organických látok) v odvodnom vzduchu a na základe nameraných hodnôt automatické prispôsobenie vzduchového výkonu pre dosiahnutie čo najvyššej kvality ovzdušia kvality ovzdušia.	286 €
od 05/2026  opláštenie pozink  	352483-3	RCV 480 E2-CF - nástenná inštalácia/do atiky vzduchový výkon 80 až 490 / 490 m³/h (prevádzkový rozsah/max pri 100 Pa) - protiprúdový entaltický rekuperátor, ľavá/pravá konfigurácia - vertikálna inštalácia, EC motory - pripojenia - 8x Ø200mm (zhora/zboku voliteľné) - vzduchové filtre G4 50mm (čerstvý aj odvodný vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel - vhodné aj pre inštaláciu do podkrovia s okolitou teplotou -12°C až 45°C ----- odporúčané príslušenstvo:	3 803 €
	111633-2	Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm Inštalácia do jednotky - monitorovanie VOC (prchavých organických látok) v odvodnom vzduchu a na základe nameraných hodnôt automatické prispôsobenie vzduchového výkonu pre dosiahnutie čo najvyššej kvality ovzdušia kvality ovzdušia.	286 €
od 05/2026  opláštenie pozink  	352483-5	RCV 640 P2-CF - nástenná inštalácia/do atiky vzduchový výkon 80 až 640 / 640 m³/h (prevádzkový rozsah/max pri 100 Pa) - protiprúdový plastový rekuperátor, ľavá/pravá konfigurácia - vertikálna inštalácia, EC motory - pripojenia - 8x Ø200mm (zhora/zboku voliteľné) - vzduchové filtre G4 50mm (čerstvý aj odvodný vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel - vhodné aj pre inštaláciu do podkrovia s okolitou teplotou -12°C až 45°C ----- odporúčané príslušenstvo:	3 206 €
	111633-2	Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm Inštalácia do jednotky - monitorovanie VOC (prchavých organických látok) v odvodnom vzduchu a na základe nameraných hodnôt automatické prispôsobenie vzduchového výkonu pre dosiahnutie čo najvyššej kvality ovzdušia kvality ovzdušia.	286 €



	Kód	Popis	Cena (bez DPH)
 opláštenie pozink	352445-4	RCC 220 P2 - stropná/nástenná horizontálna alebo vertikálna inštalácia vzduchový výkon 45 až 220 / 170 m³/h (prevádzkový rozsah/max pri 100 Pa) - protiprúdový plastový rekuperátor, ľavá/pravá konfigurácia, EC motory - podstropná skrytá / horizontálna alebo vertikálna nástenná inštalácia - pripojenia - 8x Ø125mm (4x spredu/4x zboku voliteľné) - vzduchové filtre G4 50mm (čerstvý aj odvodný vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, zabudovaný ovládací panel odporúčané príslušenstvo:	2 290 €
	111633-2	Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm Inštalácia do jednotky - monitorovanie VOC (prchavých organických látok) v odvodnom vzduchu a na základe nameraných hodnôt automatické prispôsobenie vzduchového výkonu pre dosiahnutie čo najvyššej kvality ovzdušia kvality ovzdušia.	286 €
	31024832-1	Externý el. predohrev, Ø125mm, 900W Inštalácia do potrubia - ohrev nasávaného vzduchu, pre zabezpečenie vyváženého a spoľahlivého riešenia pri nízkych vonkajších teplotách.	318 €
 lakované opláštenie	352444-9	HCC 2 P1 - stropná inštalácia/nástenná inštalácia vzduchový výkon 50 až 270 / 260 m³/h (prevádzkový rozsah/max pri 100 Pa) - protiprúdový plastový rekuperátor, ľavá/pravá konfigurácia - podstropná skrytá/nástenná inštalácia, EC motory - pripojenia - 2x Ø125mm na oboch koncoch - vzduchové filtre G4 50mm (čerstvý aj odvodný vzduch) - bez snímača vlhkosti RH, bez ovládania (potrebné objednať ovládač) - voliteľný entalpický rekuperátor odporúčané príslušenstvo:	2 438 €
	113118-2	Snímač vlhkosti RH, 700mm Inštalácia do jednotky - sledovanie vlhkosti, pre riadenie podľa skutočnej potreby.	98 €
	111635-2	Snímač kvality vzduchu VOC, 700mm Inštalácia do jednotky - monitorovanie VOC (prchavých organických látok) v odvodnom vzduchu a na základe nameraných hodnôt automatické prispôsobenie vzduchového výkonu pre dosiahnutie čo najvyššej kvality ovzdušia kvality ovzdušia.	286 €
 opláštenie pozink	31024832-1	Externý el. predohrev, Ø125mm, 900W Inštalácia do potrubia - ohrev nasávaného vzduchu, pre zabezpečenie vyváženého a spoľahlivého riešenia pri nízkych vonkajších teplotách.	318 €
	352444-17	HCC 360 P2 - stropná inštalácia/nástenná inštalácia vzduchový výkon 50 až 360 / 360 m³/h (prevádzkový rozsah/max pri 100 Pa) - protiprúdový plastový rekuperátor, ľavá/pravá konfigurácia - podstropná skrytá/nástenná inštalácia, EC motory - pripojenia - 2x Ø125mm na oboch koncoch - vzduchové filtre G4 50mm (čerstvý aj odvodný vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH, bez ovládania (potrebné objednať ovládač) - voliteľný entalpický rekuperátor odporúčané príslušenstvo:	2 548 €
	111635-2	Snímač kvality vzduchu VOC, 700mm Inštalácia do jednotky - monitorovanie VOC (prchavých organických látok) v odvodnom vzduchu a na základe nameraných hodnôt automatické prispôsobenie vzduchového výkonu pre dosiahnutie čo najvyššej kvality ovzdušia kvality ovzdušia.	286 €
 opláštenie pozink	31024832-1	Externý el. predohrev, Ø125mm, 900W Inštalácia do potrubia - ohrev nasávaného vzduchu, pre zabezpečenie vyváženého a spoľahlivého riešenia pri nízkych vonkajších teplotách.	318 €
	352444-18	HCC 360 E1 - stropná inštalácia/nástenná inštalácia vzduchový výkon 50 až 360 / 360 m³/h (prevádzkový rozsah/max pri 100 Pa) - protiprúdový entalpický rekuperátor - podstropná skrytá inštalácia, EC motory - pripojenia - 2x Ø125mm na oboch koncoch - vzduchové filtre G4 50mm (čerstvý aj odvodný vzduch) - zabudovaný snímač vlhkosti RH - bez ovládania (potrebné objednať ovládač) odporúčané príslušenstvo:	3 556 €
	111635-2	Snímač kvality vzduchu VOC, 700mm Inštalácia do jednotky - monitorovanie VOC (prchavých organických látok) v odvodnom vzduchu a na základe nameraných hodnôt automatické prispôsobenie vzduchového výkonu pre dosiahnutie čo najvyššej kvality ovzdušia kvality ovzdušia.	286 €
 opláštenie pozink	31024832-1	Externý el. predohrev, Ø125mm, 900W Inštalácia do potrubia - ohrev nasávaného vzduchu, pre zabezpečenie vyváženého a spoľahlivého riešenia pri nízkych vonkajších teplotách.	318 €

PRÍSLUŠENSTVO

Voliteľné príslušenstvo pre zabudovanú alebo externú inštaláciu.

Ovládanie

	Kód	Popis	HCV 400	HCV 460	RCV 320	RCV 480	RCV 640	RCC 220	HCC 2	HCC 360	Cena (bez DPH)
	-	Dantherm Residential aplikácia Aplikácia umožňujúca ovládanie jednotky pomocou smart zariadení. Jednotku je potrebné pripojiť LAN káblom na lokálny router. 	•	•	•	•	•	•	•	•	zdarma
	31023376	Bezdrôtový ovládač, HRC 4 Diaľkové ovládanie: manuálna prevádzka, riadenie podľa skutočnej potreby, riadenie podľa týždenného programu, režim dovolenka, manuálny obtok, nočný režim, krbový režim, menu pre inštaláciu atď.	•	•	•	•	•	•	•	•	342 €
	052539	Káblový ovládač, HCP 11 Diaľkové ovládanie: manuálna prevádzka, riadenie podľa skutočnej potreby, riadenie podľa týždenného programu, letný režim, manuálny obtok, krbový režim, nastavenie vzduchových výkonov, akustický alarm. Dodávaný so 6m káblom.	•	•	•	•	•	•	•	•	175 €
		Sada Dantherm PC Tool, HPT 1 Program má menu pre užívateľa aj inštalátora, kde je možné nakalibrovať jednotku, pripájať doplnkové príslušenstvo, upravovať rôzne užívateľské nastavenia, sledovať a resetovať alarmy.	•	•	•	•	•	•	•	•	na dopyt
	113118-2	Snímač vlhkosti RH, 700mm Sledovanie relatívnej vlhkosti, pre riadenie podľa skutočnej potreby.							•	•	98 €
	111635-2	Snímač kvality vzduchu VOC, 700mm Monitorovanie VOC (prchavých organických látok) v odvodnom vzduchu a na základe nameraných hodnôt automatické prispôsobenie vzduchového výkonu pre dosiahnutie čo najvyššej kvality ovzdušia.							•	•	286 €
	113114-2	Snímač vlhkosti RH, 480mm Sledovanie relatívnej vlhkosti, pre riadenie podľa skutočnej potreby.	•	•	•	•	•	•			113 €
	111633-2	Snímač kvality vzduchu VOC, 480mm Monitorovanie VOC (prchavých organických látok) v odvodnom vzduchu a na základe nameraných hodnôt automatické prispôsobenie vzduchového výkonu pre dosiahnutie čo najvyššej kvality ovzdušia.	•	•	•	•	•	•			286 €



Ovládanie

	Kód	Popis	HCV 400	HCV 460	RCV 320	RCV 480	RCV 640	RCC 220	HCC 2	HCC 360	Cena (bez DPH)
	098084	Riadenie klapiek (PDC) Pre pripojenie beznapäťového ON/OFF ovládania pohonu pre klapku. Možné pripojiť až 4 PDC na jednu jednotku.	•	•	•	•	•	•	•	•	243 €
	098083	Riadenie pre požiaru ochranu (FPC) Pripojenie požiarnych klapiek / hlásičov požiaru. Možné pripojiť až 4 FPC na jednu jednotku.	•	•	•	•	•	•	•	•	243 €
	077138	Rozšiřovacia riadiaca doska, HAC 2 Pripojenie pre: predohrev, dohrev, geotermálne chladenie, potrubné klapky, stop funkciu, požiaru termostat, snímač CO ₂ , hygroskop a alarmy. Dodávané s 3m káblom.	•	•	•	•	•	•	•	•	302 €

Tlmič hluku

	Kód	Popis	HCV 400	HCV 460	RCV 320	RCV 480	RCV 640	RCC 220	HCC 2	HCC 360	Cena (bez DPH)
	096978-2	Tlmič hluku Zníženie hluku ventilátora a vzduchu. Montáž na vrchnú časť jednotky HCV400, HCV460. RAL 9016.	•	•							767 €

Entalpický rekuperátor


	Kód	Popis	HCV 400 P1	HCV 460 P2	RCV 320 P1	RCV 480	RCV 640	RCC 220	HCC 2	HCC 360	Cena (bez DPH)
	099183-4	Entalpický rekuperátor Samostatné balenie s potrebným príslušenstvom na inštaláciu (štítok, diagram atď).	•	•							1 248 €
	099183-5	Entalpický rekuperátor Samostatné balenie s potrebným príslušenstvom na inštaláciu (štítok, diagram atď).			•						1 248 €

Ohrievače pre predohrev a dohrev

	Kód	Popis	HCV 400	HCV 460	RCV 320	RCV 480	RCV 640	RCC 220	HCC 2	HCC 360	Cena (bez DPH)
	063843	Vodný vykurovací výmenník, Ø125mm Sada obsahuje výmenník 2RR, 2-cestný vodný ventil, 0-10V servopohon, 230V/24V AC trafo, potrubný snímač a snímač pre protimrazovú ochranu. Vyžaduje rozširovaciu dosku HAC 2.			•			•	•	•	1 074 €
 servopohon	063851	Vodný vykurovací výmenník, Ø160mm Sada obsahuje výmenník 2RR, 2-cestný vodný ventil, 0-10V servopohon, 230V/24V AC trafo, potrubný snímač a snímač pre protimrazovú ochranu. Vyžaduje rozširovaciu dosku HAC 2.	•	•	•			•	•	•	1 109 €
 2-cestný ventil	063852	Vodný vykurovací výmenník, Ø250mm Sada obsahuje výmenník 2RR, 2-cestný vodný ventil, 0-10V servopohon, 230V/24V AC trafo, potrubný snímač a snímač pre protimrazovú ochranu. Vyžaduje rozširovaciu dosku HAC 2.				•	•				1 371 €
 230V/24V AC trafo											
	098268-1	El. predohrev (špirála), 1400W Na zabudovanie do jednotky.	•								143 €
	108639-1	El. predohrev (špirála), 1850W Na zabudovanie do jednotky.		•							143 €
	110459-1	El. predohrev (špirála), 900W Na zabudovanie do jednotky.			•						138 €
	063853	Potrubný el. dohrev, Ø125mm, 900W, autonómne zabudované ovládanie Sada obsahuje 900W el. orievač s potrubným snímačom a zabudovaným termostatom s rozsahom nastavenie 0-30°C. Autonómne ovládanie výkonu zabudovaným termostatom na základe nastavenej teploty. Nutné samostatné napájanie 1x230V. Vyžaduje externý spínač prietoku vzduchu.			•			•	•	•	662 €
	063854	Potrubný el. dohrev, Ø160mm, 1200W, autonómne zabudované ovládanie Sada obsahuje 1200W el. orievač s potrubným snímačom a zabudovaným termostatom s rozsahom nastavenie 0-30°C. Autonómne ovládanie výkonu zabudovaným termostatom na základe nastavenej teploty. Nutné samostatné napájanie 1x230V. Vyžaduje externý spínač prietoku vzduchu.	•	•	•						697 €



Ohrievače pre predohrev a dohrev

	Kód	Popis	HCV 400	HCV 460	RCV 320	RCV 480	RCV 640	RCC 220	HCC 2	HCC 360	Cena (bez DPH)
	31024832-1	Potrubný el. predohrev, Ø125mm, 900W EPP box s integrovaným 900W el. ohrievačom.			•			•	•	•	318 €
	063898	Potrubný el. dohrev/predohrev, Ø125mm, 900W, externé ovládanie 0-10V Sada obsahuje 900W el. ohrievač s potrubným snímačom a ovládaním výkonu externým signálom 0-10V. Vyžaduje riadenie pomocou rozširovacej radiacej dosky HAC 2, ktorá ho môže riadiť ako dohrev alebo predohrev. Nutné samostatné napájanie 1x230V.			•			•	•	•	662 €
	063899	Potrubný el. dohrev/predohrev, Ø160mm, 1200W, externé ovládanie 0-10V Sada obsahuje 1200W el. ohrievač s potrubným snímačom a ovládaním výkonu externým signálom 0-10V. Vyžaduje riadenie pomocou rozširovacej radiacej dosky HAC 2, ktorá ho môže riadiť ako dohrev alebo predohrev. Nutné samostatné napájanie 1x230V.	•	•	•						697 €



HCV 400 (montáž do skrinky)

Iné

	Kód	Popis	HCV 400	HCV 460	RCV 320	RCV 480	RCV 640	RCC 220	HCC 2	HCC 360	Cena (bez DPH)
	087353-1	Čerpadlo kondenzátu pre HCC 2 Navrhnuté pre montáž na jednotky HCC 2, ak nie je možné odviešť kondenzát samospádom.							•		432 €
	108625	Čerpadlo kondenzátu pre RCC, HCC 260, 360 Navrhnuté pre montáž na jednotky RCC, HCC 260, 360, ak nie je možné odviešť kondenzát samospádom.						•		•	432 €
	087619-2	USB kábel, 3m USB kábel na pripojenie do PC na komunikáciu s programom Dantherm PC Tool (HPT 1).	•	•	•	•	•	•	•	•	28 €
	099104-1	Predlžovací kábel pre HCP 11, 20m Predlžovací kábel pre ovládač HCP 11.	•	•	•	•	•	•	•	•	122 €
	086853-2	Sada na kalibráciu jednotky Kalibračná sada pre nastavenie prietokov vzduchu (vyžaduje externý merač tlakovej diferencie).	•	•	•	•	•	•	•	•	53 €



Montážne príslušenstvo

	Kód	Popis	HCV 400	HCV 460	RCV 320	RCV 480	RCV 640	RCC 220	HCC 2	HCC 360	Cena (bez DPH)
	099220-2	Podstavce Výška 120mm + nastaviteľné nožičky. RAL 9016.	•								195 €
	099220-3	Podstavce Výška 120mm + nastaviteľné nožičky. Pozink.		•	•						195 €
	111172-1	Podstavce Pozink.		•	•	•	•				130 €
	098251-1	Montážna šablóna Na predprípravu potrubia bez potreby jednotky, obsahuje 2x šablónu a 2x nástennú konzolu.	•	•							343 €



Filtračné sady

Štandardne sú jednotky vybavené panelovými filtermi G4 s hrúbkou 50mm pre čerstvý aj odvodný vzduch, čo splní potreby väčšiny inštalácií. Vďaka kompaktnosti filtrov ich za normálnych podmienok nebude potrebné čistiť častejšie ako 2x za rok. V prípade požiadavky na vyššiu triedu filtrácie je možné doobjednať na čerstvý vzduch filter triedy F7 (filtrácia alergénov a malých častíc).

	Kód	Popis	HCV 400	HCV 460	RCV 320	RCV 480	RCV 640	RCC 220	HCC 2	HCC 360	Cena (bez DPH)
	098346	HCV 400/460 - sada panelových filtrov, F7/G4 1x ePM1 55% (F7) + 1x ISO C75% (G4).	•	•							134 €
	098347	HCV 400/460 - sada panelových filtrov, G4 2x ISO C75% (G4).	•	•							82 €
	055183	HCV 400/460 - sada panelových filtrov, G4+uhlík 1x ISO C75% (G4) + 1x ISO C65% (G4) uhlíkový.	•	•							124 €
	111174	RCV 320 - sada panelových filtrov, F7/G4 1x ePM1 60% (F7) + 1x ISO C75% (G4).			•						93 €
	111175	RCV 320 - sada panelových filtrov, G4 2x ISO C75% (G4).			•						72 €
	090272	HCC 2, 360 - sada panelových filtrov, F7/G4 1x ePM1 70% (F7) + 1x ISO C75% (G4).							•	•	82 €
	088643	HCC 2, 360 - sada panelových filtrov, G4 2x ISO C75% (G4).							•	•	62 €
	055182	HCC 2, 360 - sada panelových filtrov, G4 + uhlík 1x ISO C75% (G4) + 1x ISO C65% (G4) uhlíkový.							•	•	93 €
	30101544	RCC 220 - sada panelových filtrov, G4 2x ISO C75% (G4).						•			72 €
	30101547	RCC 220 - sada panelových filtrov, F7/G4 1x ePM1 70% (F7) + 1x ISO C75% (G4).						•			82 €

CHLADENIE TECHNOLOGIÍ

ODVLHČOVANIE

VETRANIE

MOBILNÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE

Spoločnosť Dantherm je popredným svetovým výrobcom odvlhčovacích jednotiek, vetracích jednotiek, mobilných vykurovacích a chladiacích jednotiek a taktiež presnej klimatizácie pre chladenie technológií.

Spoločnosť bola založená v roku 1958. Dnes obsadzuje dôležitú pozíciu na trhoch nielen Európy, ale aj sveta a jej produkty sú všeobecne vnímané, ako technologické etalóny vo svojich oboroch. Dokonalé technické prevedenia, kvalitné továrenské vyhotovenie a dlhá životnosť idú ruka v ruku s kvalitnou technickou podporou od lokálnych importérov výrobcu, ktorí sú starostlivo vyberaní a školení pre čo najlepšiu technickú podporu každého výrobku.

Vyššie 60 rokov skúseností s vývojom a produkciou vysoko špecializovaných zariadení pomohlo spoločnosti zamerať sa na efektivitu a úspornosť prevádzky všetkých svojich zariadení, čo je v dnešnej dobe rastúcich cien energií jeden z najdôležitejších aspektov.

Všetky produkty Dantherm sú vyrábané vo vlastnej továrni na okraji dánskeho mesta Skive, kde taktiež prebieha vývoj a testovanie nových produktov. Výber subdodávateľov je rovnako prísny a precízny, ako samotná kompletizácia. Preto Dantherm spolupracuje s poprednými výrobcami komponentov, ako je Heatex (rekuperátory), Mitsubishi (kompresory), Danfoss (prvky chladiaceho okruhu a kompresory) alebo Ziehl-Abegg (ventilátory). Dánsky zmysel pre dokonalosť a detail prevedenia dáva istotu, že zariadenia budú pracovať bez poruchy po dlhé roky.

Chladenie technológií

Kontrola prostredia s teplotne náchylnou elektronikou v rádiostaniciach a telekomunikačných centrách. Zaisťovanie komplexných riešení pre telekomunikácie a datacentrá.

Odvlhčovanie

Mobilné a stacionárne odvlhčovače pre vysušovanie rôznych aplikácií, od priestorov poškodených povodňami po privátne bazény a wellness.

Vetranie

Rozsiahle vetracie systémy s využitím v aquacentrách a budovách, ako sú obchodné centrá alebo kinosály, ktoré potrebujú pravidelnú výmenu vzduchu. V ponuke sú aj rezidenčné vetracie jednotky s vysokoúčinnými rekuperátormi.

Mobilné vykurovanie a chladenie

Produkty pre vykurovanie a chladenie stanov a vybavenia používaného ozbrojenými silami a lekáorskými organizáciami. Zákazníkmi sú hlavne ozbrojené sily krajín NATO a výrobcovia stanov a obytných buniek.

