


	WindFree™ Comfort AR60F**C1AWNEU				
Výkon (kW)	2	2.5	3.5	5	6.5
Rezidenčný Split (RAC)					
AR60F**C1AWXEU	-	•	•	•	•
Multi Split (FJM)					
AJ040TXJ2KGEU	•	•	•	-	-
AJ050TXJ2KGEU	•	•	•	•	-
AJ052TXJ3KGEU	•	•	•	•	-
AJ068TXJ5KGEU	•	•	•	•	-
AJ080TXJ4KGEU	•	•	•	•	•
AJ100TXJ5KGEU	•	•	•	•	•

Schémy Rezidenčného Splitu & Multi Splitu

Každý klimatizačný systém potrebuje vnútornú a vonkajšiu jednotku. V závislosti od zvoleného systému môže byť k jednej vonkajšej jednotke pripojených viac vnútorných jednotiek. Systém, ktorý je pre vás vhodný, závisí od vašich potrieb, na vašom dome a na tom, ako je váš dom postavený.

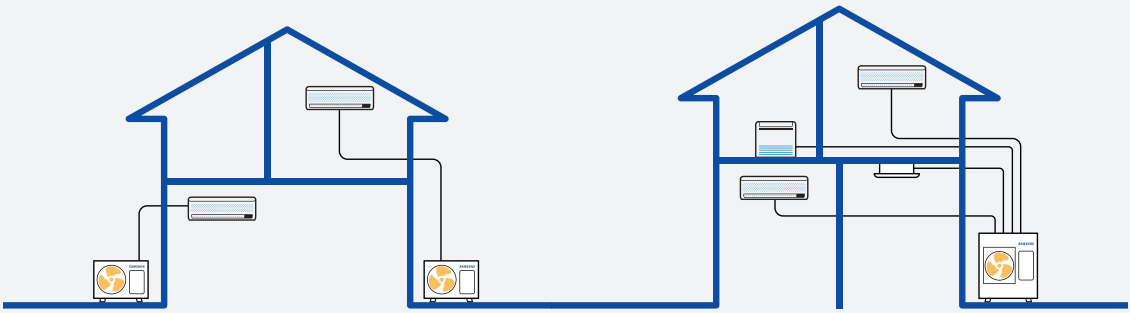

Ovládače a Príslušenstvo



¹ MIM-A00N Adaptér pre napojenie káblového ovládača je potrebný na pripojenie káblového ovládača.

Vnútorná Jednotka			AR60F09C1AWNEU	AR60F12C1AWNEU	AR60F18C1AWNEU	AR60F24C1AWNEU	
Vonkajšia Jednotka			AR60F09C1AWXEU	AR60F12C1AWXEU	AR60F18C1AWXEU	AR60F24C1AWXEU	
Výkon							
Chladenie (Min–Max)		kW	1,0 - 3,5	0,9 - 4,2	1,6 - 6,7	1,4 - 7,6	
Vykurovanie pri +7 °C		kW	3,2	4,0	6,0	7,4	
Parametre							
Energetická Účinnosť Chladenie	SEER ¹	W/W	7,9/ A++	7,6/ A++	7,2/ A++	7,0/ A++	
	Pdesignc	kW	2,5	3,5	5,0	6,5	
	EER	W/W	4	3,54	3,6	3,33	
Energetická Účinnosť Vykurovanie	SCOP ¹	W/W	4,6/ A++	4,6/ A++	4,1/ A+	4,3/ A+	
	Pdesignh (stredné pásmo)	kW	2,2	2,3	3,8	4,1	
	COP ¹	W/W	4,16	3,92	3,73	3,36	
Odvlhčovanie		L/h	1,0	1,5	2,0	2,5	
Maximálny Prietok Vzduchu (Chladenie)	Vnútorná Jednotka	m³/min	12,1	13,1	15,7	17,6	
Hladina Akustického Výkonu	Vnútorná Jednotka (Chladenie)	dB(A)	56	58	58	62	
	Vonkajšia Jednotka (Chladenie)	dB(A)	63	63	65	68	
Hladina Akustického Tlaku	Vnútorná Jednotka Vysoký Výkon/ Tichý režim	dB(A)	38 / 16	40 / 16	41 / 25	45 / 27	
	Vonkajšia Jednotka Vysoký Výkon	dB(A)	45	46	51	54	
Rozsah Prevádzkových Teplôt	Chladenie	°C	-10–46	-10–46	-10–46	-10–46	
	Vykurovanie	°C	-15–24	-15–24	-15–24	-15–24	
Elektrické Údaje							
Napájanie		Ø, V, Hz	1Ø, 220–240 V, 50 Hz	1Ø, 220–240 V, 50 Hz	1Ø, 220–240 V, 50 Hz	1Ø, 220–240 V, 50 Hz	
Príkon	Chladenie	W	625	990	1390	1950	
	Vykurovanie	W	770	1020	1610	2200	
Rozmery							
Rozmery (Čisté) (Š x V x H)	Vnútorná Jednotka	mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	1055 x 299 x 215	
	Vonkajšia Jednotka	mm	710 x 540 x 220	710 x 540 x 220	880 x 638 x 310	880 x 638 x 310	
Hmotnosť (Čisté)	Vnútorná Jednotka	kg	9,9	9,9	12,3	12,3	
	Vonkajšia Jednotka	kg	24	24	36,8	38,6	
Chladivo							
Chladivo	Typ		R32 (obsahuje fluorované skleníkové plyny, GWP = 675)				
Predplnené (pre 7,55 m)	kg		0,7	0,7	1,3	1,3	
	tCO ₂ e		0,47	0,47	0,88	0,88	
Pripojovacie Potrubie	Kvapalina	ø, mm (palec)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	
	Plyn	ø, mm (palec)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	
Dĺžka Potrubia	Min/Max (Vonkajšia jednotka do Vnútornej jednotky)	m	3/15	3/15	3/30	3/30	
Prevýšenie Potrubia	Max	m	8	8	15	15	
Funkcie							
Režimy Prúdenia	WindFree™ Chladenie		●	●	●	●	
	Ovládanie Smeru Prúdenia (Hore/Dole)		Auto	Auto	Auto	Auto	
	Ovládanie Smeru Prúdenia (Vľavo/Vpravo)		Auto	Auto	Auto	Auto	
	Auto Fan Speed		●	●	●	●	
	Tri-Care Filter		-	-	-	-	
Filtrácia Vzduchu a Hygiena	Easy Filter Plus		●	●	●	●	
	Auto Clean (Samočistenie)		●	●	●	●	
	Freeze Wash		●	●	●	●	
	AI Auto Comfort s Wi-Fi & MDS (priame/nepriame)		-	-	-	-	
	AI Auto Comfort s Wi-Fi		●	●	●	●	
Prevádzkové Režimy	Auto Mode (bez Wi-Fi)		-	-	-	-	
	Režim Rýchleho Chladenia		●	●	●	●	
	Good Sleep		●	●	●	●	
	Eco		●	●	●	●	
	Odvlhčovanie		●	●	●	●	
	Ventilátor		●	●	●	●	
	Tichý		●	●	●	●	
	Samsung SmartThings		●	●	●	●	
	MDS (Senzor Pohybu)		-	-	-	-	
	Zobrazenie Vnútornej Teploty		●	●	●	●	
Ďalšie Funkcie	Displej ZAP/VYP		●	●	●	●	
	Zvukové Upozornenie ZAP/VYP		●	●	●	●	
	Auto Zmena Prevádzkového Režimu		●	●	●	●	
	Auto Restart		●	●	●	●	

¹ Tieto energetické štítky sú na stupnici od D po A+++ podľa klasifikácie štítkov EÚ č. 626/2011 (LOT 10) na rok 2019.

SAMSUNG

Objav svoju pohodu. Vytvor si dokonalé prostredie

Ďalšie informácie o riešeníach Samsung Climate Solutions nájdete na adrese:
samsung-climatesolutions.com

Copyright © 2025 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. All rights reserved. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co., Ltd. Specifications and designs are subject to change without notice and may include preliminary information. Non-metric weights and measurements are approximate. All data was deemed correct at the time of creation. Samsung is not liable for errors or omissions. Some images may be digitally altered. All brand, product, service names and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners and are hereby recognised and acknowledged.



Samsung Electronics Co., Ltd. participates in the Eurovent Certification Programme (ECP) for Air Conditioners (AC), Variable Refrigerant Flow (VRF) and Liquid Chilling Packages Heat Pump (LCP-HP). To check the ongoing validity of certification, please visit: www.eurovent-certification.com

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
+31 (0)8 81 41 61 00
The Netherlands

SAMSUNG



WindFree™ Comfort S2

Intelligentné chladenie. Žiadny prievan.



Naskenuj pre viac informácií

Každodenný Komfort

Dokonalá rovnováha vysokého výkonu a každodenného komfortu so všetkými výhodami technológie WindFree™ – bez pocitu studeného prievanu as tichou prevádzkou. Model Comfort S2, ktorý sa radí tesne pod modelmi Elite S2 a Avant S2, ponúka inteligentné funkcie a spoľahlivé chladenie na dostupnej cenovej úrovni bez zníženia kvality.

WindFree™ Comfort S2

WindFree™ Chladenie

Wi-Fi Ovládanie

AI Auto Comfort

R32

Freeze Wash

Nový biely dizajn displeja je prispôsobený pre ľahkú čitateľnosť a dokonale zapadá do akéhokoľvek priestoru. Tento dizajn tiež zaisťuje ľahkú údržbu, pretože predný panel je možné na čistenie ľahko vybrať.

A++/A++

23.000 Mikroovorov

Režim WindFree™ Chladenie

Režim WindFree™ chladenia udržuje v miestnosti príjemný chlad. Chladí jemne a ticho a rozptyľuje vzduch prostredníctvom 23 000 mikroovorov, takže užívatelia nikdy nemusia zápasit s neprijemným pocitom studeného prievanu. Výsledkom je prostredie „pokojného vzduchu“ s veľmi nízkou rýchlosťou prúdenia vzduchu a obmedzenou hlučnosťou¹. Spôsob prúdenia vzduchu v tomto režime tiež prispieva k rovnomernejšiemu ochladeniu širšej a väčšej plochy.


Porovnanie predného panelu

Konvenčné

WindFree™

¹ ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) definuje „pokojný vzduch“ ako prúdenie vzduchu s rýchlosťou nižšou ako 0,15 m/s, bez studeného prievanu.

² Testované na modeli AR13TXCAAWNENU v bezprúžkovom prostredí. Režim WindFree™ generuje 23 dB(A) hluku v porovnaní s 26 dB(A), ktoré produkuje bežný model Samsung. Hladina akustického tlaku je relatívna hodnota závislá na vzdialenosti a akustickom prostredí. Hladina akustického tlaku sa môže líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok.

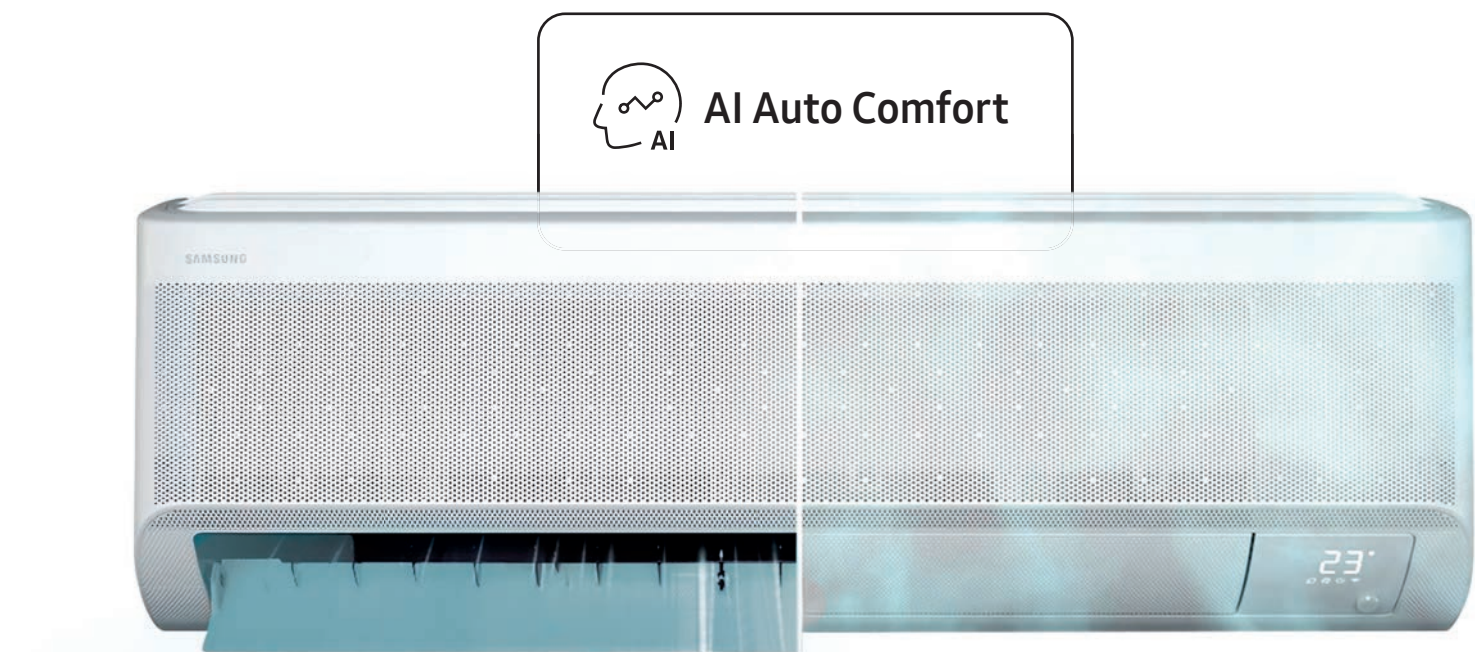

Rýchle Chladenie

WindFree™ Chladenie

AI Auto Comfort

AI Auto Comfort predstavuje užívateľom zážitok z inteligentného ovládania klimatizácie¹. Na zjednodušenie a zefektívnenie života automaticky optimalizuje rôzne prevádzkové režimy na základe analýzy podmienok v miestnosti a vzorcov používania². Na základe užívateľovi preferovanej vnútornej teploty a aktuálnej vonkajšej teploty jednotka automaticky prepne na najvhodnejší režim chladenia či vykurovania, aby boli v miestnosti zachované optimálne a pohodlné podmienky. To zahŕňa režimy WindFree™, Rýchle a Normálne chladenie a vykurovanie.

Možnosť umelej inteligencie dokáže analyzovať oblasť, preferovaný režim a teplotu a potom navrhne optimálne nastavenie pre maximálne pohodlie v domácnosti.

Zariadenie je kompatibilné s Bixby 2.0³, čo používateľom umožňuje používať hlasové povely, ktorým sa zariadenie zodpovedajúcim spôsobom prispôbi. Funkcia AI dokáže analyzovať priestor, preferovaný režim a teplotu a následne navrhne optimálne nastavenie pre maximálny komfort v domácnosti.

Vstupné parametre

Vnútorná teplota

Vonkajšia teplota

Nastavená teplota

Prevádzková doba

Určenie režimu chladenia pre dosiahnutie požadovanej teploty.

Poslať údaje o používanie

SmartThings Cloud

Poslať údaje o používanie

70 dB(A) Dlaňnica

40 dB(A) Knižnica

30 dB(A) Spálňa

23 dB(A) Šepot

16 dB(A) Šepot

WindFree™ Low Noise

Modely WindFree™ Comfort S2 pracuje s mimoriadne nízkou hladinou hluku iba 16 dB(A)^{1,2,3} v najnižšom nastavení, zatiaľ čo režim WindFree™ pracuje s hladinou iba 23 dB(A)^{1,2,3} - stále tichšie ako prostredie typickej knižnice 40 dB(A). To zaisťuje pokojné a nerušené prostredie, rad WindFree™ je teda ideálny pre spálne a iné tiché miesta.

¹ V porovnaní s hladinami decibelov ekvivalentných produktov na trhu.

² Testované v akustickom priestore, merané vo vzdialenosti 1 metra.

³ Platí iba pre vnútornú jednotku WindFree™ 2/2,5/3,5 kW.

80% 27°C

Odvlhčovanie (Konvenčné)

Dry Comfort (Nové)

Humidity Sensor

58% 23°C

Save Energy up to 30%

58% 26°C

Dry Comfort¹

Táto funkcia pomáha znižovať vlhkosť v interiéri bez toho, aby sa vytváral neprijemne chladný vzduch. Dokáže jemne regulovať frekvenciu kompresora a množstvo chladiča, čím šetrí elektrickú energiu a dosahuje komfort². Obzvlášť účinná je vtedy, keď je v interiéri vysoká vlhkosť a chcete sa vyhnúť studenému prievanu, ale napriek tomu odvlhčiť vzduch v interiéri.

¹ Dry Comfort je k dispozícii vo všetkých krajinách, kde sú nainštalované jednotky WindFree™. Výhoda tejto funkcie sa však zvyšuje vo vlhkom a tropickom podnebí.

² Na základe interiéroveho testu spoločnosti Samsung sa pri teplote 25 °C a vlhkosti 40 % dosiaha úspora 30 %. Čas odvlhčovania sa môže predĺžiť. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od skutočných podmienok používania.

Freeze Wash

Funkcia Freeze Wash zmrazí výmenník tepla vnútornej jednotky na -15 °C, aby sa pokryl ľadom. Keď vnútorná jednotka prejde do režimu odmrázovania, ľad sa roztopí a tým sa odstráni nečistoty z povrchu výmenníka tepla¹. Na vyčistenie výmenníka tepla vďaka tomu nie je potrebný servisný technik.

Namrozený Výmenník Tepla (-15°C)

Režim Odmrazovanie, ľad sa roztopí

Intertek

Total Quality. Assured.

¹ Intertek Správa č. RT20E-S0047 Dátum: Na základe zhromaždených údajov sa hypotéza prijíma: Priebeh „Wash Clean (Domestic)/Freeze Wash (Overseas)“ klimatizácie Samsung dokáže odstrániť viac ako 90 % baktérií (Escherichia coli ATCC 8739, Staphylococcus).

AI Energy Mode vysoko účinného Dvojitého Rotačného Kompresora

Teplota (°C)

Nastavená Teplota (°C)

Čas (min)

Digital Inverter Boost

Strata Energie

Kompresor využíva systém AI¹ na analýzu vzorcov používania spotrebičov spolu s vnútornou/ vonkajšou teplotou a vlhkosťou na presnejšiu prevádzku. Režim AI Energy sa snaží znížiť spotrebu elektrickej energie na úkor vnútorného komfortu s maximálnym teplotným rozdielom 2 °C od nastavenej hodnoty. Režim AI Energy¹ sa učí vzorcu a vopred nastavuje teploty, aby sa znížila zbytočná spotreba energie.

¹ Režim AI Energy môže fungovať len vtedy, keď je zapnutá funkcia AI Comfort. Vyžaduje sa pripojenie Wi-Fi a účet v aplikácii Samsung SmartThings. Vyžaduje OS 10.0 alebo novší a Android 5.0 alebo novší.

Infračervený Solárny Ovládač SolarCell

Nový infračervený solárny ovládač SolarCell¹ sa zameriava na inovatívne nabíjanie, tenký dizajn a jednoduchú použiteľnosť. Diaľkový ovládač SolarCell nepotrebuje batérie; namiesto toho je na zadnej strane ovládača integrovaný solárny panel, ktorý umožňuje nabíjanie pôsobením priameho svetla. Plne nabitá batéria vydrží až dva roky, čo z nej robí ekonomickú alternatívu k jednorazovým batériám. Okrem toho sa na spodnej strane diaľkového ovládača nachádza aj port USB-C na rýchle nabíjanie. Má lepší úchop, jednoduchšie ovládanie tlačidiel, veľký displej OLED a nízku hmotnosť².

SolarCell diaľkový ovládač je súčasťou balenia jednotiek WindFree™ S2 a Cebu S2.

² V porovnaní s bežným infračerveným diaľkovým ovládačom, napríklad AR-D103.